

תוכן עניינים

1-24

מסירי כתמים וחומרי ניקיון

26-48

סילרים וחומרי איטום

50-53

מוצרי טיפוח

55-64

דבקים וסילקונים

66-73

עזרים

מסירי כתמים וחומרי ניקיון



RM **RAVID**
MILSTONE
חומרים בע"מ

חומר ניקוי חומצתי



מק"ט: 26040
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ : 175 ₪ לליטר

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד למעט אבני גיר כדוגמת חלילה, קרמה מרפיל או דומות
- גרניט פורצלן
- קרמיקה



הוראות שימוש

דילול: 1 ליטר DETERDEK ב-5 עד 10 ליטר מים, בהתאם לרמת הלכלוך שיש להסיר.
שימוש:
שטיפה לאחר ריצוף:
להרטיב את המשטח היטב במים לפני השטיפה להוסיף DETERDEK מדולל ביחס של 1:5 או של 1:10 (1 ליטר מוצר ב-5 או ב-10 ליטר מים) **למרוח את התמיסה על פני מטרים רבועים אחדים.** בכל פעם להמתין חמש דקות ולעבוד עם דיסק ניקוי יחיד או עם מברשת גדולה. **להסיר את המשקעים באמצעות מטלית או שואב נזלים ולשטוף עם הרבה מים.** אם נותר לכלוך עיקש, יש לחזור על השטיפה עם תמיסת מרוכזת יותר. לתחזוקה בלתי שגרית של משטחים פתוחים עם סימני התיישנות ברורים (ערפוח, אבק וכדומה), יש לדלל 1 ליטר של המוצר ב-10 ליטר מים ולפעול על פי אותן הוראות שימוש המתוארות לעיל.

יתרונות המוצר

- מכילה חומצת בופר שאינה יוצרת אדים המזיקים למשתמש ולסביבה
- אינה מכילה חומצה הידרוכלורית
- שומרת על המראה והצבע המקורי של החומרים
- מנקה היטב מבלי להזיק למשטח
- אינה פוגמת ברובה
- אינה פוגמת בפרופילים או במוצרי אלומיניום ופלדה (קולטי אדים במטבח, צינורות)
- מתאימה לשימוש במגוון משטחים: טרקוטה, אבן עמידה לחומצות ואריחי פורצלן וקרמיקה
- רב-תכליתית. מנקה ומסירה משקעים לפי יחס דילול מתאים
- יעילה גם בהסרת משקעי רובה

למה המוצר מיועד

- להסרת משקעים שנותרו לאחר מריחת חומרים שונים והסרת לכלוך מאתרי בנייה
- להסרת פריחת מלח מטרקוטה ומגרניט
- להסרת אבנית מרצפות, ממקלחות ומאביזרי אמבטיה
- לניקוי יסודי של רצפות בשטחים פתוחים
- להסרה ולניקוי בו זמנית של משקעי מלט, בזכות הרכב מיוחד של חומרים פעילים
- להסרת כתמי חלודה

זהירות:

אין להשתמש במוצר על שיש מלוטש או על חומרים אחרים הרגישים לחומצות. יש לנסות תחילה על שטח קטן כדי לוודא שהמשטח אכן עמיד למוצר. לגבי מוצרי אלומיניום, יש לפעול על פי ההוראות ולהשתמש בספוגית רכה.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד:

טרקוטה 1:5 10/20 מ"ר
אריחי פורצלן 1:5 40 מ"ר
אבן טבעית 1:5-1:10 20/35 מ"ר



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

תכונות טכניות

מראה: נוזלי
ריח: חריף עם בושם פרחוני
צפיפות: 1.12 ק"ג ליטר
PH: 1.5 (solut. 10 במים)

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה
אינדיקציה סיכון:
גורם לכוויות בעור חמורות ונזק לעיניים.
המלצות זהירות:
אם יש צורך בייעוץ רפואי צריך מיכל מוצר או תווית בהישג היד, לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים, ללבוש כפפות מגן מגן לפנינים /מגן לעניים /מגן בגדים . מייד להתקשר למרכז רעל או רופא לאחסן במקום סגור השלך תוכן / מיכל בהתאם לתקנות רשמיות מכיל: חומצה רחבתית

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- טמפרטורות**
טמפרטורת אחסון: 5-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס מכיל:
ionic surfactants - פחות מ-5%
רכיבים נוספים: בושם.

חומר טבעי ומרוכז לניקוי



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- טרקוטה
- בטון
- עץ
- רצפת למינציה
- גומי, PVC, שעווה



מק"ט: 26050
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ : 180 ₪ לליטר

הוראות שימוש

דילול: בין 1:30 - 1:200 בהתאם לדרישה.
אופן השימוש לתחזוקה שגרית של כל המשטחים:
לדלל FILACLEANER ביחס של 1:200 (25 מ"ל ב- ליטר מים), ללא צורך בשטיפה. במקומות בהם קיים לכלוך עיקש, יש לרחוץ עם תמיסות מרוכזות יותר.
לרחיצה לאחר ריצוף של משטחים רגישים (שיש, טרורטין, גרניט, אגלומרטים מלוטשים וכו):
לדלל FILACLEANER ביחס של 1:30 להתזת על הרצפה ולהשאיר במשך חמש דקות חשוב לעבוד עם מכשיר ניקוי מקצועי בעל דיסק יחיד וספוגית לבנה. להסרת כל המשקעים יש להשתמש בשואב נזולים או במטלית ולשטוף לאחר הניקוי.
לניקוי בעזרת מכונות קרצוף וייבוש רצפות:
לדלל FILACLEANER ביחס של 1:200 ולמזוג את התמיסה לתוך המיכל.
לתחזוקה בלתי שגרית של משטחים מלוכלכים מאוד: לדלל את FILACLEANER ליחס של בין 1:30 ל-1:50 על פי רמת הכלוך להסיר את הכלוך באמצעות מטלית או מברשת לשטוף את המשטח

יתרונות המוצר

- מנקה ביעילות מבלי לפגום במשטח
- אינו משאיר משקעים כלל ולכן אינו מצריך שטיפה ברמות דילול גבוהות של המוצר (1:200)
- מרוכז מאוד וניתן לשימוש ברמות דילול שונות
- מסייע בתחזוקת משטחים מצופי שעווה (ווקס)
- מתאים לשימוש במכונות קרצוף וייבוש רצפות ברמת דילול של 1:200
- אידיאלי למשטחי למינציה
- מפיץ ניחוח נעים

למה המוצר מיועד

- לניקוי עדין של כל סוגי הרצפות והמשטחים
- לשטיפת רצפות אבן טבעית לאחר הריצוף, בעיקר לרצפות אבן בעלות גימור מלוטש, הרגישות לחומרי ניקוי חזקים
- לניקוי יסודי, ללא פגיעה במשטחים מטופלים ורגישים

רמת כיסוי

עם ליטר אחד:
תחזוקה 1:200
שטיפה אבן ראשונית 1:30 50 מ"ר
1500 מ"ר

זהירות:
FILACLEANER אסור לשימוש על רצפות עץ מצופות באריג או בשעווה (ווקס).



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
ריח: בושם לימון
צבע: צהוב חיוור
צפיפות: 1.005 ק"ג/ליטר
PH: 7.2 (solut. 10 במים)

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוח. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות


אזהרה: אזהרה אינדיקציה סיכון:
גורם לגירוי עיניים חמור.
המלצות זהירות:
לשטוף ידיים בייסודיות לאחר הטיפול. ללבוש כפפות מגן / מגן בגדים / מגן לעניים / מגן לפני. אם בא במגע בעיניים: באותו הרגע יש לשטוף בזרימה עמומה עם מים במשך כמה דקות. ולהסיר עדשות מגע. המשך שטיפה. אם גירוי בעיניים נמשכת: קבל ייעוץ רפואי.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה

טמפרטורות
טמפרטורת אחסון: 5-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס מכיל:
non ionic surfactants - יותר מ-5% אך פחות מ-15%, Anionic surfactants
פחות מ-5%. רכיבים נוספים:
Benzisothiazolinone, בושם, Limonene

חומר לניקוי שאריות אפוקסי

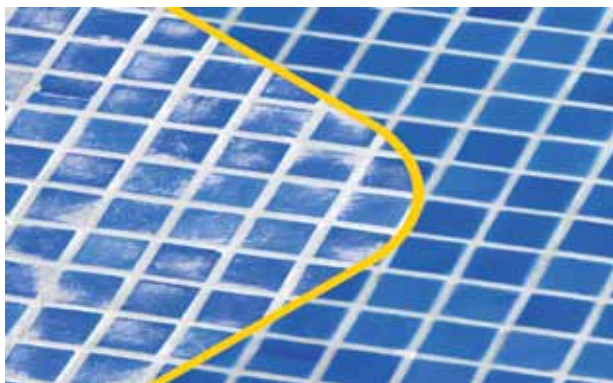

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- פסיפסי זכוכית



מק"ט: 25300
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ : 205 ₪ לליטר

הוראות שימוש

דילול: מוכן לשימוש - ללא צורך בדילול.
שימוש: להמתין עד להתקשות הרובה לפני תחילת הניקוי עם FILACR10 לעבר לפני השימוש למרוח ישירות על פני המשטח המיועד לניקוי באמצעות מברשת צבע גדולה ושטוחה, ולכסות את כל משקעים הרובה האפוקסית, בעיקר משטחים אופקיים. להמתין כ-30 דקות, להסרת שאריות לעבוד עם ספוגית רכה. יש לשטוף היטב במהלך שימוש במכונה בעלת דיסק יחיד המתאים לניקוי רצפות. לניקוי משקעים עיקשים יותר, ניתן לחזור על הפעולה שנית ולהשאיר את המוצר על גבי המשטח למשך זמן ארוך יותר.

יתרונות המוצר

- מצליח להסיר כתמי רובה אפוקסית ודומיה ממשטחים שונים
- יעיל גם בהסרת משקעים גבישיים
- אינו פוגם בחומר
- קל לשימוש
- מפיץ ניחוח שקדים נעים

למה המוצר מיועד

- לניקוי משקעי רובה אפוקסית, כתמים ופסים ממשטחי קירות ומרצפות בזכות רמת צמיגיות גבוהה
- לניקוי חומרים שאינם סופגים כגון: פורצלן, קרמיקה מזוגגת ופסיפס מזכוכית

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 2-4 מ"ר



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

זהירות:

יש לנסות את המוצר תחילה על איזור קטן במשטח, כדי לבדוק את עמידותו ועל מנת להאריך את זמני ההמתנה המיטביים להשגת התוצאות הטובות ביותר. המוצר אינו מיועד לשימוש במשטחים הבאים: עץ, אבן קיסר וחומרים סופגים יש לוודא את עמידות משטחי מתכת למוצר לפני השימוש



תכונות טכניות

מראה: נוזל צמיג
ריח: ריח ממס טיפוס
צבע: צהבהב
צפיפות: 1.010 ק"ג/ליטר
PH: 12.7 (solut. 10 במים)

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוי. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה
אינדיקציה סיכון: גורם לכוויות בעור חמורות ונזק לעיניים.
המלצות זהירות: אם יש צורך ביעוץ רפואי צריך מיכל מוצר או תווית בהישג היד, לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים, ללבוש כפפות מגן מגן לפנינים/מגן לעיניים/מגן בגדים. מייד להתקשר למרכז רעל או רופא לאחסן במקום סגור השלך תוכן / מיכל בהתאם לתקנות רשמיות

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
 - לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- טמפרטורות**
טמפרטורת אחסון: 5-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס מכל:
- סבון - יותר מ 5% אך פחות מ 15%

תרסיס להסרת שומנים לשימוש ביתי



- רצפת למינציה
- אריחי קרמיקה
- זכוכית ופלסטיק
- פלדה מתכתית



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
23044	תרסיס 500 מ"ל	₪ 75	₪ 150

הוראות שימוש

דילול: מוכן לשימוש - ללא צורך בדילול.
שימוש:
לניקוי משטחים מלוכלכים במיוחד (שטיחונים, מכסי מנוע של מכוניות, ספילרים, רהיטים צבועים או אביזרי אמבטיה): יש לרסס FILAHOBBY על מטלית סופגת לחה.
לניקוי משטחים עם לכלוך רגיל או עמוק (מכסי מנוע של מכוניות, חזיתות זכוכית, רהיטי גן ואופניים):
יש להחזיק את המוצר במצב אנכי ולרסס על המשטח ממרחק של 30-50 ס"מ בערך, להמתין מעט ולנגב היטב בעזרת מטלית או עם ספוגית לחה.

יתרונות המוצר

- מותיר את המשטח נקי ומבריק
- בעל פעולה מהירה
- נוח לשימוש
- אינו מכיל ממיסים העלולים להזיק למשטחים צבועים
- מפיע ניחוח נעים
- לשימוש במגוון משטחים: קרמיקה, פלסטיק, מתכת, עץ מצופה לכה וזכוכית

למה המוצר מיועד

- מסיר את כל סוגי הכלוך ביסודיות, בעיקר שומנים וגריז
- אידיאלי לשימוש במטבח: כיריים, מתקני גריל וברביקיו וכדומה
- מושלם לשימוש במוסך: כלי עבודה, מכוניות, אופנועים, אופניים
- מנקה חזיתות זכוכית של תנורי קמין וכירה

תכונות טכניות

מראה: נוזל
ריח: ניחוח רענן
צבע: צהבהב שקוף
צפיפות: 1.023 ק"ג/ליטר
PH: 10.3

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוי. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

המוצר אינו מסווג כמוצר מסוכן על פי התקנות הנוכחיות ולכן אין תוויות בטיחות וסיכון או הוראות נדרשות.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
 - לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- טמפרטורות**
טמפרטורת אחסון: 5-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס מכיל:
- non ionic surfactants - פחות מ 5%
 - Anionic surfactants - פחות מ 5%
- סבון - פחות מ 5%, פוספטים:
רכיבים נוספים: Linalool, Limonene, בושם, קומרין

ערכת שיקום לשיש, אבן, כתמי צריבה, חורים וגידים פתוחים



- משטחי שיש
- משטחים מלוטשים



מק"ט: 26900
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ : 600 ₪ לערכה

MARBLERESTORER

הערכה פועלת על משטחי שיש, אבני גיר מלוטשות, אגלומרטים של שיש-מלט (חצץ), אגלומרטים של שיש-שרף ואגלומרטים בעלי גימור מלוטש
הערכה אינה פועלת על משטחי גרניט ואבן קיסר.

הערכה מכילה

- ספוגית מתכת צהובה Fila Marble1
- ספוגית לבנה מצופה שרף Fila Marble2
- ספוגית כחולה מצופה שרף Fila Marble2
- ספוגית ליטוש לבנה Fila MarbleSponge
- נוזל ליטוש שיש Fila MarbleShine
- נוזל ליטוש שיש Fila Marmoe Formula
- כפפות מגן

למה המוצר מיועד

- לשיקום של משטחי שיש, טרורטין או אבן גיר מלוטשת שניזוקו מחומרים חומציים או מתנאי מזג האוויר
- לשיקום משטחי עבודה בחדר אמבטיה ובמטבח, שולחנות, מדרגות, כניסות לבתים ואדני חלונות
- לשיקום דהיייה של הברק כתוצאה מבלי לשיקום המצריך רמת כיסוי גבוהה: משטחים (1.5 מ"ר) עם עד 30 אזורים פגומים בקוטר של 6-7 ס"מ למ"ר



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

זהירות:

לא ניתן ללטש סוגי שיש מסוימים, עם עמידות טבעית לחומצות, כגון שיש "ורדה אלפי" עם ערכת טיפול זו.

רמת כיסוי

רמת כיסוי גבוהה: ערכה לשיקום משטחים (1.5 מ"ר) עם עד 30 אזורים פגומים בקוטר של 6-7 ס"מ למ"ר.



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
ריח: טיפוסי של שעווה טבעית
צבע: צהוב חיוור
צפיפות: 1.125 ק"ג ליטר
PH: 1

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.


תוויות

אזהרה: סכנה
אינדיקציה סיכון: גורם לכוויות בעור חמורות ונזק לעיניים.
המלצות זהירות: אם יש צורך בייעוץ רפואי צריך מיכל מוצר או תווית בהישג היד, לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים, ללבוש כפפות מגן מגן לפנינים/מגן לעניים/מגן בגדים. מייד להתקשר למרכז רעל או רופא לאחסן במקום סגור השלך תוכן / מיכל בהתאם לתקנות רשמיות מכיל: חומצה זרחית

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
 - לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- טמפרטורות**
טמפרטורת אחסון: 5-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס מכיל:
תערובת של שעווה טבעית, אבקות מירוק וחומצות אורגניות.

מונע הצטברות אבנית/כתמי אבנית על מקלחונים ועל ברזים

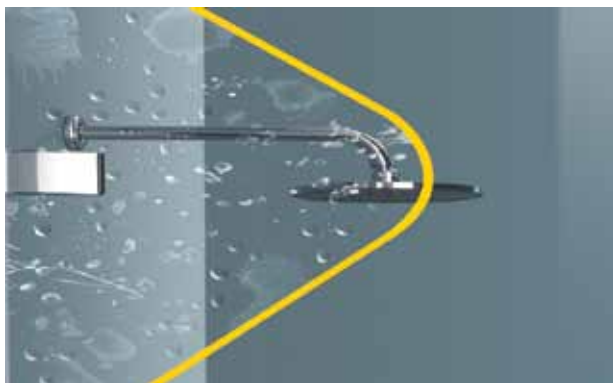

- זכוכית
- אריחי קרמיקה
- פסיפסי זכוכית
- מראות



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
23047	תרסיס 500 מ"ל	90 ₪	180 ₪

הוראות שימוש

דילול: אין צורך בדילול מוכן לשימוש
שימוש: יש לרסס FILANO DROPS על המשטח באחידות הבקבוק במצב אנכי במרחק של 20-30 ס"מ בערך מנקודת המריחה. יש לנגב עם מגבת נייר או עם מטלית רכה ויבשה כדי למרוח את המוצר באופן אחיד ולהשאיר לייבוש. ניתן להשתמש במקלחת מיד.

יתרונות המוצר

- קל למריחה, אינו מצריך שטיפה ואינו משאיר כתמי מריחה, ידידותי לסביבה
- ניתן לשימוש בתחזוקה שגרתית של ברזים, של רכיבי פלדה ושל זכוכית אקרילית
- נוסחה נטולת חומצות המתאימה לשימוש על או בקרבת חומרים רגישים לחומצות
- אם נעשה במוצר שימוש שוטף מונע את הצורך במוצרים אחרים נגד אבנית

למה המוצר מיועד

- מנקה ומגן על משטחי זכוכית והופך אותם להידרופילים. המים ניגרים מבלי להשאיר משקעי אבנית
- אידיאלי למקלחונים

תכונות טכניות

מראה: נוזל
ריח: טיפה אלכוהול
צבע: שקוף
צפיפות: 0.998 ק"ג/ליטר
PH: 10.5

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

המוצר אינו מסווג כמוצר מסוכן על פי התקנות הנוכחיות ולכן אין תוויות בטיחות וסיכון או הוראות נדרשות.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
 - לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- טמפרטורות**
טמפרטורת אחסון: 5-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס מכיל:
non ionic surfactants - פחות מ 5%

מסיר כתמי שמן וגריז



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- בטון
- טרקוטה



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
25500	תרסיס 250 מ"ל	130 ₪	520 ₪

הוראות שימוש

דילול: מוכן לשימוש - ללא צורך בדילול.
אופן השימוש:

1. להחזיק את הבקבוק בזווית של כ-45° ולרסס ממרחק של 15 ס"מ
 2. להשאיר עד לייבוש סופי, במהלכו סופג החומר משקעי שומנים וגריז, מתייבש ומותר שכבה דקה של אבקה לבנה על הרצפה
 3. להסיר באמצעות מברשת
 4. לנגב במטלית לחה
- שים לב! במידה ונותרו עקבות, יש לחזור על הפעולה שנית.

יתרונות המוצר

- קל לשימוש - רק לרסס ולנגב
- יעיל מאוד על משטחי טרקוטה חיצוניים לא מטופלים או מטופלים במוצרים שאינם יוצרים שכבת ציפוי על פני המשטח
- אינו מותיר עקבות גם בשימוש על כתמים טריים
- מושלם גם לאריחי מחצבה ואבן טבעית
- מגיע למקומות שתרכיבים רגילים אינם חודרים אליהם
- מבטיח ביצועים מצוינים גם על משטחים לא מטופלים

למה המוצר מיועד

- מסיר כתמי שמן וגריז מטרקוטה, אריחי מחצבה, אבן טבעית, גרניט, אגלומרטים, שיש מוחלק, אבנים או אבני ריצוף עגלגלות ומלט.

זהירות:

כאשר נעשה שימוש במוצר על רצפות שצופו בשעווה, יש להסיר את השעווה מכל האריח ולאחר הסרת הכתם ולצפותו בשעווה מחדש.



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד



תכונות טכניות
מראה: תרסיס
ריח: ריח ממש טיפוס
נקודת רתיחה: פחות מ-35 מעלות

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוי. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה
אינדיקציה סיכון: תרסיס דליק מאוד
המלצות זהירות:
עלול להיות קטלני במקרה של בליעה ונכנס דרכי הנשימה. גורם לגירוי עור. עלול לגרום לנמנום או סחרחורת. רעיל לחיים מימיים עם השפעות ארוכות טווח. לשטוף ידיים ביסודיות לאחר הטיפול. ללבוש כפפות מגן / מגן בגדים / מגן לעניים / מגן פנים. במקרה של בליעה: מיד להתקשר למרכז רעל או רופא במקרה של שאיפה: להוציא לאוויר צח ולשמום במנוחה בתנוחה נוחה לנשימה.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- הגן מפני אור שמש ולא לחשוף לטמפ העולות על 50°, אסור לעשן.
- לא לנקב או לשרוף, גם לאחר שימוש

טמפרטורות
טמפרטורת אחסון: 5-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס
מכיל: פחמימנים 30%, בושם,
דלק: בוטאן, פרופאן, בוטן.
EPTANO MISCELA - IDROCARBURI ALIFATICI

מסיר כתמים



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- בטון
- טרקוטה
- גומי ו PVC



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
25012	מסיר כתמים 1 ליטר	175 ₪	175 ₪
25005	מסיר כתמים 5 ליטר	680 ₪	136 ₪

הוראות שימוש

יתרונות המוצר

למה המוצר מיועד

דילול: לפי השימוש
שימוש:
לניקוי והסרת שומנים וגריז מכל המשטחים.
להוסיף FILAPS87 מדולל ביחס של 1:20 או של 1:10 ולמרוח על פני המשטח. להשאיר לפעול במשך 4-5 דק לאחר מכן להבריש עם מכונת ניקוי מקצועית עם דיסק יחיד או מברשת גדולה. להשתמש במטלית או שואב נוזלים להסרת משקעים ולשטוף ביסודיות. לניקוי אינטנסיבי יותר של הצטברות משקעים אורגניים, לדלל ביחס של 1:5. להסרת כתמים מאריחי רצפה מפורצלן נא לשפוך את המוצר הלא מדולל על הכתם ועל כל האריח. להשאיר עד שיתייבש לחלוטין, לרחוץ ולשטוף.
להסרת שיעווה
לדלל ביחס של 1:5, למרוח על המשטח ולהשאיר למשך 10 דקות. לנקות באמצעות מכונת ניקוי עם דיסק יחיד. להשתמש במטלית או שואב נוזלים להסרת משקעים ולשטוף ביסודיות.

- מבצע שלוש פעולות: מנקה, מסיר כתמים ומסיר שיעווה
- היחיד שמסוגל להסיר כתמים עיקשים מאריחי פורצלן
- מנקה מבלי להזיק למשטח
- קל מאוד לשימוש

- במצב מדולל - מנקה ומסיר שומנים מרצפות מלוכלכות, פורצלן, קרמיקה, אבן טבעית, טרקוטה ומלט
- במצב לא מדולל - מסיר כתמים עיקשים מאריחי פורצלן
- מצוין לניקוי בסיסי של אבנים טבעיות הרגישות לחומצות
- אידיאלי לניקוי בסיסי של משטחי מלט
- מסיר שיעווה על בסיס מים, ללא ריח חריף
- אידיאלי לחללים פנימיים
- מסיר משקעים לפני טיפול באריחי פורצלן מלוטשים



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

זהירות:

אסור לשימוש על שיש חדש או אבן מלוטשת.
אסור לשימוש על עץ. אסור לשימוש על אמבטיות מטקרילט. לינוליאום: לבצע בדיקה נקודתית לפני השימוש לבדיקת עמידות הצבע.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד:

תחזוקה 1:20

שטיפת אבן 1:5

הסרת שיעווה 1:5

200 מ"ר

30 מ"ר

20 מ"ר



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
ריח: אורן
צבע: צהוב חיוור
צפיפות: 1.010 ק"ג ליטר
PH: 12.7

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה
אינדיקציה סיכון:
גורם לכוויות בעור חמורות ונזק לעיניים.
המלצות זהירות:
אם יש צורך ביעוץ רפואי צריך מיכל מוצר או תווית בהישג היד, לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים, ללבוש כפפות מגן מגן לפנינים /מגן לעניים /מגן בגדים .
לאחסן במקום סגור
השלך תוכן / מיכל בהתאם לתקנות רשמיות

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- טמפרטורות**
טמפרטורת אחסון: 5-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס מכל:
- סבון - יותר מ 5% אבל פחות מ 15%
- רכיבים נוספים:
Linalool, Limonene

חומר ניקוי פעולה משולשת



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- לכלל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
23046	תרסיס 500 מ"ל	₪ 135	₪ 270

הוראות שימוש

דילול: מוכן לשימוש - ללא צורך בדילול.
שימוש: לרסס על גבי המשטח, לנגב במטלית רכה ויבשה ולשפשף את המשטח עד שיתייבש לחלוטין מבלי לשטוף.

יתרונות המוצר

- בשימוש יומיומי, מנקה משטחים ומחזק את ההגנה מפני כתמים.
- מוצר טבעי, אידיאלי למשטחי האבן הטבעית הרגישים ביותר.
- קל לשימוש.
- לא מצריך שטיפה.
- מתייבש במהירות.
- מפיץ ניחוח נעים.
- מאושר כבטיחות לשימוש בשטחי הכנת מזון.

למה המוצר מיועד

- מנקה את כל משטחי האבן הטבעית המטופלים עם מוצרים אוטמי מים.
- מחדש ושומר על ההגנה מפני כתמים לאורך זמן.
- מצוין לתחזוקה שוטפת של משטחי עבודה במטבח, חדרי אמבטיה, שולחנות וכדומה.
- מתאים גם לשרף שיש ושרף קוורץ.

תכונות טכניות

מראה: נוזל
ריח: הדרי
צבע: חלבי
צפיפות: 0.996 ק"ג/ליטר
PH: 7

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

המוצר אינו מסווג כמוצר מסוכן על פי התקנות הנוכחיות ולכן אין תוויות בטיחות וסיכון או הוראות נדרשות.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
 - לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- טמפרטורות**
טמפרטורת אחסון: 5-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס מכיל:
Anionic surfactants - פחות מ 5%
רכיבים נוספים:
Hexyl Cinnamaldehyde, Limonene

מסיר כתמים אורגניים



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- בטון



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
23046	מסיר כתמים 72 מ"ל	95 ₪	1,319.44 ₪

הוראות שימוש

- דילול:** מוכן לשימוש - ללא צורך בדילול.
אופן השימוש:
1. לנער את המיכל לפני השימוש
 2. למרוח על הכתם עד לכיסוי מוחלט
 3. להשאיר למשך כ- דקות עד להיעלמות הכתם
 4. להסיר את השאריות באמצעות ספוגית או סמרטוט
- שים לב! בטיפול בכתמים עיקשים על גבי משטחי שיש, יש להסיר את המוצר לפני שיתייבש לחלוטין ולחזור על הפעולה שנית. יש להשתמש בכפפה.

יתרונות המוצר

- מסיר כתמים עמוקים שחומרי ניקוי רגילים אינם פועלים עליהם
- פותח במיוחד להסרת כתמים ממשטחי אבן טבעית (שיש, טורורטין, אגלומרטים)
- מתאים לשימוש על אבן טבעית בעלת גימור מלוטש ואינו מזיק לגימור
- אידיאלי למשטחי קרמיקה בעלי כושר ספיגה נמוך (פורצלן, אריחים שעברו שריפה אחת בלבד, אריחים מקושטים)

למה המוצר מיועד

להסרת כתמי צבע אורגניים: יין, קפה, משקאות קלים, תה, עט סימון בלתי מחיק וכדומה.



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

זהירות:
המוצר מלבין אריחים.



תכונות טכניות
מראה: צמיגי
ריח: חריף
צבע: צהוב חיוור
צפיפות: 1.10 ק"ג / ליטר
PH: 13

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות
אזהרה: אזהרה אינדיקציה סיכון:
גורם לגירוי עיניים חמור, גורם לגירוי עור.
המלצות זהירות:
רעיל לחיים מימיים, שימוש עם חומצה עלול לפלוט גזים רעילים (chlorine).
לשטוף ידיים ביסודיות לאחר הטיפול. ללבוש כפפות מגן / מגן בגדים / מגן לעיניים / מגן לפנים. אם בא במגע בעיניים: באותו הרגע יש לשטוף בזהירות עם מים במשך כמה דקות. ולהסיר עדשות מגע. המשך שטיפה. אם גירוי בעיניים נמשכת: קבל ייעוץ רפואי.

אזהרות:
• לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
• לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
• לא להשתמש ביחד עם חומצות
טמפרטורות
טמפרטורת אחסון: 0-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס
מכיל:
non ionic surfactants - פחות מ 5%
chlorinebased חומרי הלבנה פחות 5% רכיבים נוספים:
4.5% active Cl solution

חומר ניקוי להסרת אבנית וקלציום קרבונט



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד למעט אבני גיר כדוגמת חלילה, קרמה מרפיל או דומות
- גרניט פורצלן
- זכוכית
- נרוסטה
- משטחים עמידים בפני חומצות



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
23041	תרסיס 500 מ"ל	₪ 110	₪ 220

הוראות שימוש

דילול: אין צורך בדילול מוכן לשימוש
שימוש: להמתין מעט ואז לנגב היטב עם מטלית סופגת לחה. לרסס על המשטח תוך החזקת הבקבוק בתנוחה אנכית במרחק של 20-30 ס"מ מנקודת המריחה.

יתרונות המוצר

- מנקה את כל המשטחים בחדר האמבטיה - מאביזרי אמבטיה ועד לרצפות
- קל מאוד לשימוש: רק לרסס ולנגב
- אידיאלי לפסיפסים
- לא מזיק לאמבטיות מטקרילט.
- לא מזיק לברזים מפלדת אל-חלד
- מנקה ומחטא

למה המוצר מיועד

- מנקה ביסודיות את כל המשטחים בחדר האמבטיה.
- מסיר אבנית.
- מנקה ומבריק הכל.

זהירות:

לא לשימוש על אבן מלוטשת ורגישה לחומצות ועל משטחים מצופי אמיל, ולהשתמש בזהירות בקרבנות.



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
ריח: הדר
צבע: כחול
צפיפות: 1.009 ק"ג/ליטר
PH: 2.2

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: אזהרה אינדיקציה סיכון: גורם לגירוי עיניים חמור. **המלצות זהירות:** לשטוף ידיים ביסודיות לאחר הטיפול. ללבוש כפפות מגן / מגן בגדים / מגן לעניים / מגן לפנים. אם בא במגע בעיניים: באותו הרגע יש לשטוף בזהירות עם מים במשך כמה דקות. ולהסיר עדשות מגע. המשך שטיפה. אם גירוי בעיניים נמשכת: קבל ייעוץ רפואי.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה

טמפרטורות
טמפרטורת אחסון: 5-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס

מכיל:
non-ionic surfactants פחות מ-5%
cationic פחות מ-5%
מכיל: perfume, Linalool, Limonene
Hydroxycitronellal, Benzyl-Benzozate, Butylphenyl-Methylpropional.

מסיר עובש



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- לכלל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- בטון
- חיבורי רובה
- קירות צבועים



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
27400	תרסיס 500 מ"ל	110 ₪	220 ₪

הוראות שימוש

- דילול:** מוכן לשימוש אין צורך בדילול
שימוש:
1. להחזיק את הבקבוק במצב אנכי ולרסס ישירות על המשטח המיועד לניקוי ממרחק של 15-20 ס"מ
 2. להשאיר את המוצר לפעול במשך כ- 15 דקות
 3. לספוג את עודפי המוצר במטלית לחה למניעת דליפות
 4. לחזור על הפעולה בעת הצורך ולנגב את המשטח היטב בספוגית לחה

יתרונות המוצר

- קל ונוח לשימוש
- רמת צמיגיות אידיאלית: ניתן למריחה בקלות על קירות
- פועל במהירות וביעילות תוך מספר דקות
- מסיר ביעילות עובש מרובה
- בעל אפקט מניעתי

למה המוצר מיועד

להסרה מהירה של עובש ולחיטוי משטחי אבן, גבס, מלט, רובה, קרמיקה, זכוכית וציפוי מרמורינו.

רמת כיסוי

עם 500 מיליליטר:
5-10 מ"ר הכיסוי משתנה בהתאם ליכולת הספיגה של החומר



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

זהירות:

אין לרסס על צמחים, אריגים ומתכות. במידה של פגיעה, יש לרחוץ מיד במים. אין להשתמש על אבן מלוטשת חדשה. לפני שימוש על גבס צבוע, יש לנסות תחילה על שטח קטן, על מנת למנוע שינויי צבע אפשריים.



תכונות טכניות

מראה: צמיגי
ריח: חריף
צבע: שקוף
צפיפות: 1.111 ק"ג / ליטר
PH: 13.5

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוח. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.


תוויות

אזהרה: סכנה
אינדיקציה סיכון:
גורם לגירוי עיניים חמור, גורם לגירוי עור.
המלצות זהירות:
רעיל לחיים מימיים, שימוש עם חומצה עלול לפלוט גזים רעילים (chlorine).
לשטוף ידיים ביסודיות לאחר הטיפול. ללבוש כפפות מגן / מגן בגדים / מגן לעיניים / מגן לפנים. אם בא במגע בעיניים: באותו הרגע יש לשטוף בזהירות עם מים במשך כמה דקות. ולהסיר עדשות מגע. המשך שטיפה. אם גירוי בעיניים נמשכת: קבל ייעוץ רפואי.

אזהרות:

• לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
• לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
טמפרטורות
טמפרטורת אחסון: 5-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס
מכיל:
non ionic surfactants - פחות מ 5%
chlorinebased חומרי הלבנה 5-15%
רכיבים נוספים:
5% active Cl solution

מנקה שאריות קלות של רובה צמנטית

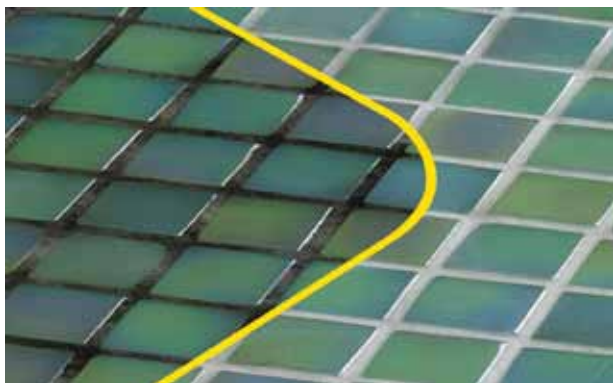

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- חיבורי רובה



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
26100	תרסיס 500 מ"ל	130 ₪	260 ₪

הוראות שימוש

- דילול:** אין צורך בדילול מוכן לשימוש
שימוש:
1. לרסס את המוצר ישירות על הרובה לניקוי
 2. להמתין במשך מספר דקות
 3. להבריש עם מטלית או מברשת גסה
 4. לשטוף היטב

אם ברובה מצוי לכלוך עמוק, פעולת הניקוי הראשונה תבוצע עם תמיסת Deterdek ביחס דילול של 10:1.

יתרונות המוצר

- בקבוק שימושי וקל מאוד
- לשימוש עם אחיזה ארגונומית ומרסס
- לא מזיק או מאכל אריחי קיר
- לא מכיל חומצות או נתרן תת-כלורי

למה המוצר מיועד

- מנקה ביסודיות רובה ברצפות ובקירות המצופים באריחי קרמיקה. מתאים לאריחי פורצלן שעברו שריפה אחת או שתיים.
- לא מתאים רק למשטחים נקבוביים מצופי שעווה.



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

זהירות:

מוצר זה גורם לדהיית הברק של משטחי מטקרילט. נא להשתמש בזהירות בקרבת אמבטיות וכיורים ממתקרילט.



תכונות טכניות

מראה: נוזל שקוף

ריח: אורן

צבע: אמבר

צפיפות: 1.008 ק"ג/ליטר

PH: 12.2

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה

אינדיקציה סיכון:

גורם לגירוי עיניים חמור, גורם לגירוי עור.

המלצות זהירות:

לשטוף ידיים ביסודיות לאחר הטיפול. ללבוש כפפות מגן / מגן בגדים / מגן לעניים / מגן לפני. אם בא במגע בעיניים: באותו הרגע יש לשטוף בזהירות עם מים במשך כמה דקות. ולהסיר עדשות מגע. המשך שטיפה. אם גירוי בעיניים נמשכת: קבל ייעוץ רפואי. לאחסן במקום סגור

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה

טמפרטורות

טמפרטורת אחסון: 5-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס
מכיל:
סבון - יותר מ 5% אבל פחות מ 15%
רכיבים נוספים:
Linalool, בושם

מנקה אבן



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- שיש



AKEMI®

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
210808	מנקה אבן 250 מ"ל	₪ 47	₪ 188
211280	מנקה אבן 1 ליטר	₪ 160	₪ 160
210813	מנקה אבן 5 ליטר	₪ 410	₪ 82

הוראות שימוש

יש לדלל במים ביחס של 1:1 עד 1:50 (1 ליטר מוצר ל- 50 ליטר מים), בהתאם לדרגת הלכלוך.

אופן השימוש:

1. למרוח את המוצר על משטח האבן בעזרת כפפות מתאימות
2. להניח לחומר לפעול במשך 10-20 דקות
3. במצב של לכלוך עמוק יש להבריש בעזרת מברשת, כרית ניילון או ספוג
4. לשטוף היטב במים

יתרונות המוצר

- מתאים לניקוי כל סוגי האבן הטבעית
- המוצר אינו מכיל חומצות, פוספטים וחומרים אלקליים.

למה המוצר מיועד

לניקוי אבן מלכלוך הנוצר בזמן בנייה, שכבות של ווקס, חומרי ניקוי, שכבות דקות של מלט, שמנים, פיח וזפת, שאריות של צבעים פלסטיים וגבס.

זהירות:

אין להשתמש ב- STONE CLEANER מרוכז על משטחים הרגישים לממיסים. מומלץ לנסות תחילה על שטח נסתר.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 10-20 מ"ר



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: צהוב חיוור
צפיפות: 1.01 ק"ג/ליטר
PH: 10

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה
המלצות זהירות:
מומלץ להשתמש בכפפות. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד לייעוץ רפואי והצג תווית אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

מסיר אצות וטחב



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- שיש



AKEMI®

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
210825	מסיר אצות וטחב 500 מ"ל	95 ₪	190 ₪
210832	מסיר אצות וטחב 1 ליטר	145 ₪	145 ₪

הוראות שימוש

1. לנער היטב לפני השימוש
2. לבדוק את החומר תחילה על שטח קטן
3. להסיר כתמים בולטים באופן ידני בעזרת כפפות מתאימות
4. לרסס באופן שווה ממרחק של 25 ס"מ.
5. להניח לחומר לפעול כ-20 דקות
6. לשטוף היטב במים בעזרת מברשת,
7. לחזור על הפעולה לפי הצורך

יתרונות המוצר

- חומר ניקוי מהיר ואפקטיבי, אלקלי מעט, המבוסס על תרכובות כלור פעילות, ללא ממיסים.
- מסיר במהירות וביסודיות שכבות טבעיות שהצטברו על חזיתות בניינים, גגות וקירות העשויים מאבנים טבעיות או מלאכותיות.
- אידיאלי לשימוש במשטחי שיש, גרניט, בטון, אבני גזית וכדומה.
- מסיר מצוין כתמים אורגניים הנגרמים מקרטונים, מפרחים, מלשלת, מטבק וכדומה.
- בעל אפקט מניעתי.

למה המוצר מיועד

להסרה מוחלטת ומהירה של משקעים וכתמים שמקורם מהצומח כגון: עלים, פרחים, לשלשת ציפורים, ולכלוך על מצבות, קירות, מדרכות, עובש ופטרת.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 10-20 מ"ר



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: שקוף
צפיפות: 1 ק"ג/ליטר
PH: 7

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוי. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה
המלצות זהירות:
מומלץ להשתמש בכפפות. במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי.
במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד ליעוץ רפואי והצג תווית אריזה זו.
בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

מסיר חלודה



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד גרניט פורצלן
- קרמיקה



AKEMI®

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
210814	מסיר חלודה 1 ליטר	ש"ח 145	ש"ח 145
210824	מסיר חלודה 1 ק"ג	ש"ח 295	ש"ח 295

הוראות שימוש

1. ללבוש כפפות מתאימות
2. למרוח את החומר ללא דילול על משטח אבן יבש
3. למרוח על המשטח כדי למנוע שינוי צבע
4. יש למנוע התייבשות של השטח המטופל. אם יש צורך, ניתן להניח עליו בד רטוב או רדיד אלומיניום
5. לאפשר לחומר לפעול במשך 24 שעות
6. להבריש לכלוך עמוק באמצעות מברשת, כרית ניילון או ספוג
7. לשטוף היטב במים
8. לחזור על הפעולה לפי הצורך

יתרונות המוצר

- מסיר כתמי חלודה
- מכיל שרפים וחומצה מלחית
- מגן מפני החלדה לצמיתות
- מתאים ליישום על משטחי גרניט

למה המוצר מיועד

להסרת חלודה וכתמי חלודה מאבן טבעית העמידה בפני חומציות ומאבנים מלאכותיות.

זהירות:

המוצר אינו מיועד לשימוש על שיש, אבן גיר או טרורטין
המוצר מכיל 25-50% phosphoric acid

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 10-20 מ"ר



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: צהבהב
צפיפות: 1.2 ק"ג/ליטר
PH < 1

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוי. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

מומלץ להשתמש בכפפות. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד לייעוץ רפואי והצג תווית אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

מסיר חלודה מאבן



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה



AKEMI®

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
210899	מסיר חלודה 500 מ"ל	140 ₪	280 ₪

הוראות שימוש

1. ללבוש כפפות מתאימות
2. למרוח את החומר ללא דילול על משטח אבן יבש
3. למרוח על המשטח כדי למנוע שינויי צבע
4. יש למנוע התייבשות של השטח המטופל. אם יש צורך, ניתן להניח עליו בד רטוב או רדיד אלומיניום
5. לאפשר לחומר לפעול במשך 10- דקות
6. להבריש לכלוך עמוק באמצעות מברשת, כרית ניילון או ספוג
7. לשטוף היטב במים
8. ניתן לחזור על התהליך לפי הצורך

יתרונות המוצר

- מסיר כתמי חלודה
- מתאים ליישום על משטחי שיש ואבן טבעית

למה המוצר מיועד

- להסרת כתמי חלודה שטחיים הנוצרים על ידי חומרי ברזל או אובייקטים (דשנים, כלים, חלקי ברזל וכדומה) או בטון אשר רגישים לממיסים.
- על אבן טבעית ומלאכותית
- עבור משטחי שיש או אבן סיד אשר הותקנו או מוכנים להתקנה.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 10-20 מ"ר

זהירות:

1. אין לאפשר למוצר להתייבש על המשטח אחרת יש צורך לנקותו עם הרבה מים ומנקה אבן
2. אין לתת למוצר לפעול מעל ל- דקות
3. הכתמים הסגולים המופיעים אחרי יום-יומיים, יעלמו מאוחר יותר
4. יש לאוורר את החלל כאשר משתמשים במוצר בתוך הבית
5. אין לאפשר לחומר מגע ישיר עם צמחים



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: שקוף מעט סגלגל
צפיפות: 1.10 ק"ג/ליטר
PH=9

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

מומלץ להשתמש בכפפות. במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד לייעוץ רפואי והצג תויות אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

משחה להסרת כתמי שמן ושומן



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- בטון



מק"ט: 210896
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: 140 ₪

AKEMI®

הוראות שימוש

1. ליישם על משטח יבש
2. למרוח בעזרת מברשת או מרית, שכבה של 2- מ"מ בערך
3. להשאיר לייבוש מלא
4. להסיר את השאריות באמצעות ניגוב או שפכטל
5. להסרת כתמים קשים, יש לחזור על הפעולה מספר פעמים
6. לניקוי מלא יש להשתמש במנקה אבן של אקמי

יתרונות המוצר

- מתאים לכל סוגי האבן הטבעית והיצוקה
- יעיל ביותר גם עבור הכתמה אינטנסיבית
- אינו מכיל חומצות, חומרי הדחה, שעוות, שרפים או סיליקונים
- קל למריחה
- בעל ריח קל ביותר
- נוח לעיצוב ולכן ניתן למריחה בקלות על משטחים חלקים ומלוטשים
- בעל יכולת הידבקות טובה למשטח

למה המוצר מיועד

- להסרת כתמי שמן ושומן.
- מתאים לשימוש על כל סוגי אבן טבעית ויצוקה להסרת כתמי שומן, כתמי שמן וכתמי שעווה וכן גם באזורי שוליים שצבעם השתנה, בשל חומרים מרככים המרכיבים חומרי אטימה.

זהירות:

שמנים וחומרים פלסטיים מסויימים עשויים ליצור תגובה כימית עם האבן, שלא תאפשר את הסרתם לאחר זמן, לכן מומלץ לטפל בכתמים מיד. אין להשתמש על משטחים הרגישים לממסים. במידה וקיים חשש, יש לנסות תחילה בשטח נסתר.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 10-20 מ"ר



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: אפור בהיר
צפיפות: 1.40 ק"ג / ליטר

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות


אזהרה: אזהרה
המלצות זהירות:

עלול להיות קטלני במקרה של בליעה ונכנס דרכי הנשימה. גורם לגירוי עור. עלול לגרום לנמנום או סחרחורת. רעיל לחיים מימיים עם השפעות ארוכות טווח. לשטוף ידיים ביסודיות לאחר הטיפול. ללבוש כפפות מגן / מגן בגדים / מגן לעניים / מגן פנים. במקרה של בליעה: מיד להתקשר למרכז רעל או רופא במקרה של שאיפה: להוציא לאוויר צח ולשמוח במנוחה בתנוחה נוחה לנשימה.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

מסיר דבק אפוקסי ורובה

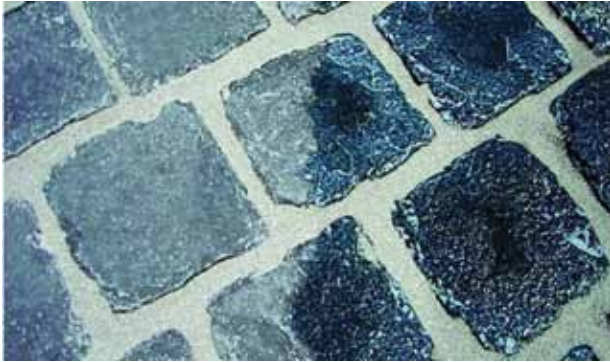

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- בטון



AKEMI®

מק"ט: 211983
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: 410 ₪ לליטר

הוראות שימוש

1. לייבש תחילה את המשטח המטופל.
2. להימנע מחשיפה לשמש ישירה ולהגן על המשטח מגשם במהלך ביצוע העבודה.
3. טמפרטורת העבודה האידיאלית היא 10-30 מעלות צלזיוס.
4. לנער קלות לפני השימוש.
5. למרוח באופן אחיד באמצעות מברשת, מטלית או גליל העמיד לממיסים.
6. להניח לחומר לפעול במשך 20-40 דקות.
7. להסיר את השכבות המרוככות באמצעות סילון מים ומברשת או מטלית. יש להבריש בצורה אלכסונית לחיבורים.
8. לשפוף את מי השטיפה בהתאם לתקנות הביוב המקומיות ולאחר מכן לשטוף עם הרבה מים.
9. במקרה של כללכים קשים ועמוקים יש לחזור על הפעולה, ולהבריש באופן נמרץ בעזרת מברשת קרצוף גסה העשויה זיפים טבעיים ולשטוף לאחר זמן מגע מספק.

יתרונות המוצר

- אינו מכיל חומצות ונתרן
- הידרוקסידי ופחממנים כלוריים.
- מבוסס על חומרים יעילים ביותר להסרת שאריות של חומרי חיבור ואיטום על בסיס אפוקסי שרף ושאריות דבקים, ממשטחים שאינם רגישים למינרלים ולממיסים.
- בעל מסיסות גבוהה מאוד ותכונות התפשטות לשכבות של אפוקסי ושל שרפים מלאכותיים.
- סמיכותו הנוזלית דמויית ג'ל, מאפשרת שימוש קל על משטחים אנכיים.
- ניתן להסרה קלה באמצעות סילון מים ומברשת.

למה המוצר מיועד

כחומר ניקוי להסרת משקעים של שרף אפוקסי או חומרי חיבור מאפוקסי מאבן טבעית ומלאכותית כגון: גרניט, קוורציט, אבן גיר, אריחי בטון, קלינקר וקרמיקה.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 1-10 מ"ר
תלוי במצב המשטח



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: שקוף מעט סגלגל
צפיפות: 1.04 ק"ג/ליטר

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוי. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

מומלץ להשתמש בכפפות. במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לליעוך רפואי. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד לליעוך רפואי והצג תויות אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

מסיר שאריות בטון



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד למעט אבני גיר ודולומיט כדוגמת חלילה, קרמה מרפיל או דומות
- גרניט פורצלן
- קרמיקה



AKEMI®

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
210810	מסיר בטון 1 ליטר	160 ₪	160 ₪
210811	מסיר בטון 5 ליטר	470 ₪	94 ₪

הוראות שימוש

1. להרטיב את המשטח ביסודיות
2. לדלל במים קרים ביחס של 1:1 עד ל-1:20 בהתאם לדרגת הלכלוך וליישם על המשטח
3. להמתין 20- דקות
4. כתמים קשים יש לשפשף בעזרת מברשת
5. לשטוף את החומר במים קרים עד שהוא נעלם לגמרי, עדיף להשתמש בשואב אבק יבש/רטוב
6. להסרת כתמים קשים יש לחזור על הפעולה

יתרונות המוצר

- מבוסס על חומצות לא אורגניות חד-גוניות
- מתאים לנקות גם חלודה על הפעולה

למה המוצר מיועד

להסרת שאריות בטון, טיח, אבנית, רובה, גיר וכן שרידי טיט מאריחים מזוגגים, מקרמיקה ומאבן דומה.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 10-20 מ"ר

זהירות:

אינו מתאים לאבן גיר ולאבנים טבעיות אחרות שאינן עמידות בפני חומצות! אין לערבב את המוצר עם מים חמים אין לאפשר לחומר לבוא במגע עם צמחים במידה והחומר פועל זמן רב מידי, עשויות חלק מהאבנים להתכוות. ניתן להסיר את הכחות באמצעות שטיפות עם מים נקיים ומנקה אבן. יש לעבוד בעזרת כפפות מתאימות



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: צהוב חום
צפיפות: 1.15 ק"ג / ליטר
PH < 1

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוי. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

מומלץ להשתמש בכפפות. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד לייעוץ רפואי והצג תווית אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

מסיר בטון מקרמיקה ללא הידרוכלוריד



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד למעט אבני גיר ודולומיט כדוגמת חלילה, קרמה מרפיל או דומות
- גרניט פורצלן
- קרמיקה



AKEMI®

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
211985	מסיר בטון 1 ליטר	160 ₪	160 ₪
211986	מסיר בטון 5 ליטר	460 ₪	92 ₪

הוראות שימוש

1. יש ללבוש כפפות מתאימות
2. לדלל במים קרים ביחס של 1:1 עד 1:20, בהתאם לדרגת הלכלוך
3. להמתין 15- דקות
4. כתמים קשים יש לשפשף בעזרת מברשת
5. לשטוף את החומר במים קרים עד שהחומר נעלם לגמרי, עדיף להשתמש בשואב אבק יבש/רטוב
6. להסרת כתמים קשים יש לחזור על הפעולה

יתרונות המוצר

- ללא חומצה הידרוכלורית
- אדים לא מאכלים
- מהיר מאוד ובעל יעילות גבוהה
- מכיל חומרים מתכלים ואינו מכיל ממיסים
- בעל ריח קל בלבד

למה המוצר מיועד

להסרת שאריות מלט, טיט ושארייות סיד מחרס עדין, מקלינר, מאריחי קרמיקה ומאבן דומה. מתאים גם לאבן טבעית.

זהירות:

אין להשתמש במוצר על משטחים כמו אבן גיר, אלומיניום, ציפוי מתכת, אמיל, ברזל ואבץ, עקב סכנת צריבה אין להשתמש במים חמים אין לאפשר לחומר לבוא במגע עם צמחים. במקרה של מגע יש לשטוף בהרבה מים. יש לנסות תחילה בזהירות במקום נסתר

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 10-20 מ"ר



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: צהבהב שקוף
צפיפות: 1.12 ק"ג/ליטר
PH < 1

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוי. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: אזהרה המלצות זהירות: מומלץ להשתמש בכפפות. במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד ליעוץ רפואי והצג תווית אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

מסיר גרפיטי



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- לבנים



AKEMI®

מק"ט: 210880
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: 250 ₪

הוראות שימוש

1. ליישם על משטח יבש
2. להימנע מחשיפה לשמש ישירה.
- יש להגן על המשטח מגשם במהלך ביצוע העבודה. טמפרטורת העבודה האידיאלית הינה 30- מעלות צלזיוס.
3. לנער קלות לפני השימוש
4. למרוח באופן אחיד באמצעות מברשת, מטלית או גליל עמיד למים
5. להניח לחומר לפעול במשך 15- דקות
6. להסיר את השכבות המרוככות באמצעות סילון מים ומברשת או מטלית
7. להבריש תמיד בצורה אלכסונית לחיבורים
8. לשפוך את מי השטיפה בהתאם לתקנות הביוב המקומיות ולאחר מכן לשטוף עם הרבה מים
9. עבור לכלוכים קשים ועמוקים ניתן לחזור על הפעולה

יתרונות המוצר

- בעל תכונות ממיסים ונפיחות מצוינות
- קל ליישום על משטחים אנכיים
- אינו גורם לכתמים עקב פיזור הצבע באבן
- קל להסרה עם קיטור

למה המוצר מיועד

להסרת גרפיטי ללא חומצות, בסיס אלקלי וכלורידים פחמימנים, המבוסס על ממיסים יעילים ביותר. המוצר מאפשר להסיר ריסוס גרפיטי ואירוסול דומה, מבסיסים מינרליים מוגנים וממשטחים אחרים ממיסים עמידים.

זהירות:

המוצר פוגם במשטחים מצופים ואינו מתאים לניקוי של עץ או פלסטיק בגלל רגישותם לממיסים. החומר עלול לחזק את הצבע במשטחים בעלי נקבוביות עמוקות.

רמת כיסוי

100-500 גר' למ"ר



תכונות טכניות

מראה: ג'ל
צבע: חלבי
צפיפות: 1.00 ק"ג / ליטר
PH=6

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

מומלץ להשתמש בכפפות. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד לייעוץ רפואי והצג תווית אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

מסיר אבנית וכתמי שתן



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד למעט אבני גיר כדוגמת חלילה, קרמה מרפיל או דומות
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- נירוסטה
- זכוכית



AKEMI®

מק"ט: 211982
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: ₪ 185

הוראות שימוש

1. ליישם את המוצר לא מדולל או מדולל עם מים קרים ביחס 5:1
2. למרוח בעזרת ספוג או מטלית
3. להמתין 10 דקות
4. כתמים קשים יש לשפשף בעזרת מברשת ולחזור על הפעולה כמה פעמים, לפי הצורך
5. לשטוף במים קרים עד להיעלמות החומר

יתרונות המוצר

- מותאם לתחום הסניטריה
- פועל במהירות
- אידיאלי עבור משטחים גדולים

למה המוצר מיועד

- להסרת כתמי שתן, כתמי גיר ושאריות סבון עקשניות שהצטברו מכל המשטחים העמידים לחומצה.
- לניקוי יעיל של משטחים גדולים כמו: רצפות, קירות, ומשטחים סניטריים (ברזים, אסלות, משתנות).

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 10-20 מ"ר

זהירות:

אין לערבב עם מוצרים המבוססים על מלביני כלור
אין ליישם על שיש מלוטש, אבן גיר, טרצו, אמיל ובטון
אין לאפשר לחומר לבוא במגע עם צמחים במידה והחומר פועל זמן רב מדי,
עשויות חלק מהאבנים להתכהות.
ניתן להסיר את הכחות באמצעות שטיפות עם מים נקיים ומנקה אבן.

תכונות טכניות

מראה: נוזל
צבע: צהבהב
צפיפות: 1.24 ק"ג/ליטר
PH < 1

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

מומלץ להשתמש בכפפות. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד לייעוץ רפואי והצג תויות אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

ניקוי חזק במיוחד לאבן קיסר / קוורץ



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- אבן קיסר



AKEMI®

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
211948	ניקוי לקוורץ 250 מ"ל	55 ₪	220 ₪
21195	ניקוי לקוורץ 1 ליטר	155 ₪	155 ₪

הוראות שימוש

1. לרסס את החומר על המשטח באופן אחיד ושווה
2. למרוח בעזרת ספוג או מטלית
3. להמתין דקות אחדות
4. לנקות את הלכלוך בעזרת מטלית
5. להסרת כתם קשה יש לחזור על הפעולה פעם נוספת ואם יש צורך גם לשפשף את המשטח בעזרת מברשת.

יתרונות המוצר

- מתאים לכל משטחי הקוורץ
- מוכן לשימוש
- אינו מכיל חומצה
- ללא פוספטים ובסיסים מתכלים ביולוגית

למה המוצר מיועד

להסרת סימנים עיקשים במיוחד כתמי שמן וגריז, ממשטחים העשויים אבן מבוססת קוורץ.

זהירות:

אין להשתמש על חומרים סינטטיים הרגישים לחומרים ממיסים או לשיפשוף שימוש עורף בחומר יכול לגרום לכתמים הניתנים להסרה במים



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: שקוף
צפיפות: 1.00 ק"ג / ליטר
PH=10

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוי. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

מומלץ להשתמש בכפפות. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד לייעוץ רפואי והצג תווית אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

סילרים - חומרי איטום



RM **RAVID**
MILSTONE
חומרים בע"מ

מגן (סילר) כתמים עבור משטחים מלוטשים



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה

למראה ניטרלי



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
26010	סילר 1 ליטר	530 ₪	530 ₪
26011	סילר 5 ליטר	2,000 ₪	400 ₪

הוראות שימוש

- דילול:** מוכן לשימוש אין צורך בדילול
שימוש:
1. למרוח את המוצר באופן שווה ואחיד על גבי משטח נקי ויבש בעזרת מברשת או מטלית מיקרופיבר
 2. להמתין כ- דקות ולמרוק בעזרת מברשת או סקוטש
 3. יש לייבש בעזרת מטלית יבשה או עם מגבת מטבח

יתרונות המוצר

- שומר על צבעם הטבעי של משטחים
- אינו יוצר שכבת ציפוי על פני המשטח
- מאושר כבטיחותי למוצרי מזון
- אידיאלי להגנה על אריחי קרמיקה עם אפקט של "סדקים"
- אינו מכיל חומצות

למה המוצר מיועד

- לטיפול עם אפקט מחזק
- להגנה טובה ביותר נגד כתמים למשטחי אבן, גרניט ופורצלן מלוטשים
- לטיפול נגד גרפיטי למשטחים אנכיים מאבן טבעית
- להגנה על משטחים עליונים במטבח ובחדר אמבטיה

תחזוקה: תמיסה מדוללת של FilaCleaner.



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

זהירות:

לפני מריחה על משטח יש לבדוק שינויי צבע על שטח קטן. אין למרוח את המוצר על משטחים חיצוניים אם עלול לרדת גשם.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד:

אבן גרניט פורצלן טרצו
30 מ"ר
30/40 מ"ר
20 מ"ר



תכונות טכניות
מראה: נוזלי
ריח: ממס פחממנים קל
צבע: שקוף
צפיפות: 0.776 ק"ג ליטר
נקודת הבזק: 40 מעלות צלזיוס

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוי. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה
אינדיקציה סיכון:
נוזל דליק והאדים. עלול להיות קטלני במקרה של בליעה ונכנס דרכי הנשימה.
המלצות זהירות:
אם יש צורך ביעוץ רפואי צריך מיכל מוצר או תווית בהישג היד, לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים, ללבוש כפפות מגן מגן לפנינים /מגן לעיניים /מגן בגדים .
לאחסן במקום סגור השלך תוכן / מיכל בהתאם לתקנות רשמיות

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- לאוורר את המקום היטב בשימוש ובזמן שהמוצר מתייבש.
- זה לא מגן על השיש ואבן גיר מחומצה.
- השימוש במכונת ניקוי חד-דיסק מותר רק אם הוא ניזוק בצורה משמעותית
- **טמפרטורת אחסון:** 0-30 מעלות צלזיוס המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס הרכב: סיליקון תערובת של תרכובות המפוזרים במסס פחממנים.

מגן (סילר) על בסיס מים ליישום לפני רובה



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה

למראה ניטרלי



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
27051	סילר 1 ליטר	140 ₪	140 ₪
27052	סילר 5 ליטר	500 ₪	100 ₪

הוראות שימוש

- דילול:** מוכן לשימוש אין צורך בדילול
אופן השימוש:
1. לנער לפני השימוש.
 2. להסיר את כל האבק מהמשטח ולמרוח שכבה אחת של FILAPRW200 באמצעות משאבת תרסיס ללא אוויר כדי למנוע הצטברויות או בעזרת מברשת צבע שטוחה או ספוגית פליז.
 3. יש למרוח גם על שולי החומר לריצוף בזהירות רבה.
 4. ניתן לבצע את מריחת הרובה יום לאחר המריחה ויש להקפיד לנקות בעזרת ספוגית את כל העודפים לפני שהמוצר יתייבש לחלוטין.
 5. לאחר שהמוצר התקשה לחלוטין, יש לרחוץ ביסודיות את המשטח עם חומר ניקוי המתאים ביותר לסוג המשטח. בסיום, מומלץ להעריך מהו סוג טיפול המיגון הבא הנחוץ להשלמת תהליך המיגון של המשטח.

יתרונות המוצר

- מגן מפני רובה
- אינו מזיק להידבקות בין הרובה לבין החומר
- הופך את הניקוי לאחר הריצוף לפשוט וקל
- מקצר את זמני הייבוש והופך את הטיפול הנוסף למהיר יותר
- אינו פוגע במראה החומר
- אינו מצריך צביעה מחדש
- קל למריחה
- לאחר המריחה ניתן למרוח כל שכבת מגן נוספת
- למוצר פליטות נמוכות מאוד של תרכובות אורגניות נדיפות והינו מאושר על ידי האגודה לבקרת פליטות במוצרים להתקנת רצפות, דבקים וחומרי בניין (GEV).
- המוצר מסומן בתו EC1Plus ומסייע להשגת נקודות זכות לעמידה בתקן האמריקאי לבנייה ירוקה (LEED).

למה המוצר מיועד

- מונע לכלוך במהלך התקנה (דוחה מים)
- מקל על מריחת הרובה ועל ניקויה
- מבלי לשנות את מראה החומר
- אידיאלי לחומרים סופגים כגון: טרקוטה, אריחי מחצבה, אבן טבעית ומשוחזרת ואגלומרטים

רמת כיסוי

עם ליטר אחד:

- טרקוטה** (מלוטש, טוסקני, עתיק) 15/20 מ"ר
טרקוטה (עבודת יד, בריק) 7/10 מ"ר
אבן 10/20 מ"ר

זהירות:

- לפני מריחה על משטח יש לבדוק שינויי צבע על שטח קטן.
אין למרוח את המוצר על משטחים חיצוניים אם עלול לרדת גשם.

תכונות טכניות

מראה: נוזלי
ריח: טיפוסי של שרף
צבע: לבן חלבי
צפיפות: 0.999 ק"ג ליטר
PH: 4.7

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המוצר אינו מסווג כמוצר מסוכן על פי התקנות הנוכחיות ולכן אין תוויות בטיחות וסיכון או הוראות נדרשות.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה

טמפרטורת אחסון: 5-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 10-30 מעלות צלזיוס
הרכב: תערובת של שרפים בתחליב המפוזרים במים.

חומר לאיטום (סילר) על בסיס מים להגנה ולחיזוק צבע



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
27030	סילר 1 ליטר	360 ₪	360 ₪
27031	סילר 5 ליטר	1,770 ₪	354 ₪

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה

למראה רטוב



הוראות שימוש

- דילול:** מוכן לשימוש- אין צורך בדילול
אופן השימוש:
1. לנער לפני השימוש
 2. למרוח שכבה אחידה של FILAPT10 על משטח נקי ויבש באמצעות מברשת צבע שטוחה וגדולה, ספוגית פליז או גלגלת
 3. לכסות היטב גם את הרובה. המוצר עמיד בפני לחות שירית וניתן למריחה אחידה רק ימים בודדים לאחר הרחצה הראשונית
 4. לחזור על הפעולה ולמרוח שכבה שנייה של המוצר לאחר 2-3 שעות
 5. להמתין לפחות 12 שעות לפני הליכה על גבי המשטח

תחזוקה: תמיסה מדוללת של FilaCleaner.

יתרונות המוצר

- מחזק צבע של משטחים ויוצר מראה רטוב
- מוצר על בסיס מים, ידידותי לסביבה, המפחית באופן משמעותי את זמן הטיפול בזכות יכולתו להימרח על משטחים שטרם התייבשו לחלוטין
- עמיד מאוד לאור ולתנועת כלי רכב
- עמיד במים
- המשטחים המטופלים קלים יותר לניקוי

למה המוצר מיועד

- לחיזוק צבע של משטחים חיצוניים העשויים טרקותה, אבן טבעית לא מלוטשת ואגלומרטס. דוחה מים ושמן
- להגנה על משטחים מפני כתמים ולכלוך. אידיאלי לשימוש בסביבת מטבחים, מתקני ברביקיו ובדרכי גישה פרטיות המשמשות לחניית כלי רכב

זהירות:

עבור משטחים בעלי כושר ספיגה נמוך (צפחה, שיש בוטיצ'ינו, קררה) מומלץ לדלל את המוצר במים (יחס דילול של 1:1).
אין להשתמש על משטחים מלוטשים/מבריקים.
אין למרוח את המוצר על משטחים חיצוניים אם עלול לרדת גשם.
במקרה שהמוצר נמרח בטעות או אם יש צורך בניקוי יסודי, יש להסיר את FILAPT10 בעזרת STAR FILANOPAINT.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד:

טרקוטה (מלוטש, טוסקני, עתיק) 15/20 מ"ר
טרקוטה (עבודת יד, בריק) 7/10 מ"ר
אבן 10/20 מ"ר



למצאת הדרכה סרוק את הברקוד



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
ריח: טיפוסי של שרף
צבע: לבן חלבי
צפיפות: 1.023 ק"ג/ליטר
PH: 7

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: אזהרה אינדיקציה סיכון: גורם לגירוי עיניים חמור.
המלצות זהירות: לשטוף ידיים ביסודיות לאחר הטיפול. ללבוש כפפות מגן / מגן בגדים / מגן לעניים / מגן לפנים. אם בא במגע בעיניים: באותו הרגע יש לשטוף בזרימה עמומה עם מים במשך כמה דקות. ולהסיר עדשות מגע. המשך שטיפה. אם גירוי בעיניים נמשך: קבל ייעוץ רפואי.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- טמפרטורות**
טמפרטורת אחסון: 5-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 10-30 מעלות צלזיוס מכל:
- מוצר עם בסיס של אמולסיות ושעווות סינתטיות.

חומר לאיטום (סילר) למניעת הצטברות כתמים צהובים



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
27510	סילר 5 ליטר	₪ 485	₪ 97

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה



הוראות שימוש

דילול: מוכן לשימוש אין צורך בדילול
אופן שימוש:

1. לנקות ביסודיות את הצד האחורי של האריח או של לוח הריצוף ולהסיר את האבק והמשקעים.
2. למרוח את המוצר באופן אחיד ורציף על הצד האחורי של החומר באמצעות מברשת צבע שטוחה וגדולה או משאבה ללא אוויר, להשתדל להימנע מהיצטברות של החומר במקום אחד.
3. להעמיד את לוחות הריצוף גב אל גב ולהשאיר אותם לייבוש במשך 24 שעות לפני הריצוף.

יתרונות המוצר

- עוצר את עליית המזהמים משכבת המצע ומונע את היווצרותם של כתמים ופסים על גבי המשטח
- אינו יוצר שכבת ציפוי על המשטח ומאפשר לחומרים המטופלים לנשום
- אינו משנה את הדבק ואת רמת ההידבקות של הרובה
- מבוסס מים, נטול תרכובות אורגניות נדיפות
- מאפשר הגנה תמידית
- אידיאלי לרצפות ולכל המשטחים

למה המוצר מיועד

- חומר איטום (סילר) לחסימת פריחת מלח למריחה על הצד האחורי של אריחים ולוחות ריצוף סופגים.
- המוצר עוצר את עליית המזהמים משכבת המצע למשטח של החומר (מלחים, טאנין, תחמוצות וכדומה), ומונע את היווצרותם של פסים ו/או כתמים.
- חומר מיגון לפני התקנה.
- מוצר ספציפי לאבנים טבעיות, גרניט, שיש, אגלומרטים, טרקוטה וחומרים סופגים.

זהירות:
אין למרוח את המוצר על הצד הקדמי של שיפועים מלוטשים.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 10/15 מ"ר



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד



תכונות טכניות
מראה: נוזלי
ריח: חריף
צבע: שקוף
צפיפות: 1.014 ק"ג ליטר
PH: 13

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות
אזהרה: סכנה
אינדיקציה סיכון:
גורם לכוויות בעור חמורות ונזק לעיניים.
המלצות זהירות:
אם יש צורך בייעוץ רפואי צריך מיכל מוצר או תווית בהישג יד, לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים, ללבוש כפפות מגן מגן לפנינים /מגן לעניים /מגן בגדים .
לאחסן במקום סגור
השלך תוכן / מיכל בהתאם לתקנות רשמיות

אזהרות:
• לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
• לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
טמפרטורות
טמפרטורת אחסון: 5-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 10-30 מעלות צלזיוס
מכיל:
מערכת רכיב יחידה עם בסיס תרכובת אורגני סיליקון.

חומר איטום (סילר) על בסיס ממיסים, מגן מכתמים ומחזק צבע



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
26200	סילר 1 ליטר	₪ 415	₪ 415
26201	סילר 5 ליטר	₪ 1,800	₪ 360

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה

למראה רטוב



הוראות שימוש

- דילול:** מוכן לשימוש אין צורך בדילול
אופן שימוש:
1. למרוח את המוצר על משטחים יבשים באמצעות מברשת, ספוגית או כלי מתאים אחר
 2. לשפשף את המשטח בזמן המריחה עם ספוגית או מטלית, כך שהמוצר יחדור פנימה לתוך המשטח
 3. להסיר את העודפים
 4. לאחר כ-8 שעות הרצפה מוכנה לשימוש
 5. לשיפור חידוש הצבע, יש למרוח מספר שכבות של המוצר במרווחי זמן של 8 שעות או יותר

תחזוקה: תמיסה מדוללת של FilaCleaner.

יתרונות המוצר

- יוצר אפקט מחדש על כל הגימורים
- מאפשר שימוש פנימי וחיצוני
- אינו מצהיב, עמיד לקרינה אולטרה סגולית ומספק הגנה מתמשכת
- בעל רמת כיסוי גבוהה במיוחד
- אינו יוצר שכבת ציפוי על פני המשטח
- מאושר כבטיחותי למוצרי מזון

למה המוצר מיועד

- הגנה וחידוש הצבע הטבעי של אבן טבעית מלוטשת, לא מטופלת ומוחלקת
- הגנה מפני כתמי מים, שמן ולכלוך
- בזכות חדירה עמוקה לתוך החומר
- אידיאלי לכל שימושי האבן, משטחי עבודה וחפצי נוי מאבן
- מצוין לשימוש פנימי וחיצוני



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

זהירות:

לאחר טיפול עם Plus FilaStone לא ניתן להשיב את משטח האבן למצבו המקורי. לפני הטיפול במשטח יש לבצע בדיקה נקודתית לגילוי אפקט הצבע הסופי. עבור משטחים חיצוניים מומלץ לחזור על הפעולה מידי שנה להעצמת האפקט. אינו מגן על שיש ועל אבן גיר מפני חומצות. אין למרוח את המוצר על משטחים חיצוניים אם עלול לרדת גשם.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד:
אבן גרניט
פורצלן
טראו

30 מ"ר
30/40 מ"ר
20 מ"ר



תכונות טכניות
מראה: נוזלי
ריח: ממס פחממנים קל
צבע: שקוף
צפיפות: 0.776 ק"ג ליטר
נקודת הבזק: 40 מעלות צלזיוס

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה
אינדיקציה סיכון:
נוזל דליק והאדים. עלול להיות קטלני במקרה של בליעה ונכנס דרכי הנשימה.
המלצות זהירות:
אם יש צורך ביעוץ רפואי צריך מיכל מוצר או תווית בהישג היד, לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים, ללבוש כפפות מגן מגן לפנינים /מגן לעניים /מגן בגדים .
לאחסן במקום סגור השלך תוכן / מיכל בהתאם לתקנות רשמיות

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- לאוורר את המקום היטב בשימוש ובזמן שהמוצר מתייבש.
- זה לא מגן על השיש ואבן גיר מחומצה.
- השימוש במכונת ניקוי חד-דיסק מותר רק אם הוא ניזוק בצורה משמעותית
- **טמפרטורת אחסון:** 0-30 מעלות צלזיוס המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 30-5 מעלות צלזיוס הרכב: סיליקון תערובת של תרכובות המפוזרים במסס פחממינים.

חומר איטום (סילר) על בסיס ממיסים עם מרכיב אנטי ססטי



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה

למראה חצי רטוב



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
26240	סילר 500 מ"ל	260 ₪	520 ₪

הוראות שימוש

- מוכן לשימוש – ללא צורך בדילול.
אופן השימוש לאחר התקנת רצפה חדשה:
1. לרחוץ את הרצפה ביסודיות באמצעות Deterdek (רובה צמנטית) או Filacr10 (רובה אפוקסית).
 2. למרוח שכבה אחידה של Filastopdirt על רצפה יבשה ונקייה ועל חיבורי הרובה באמצעות מברשת, ספוגית או מטלית מייקרופייבר. יש למרוח את המוצר על שטחים של 2-3 מ"ר.
 3. לשפשף את המשטח במטלית או במכונה לקרצוף רצפות עם דיסק לבן.
 4. להסיר את כל משקעי המוצר תוך 10 דקות לאחר השימוש בעזרת מטלית נקייה או במכונה לקרצוף רצפות בעלת דיסק לבן.
 5. המשטח ניתן לטיפול לאחר 12 שעות.
- למריחה מחדש על משטחים לא מטופלים:** יש לרחוץ את הרצפה עם Deterdek ו/או Filaps87 ולמרוח Filastopdirt על משטח נקי באופן המתואר לעיל. המלצה – במידה וקיימים משקעים עיקשים, יש לשפשף את המשטח במטלית לכה הספוגה במוצר עד שיעלמו לחלוטין.

יתרונות המוצר

- המוצר מתחבר כימית לחומר, מבלי להשאיר שכבת ציפוי על פני המשטח
- מגביל את אצירת המים (ע"פ בדיקות מעבדה שנערכו על רצפות שהונחו על פי תקן 11493 UNI)
- אינו פוגע בדירוג עמידות החומר בפני החלקה (ע"פ בדיקות שנערכו בשיטות A.R.C.B. ו-1028)
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני
- עמיד בפני קרינה אולטרה סגולית ואינו מצהיב

למה המוצר מיועד

- שיפור עמידות החומר ללכלוך
- הנגור מתנועת כלי רכב
- הגנה מפני כתמי מים או שמן
- הקלה על ניקוי משטחים



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

רמת כיסוי

עם ליטר אחד:
פורצלן

30/40 מ"ר

זהירות:

המוצר עשוי לחזק את הצבע של המוצר או הרובה, לכן יש לערוך בדיקה נקודתית לפני השימוש.
יש לאוורר את החדרים במהלך שימוש פנימי.
מוצר על בסיס ממיסים
אין למרוח את המוצר על משטחים חיצוניים אם עלול לרדת גשם.



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
ריח: ממס פחממנים קל
צבע: שקוף
צפיפות: 0.887 ק"ג ליטר
נקודת הבזק: 40 מעלות צלזיוס

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוי. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה
אינדיקציה סיכון:
נוזל דליק והאדים. עלול להיות קטלני במקרה של בליעה ונכנס דרכי הנשימה.
המלצות זהירות:
אם יש צורך ביעוץ רפואי צריך מיכל מוצר או תווית בהישג יד, לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים, ללבוש כפפות מגן מגן לפני/מגן לעניים/מגן בגדים.
לאחסן במקום סגור השלך תוך / מיכל בהתאם לתקנות רשמיות

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה

טמפרטורת אחסון: 0-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס

הרכב: סיליקון תערובת של תרכובות המפוזרים בממס פחממנים.

חומר איטום (סילר) על בסיס ממיסים



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד גרניט פורצלן

למראה רטוב



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
26080	סילר 1 ליטר	292 ₪	292 ₪
26608	סילר 5 ליטר	1,150 ₪	230 ₪

הוראות שימוש

מוכן לשימוש – ללא צורך בדילול.
אופן השימוש:
1. למרוח על משטח נקי ויבש שכבה אחידה ורציפה של המוצר בעזרת מברשת
2. לחזור על הפעולה שוב לאחר 24 שעות
3. עבור חומרים סופגים מאוד ייתכן שתידרש שכבה שלישית כדי להגיע לאפקט הרטוב הרצוי
תחזוקה: תמיסה מדוללת של FilaCleaner
המלצה: בשטחים החשופים ביותר לתנאי מזג האוויר מומלץ למרוח את המוצר שנית מידי שנתיים.

יתרונות המוצר

- מעניק אפקט רטוב שניתן לחיזוק באמצעות מספר מריחות
- אינו מצהיב עקב הזדקנות או תנאי סביבה
- אינו יורד מהמשטח בגירוד

למה המוצר מיועד

- להענקת מראה רטוב למשטחים לא מטופלים (גימורים מוחלקים, גימורי להבה, גימורי ניסור טבעי)
- הגנה על חומר מפני מים ושמן

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 10/20 מ"ר



למצגת הדרכה סרקו את הברקוד

זהירות:
אין למרוח את המוצר על משטחים חיצוניים אם על פי התחזית עלול לרדת גשם ב- 24 השעות הקרובות
יש להמתין 24 שעות לאחר המריחה האחרונה של המוצר לפני הליכה על הרצפה
אין למרוח את המוצר על רצפות טרקוטה או על משטחים מלוטשים/חלקים מאוד.
אם המוצר נמרח בטעות או אם יש צורך בניקוי יסודי, יש להסיר את FILAWET באמצעות STAR FILANOPAINT



תכונות טכניות
מראה: נוזל צמיגי
ריח: ריח ממס טיפוסי
צפיפות: 0.908 ק"ג ליטר
נקודת הבזק: 40 מעלות צלזיוס

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוח. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות
אזהרה: סכנה
אינדיקציה סיכון: תרסיס דליק מאוד
המלצות זהירות:
עלול להיות קטלני במקרה של בליעה ונכנס דרכי הנשימה. גורם לגירוי עור. עלול לגרום לנמנום או סחרחורת. רעיל לחיים ממיים עם השפעות ארוכות טווח. לשטוף ידיים ביסודיות לאחר הטיפול. ללבוש כפפות מגן / מגן בגדים / מגן לעיניים / מגן פנים. במקרה של בליעה: מייך להתקשר למרכז רעל או רופא במקרה של שאיפה: להוציא לאוויר צח ולשמום במנוחה בתנוחה נוחה לנשימה.

אזהרות:
• לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
• לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
• לאוורר את האזור היטב לאחר השימוש
טמפרטורות
טמפרטורת אחסון: 0-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס
מכיל: שרפים סנסטיים מפוזרים בממס פחמנים.
LIGHT AROM, SOLVENT NAPHTA

סילר על בסיס מים מגן כתמים



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- טרקוטה
- בטון

למראה ניטרלי



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
27010	סילר 1 ליטר	₪ 320	₪ 320
26702	סילר 5 ליטר	₪ 1,200	₪ 240

הוראות שימוש

מוכן לשימוש – ללא צורך בדילול.
אופן השימוש
במשטחים פנימיים ואבן לא מטופלת:
1. למרוח על משטח נקי ויבש שכבה אחידה של FILAW68 באמצעות מברשת צבע או ספוגית מייקרופיבר ולהספיג היטב גם את החיבורים.
2. להמתין 4 שעות ולמרוח שכבה של FILAJet.
3. להמתין שעה לפחות ולמרוח שכבה של שעות הגימור המתאימה להשגת האפקט הרצוי.
במשטחים פנימיים ואבן מלוטשת:
1. למרוח על משטח נקי ויבש שכבה אחידה אחת של FILAW68 באמצעות מברשת צבע או ספוגית פליז ולהספיג היטב גם את החיבורים.
2. להמתין 4 שעות ואז למרוח שכבה של FILAJet. ולאחר מכן את שכבת השעווה הרצויה.
במשטחים חיצוניים מטרקוטה, אבן ובטון:
למרוח על משטח נקי שתי שכבות אחידות של FILAW68 באמצעות מברשת צבע או ספוגית פליז ולהספיג היטב גם את החיבורים.
תחזוקה: תמיסה מדוללת של FILACleaner.

יתרונות המוצר

- שומר על גימור טבעי - אינו משנה את מראה החומר
- המוצר מבוסס מים ולכן ידידותי יותר לסביבה
- מפחית באופן דרסטי את זמן הטיפול שכן הוא ניתן למריחה על משטחים שטרם התייבשו לחלוטין
- אינו יוצר שכבת ציפוי על פני המשטח
- אינו משנה את העמידות לכפור של טרקוטה
- מתאים למשטחים פנימיים וחיצוניים
- מצוין גם למשטחי בטון
- המוצר מאושר כבטיחותי למוצרי מזון
- למוצר פליטות נמוכות מאוד של תרכובות אורגניות נדיפות: מאושר על ידי האגודה לבקרת פליטות במוצרים להתקנת רצפות, דבקים וחומרי בניין (GEV)
- המוצר מסומן בתו EC1Plus המסייע להשגת נקודות זכות לעמידה בתקן האמריקאי לבנייה ירוקה (LEED)

למה המוצר מיועד

- לאטימה והגנה מפני לכלוך שמנוני על חומרים כגון: אבן טבעית בעלת גימור גס, טרקוטה ומלט
- להפחתת משמעותית של כושר הספיגה מבלי לפגוע במראה הטבעי של החומר
- לשימוש כשכבת ציפוי בסיסית מגנה לפני מריחת שעווה על רצפות פנימיות

זהירות:

לפני מריחה על משטח יש לבדוק שיוני צבע על שטח קטן.
אין למרוח את המוצר על משטחים חיצוניים אם עלול לרדת גשם.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד:

טרקוטה (מלוטש, טוסקני, עתיק) 15/20 מ"ר
טרקוטה (עבודת יד, בריק) 7/10 מ"ר
אבן 10/20 מ"ר

תכונות טכניות

מראה: נוזלי
ריח: אלכוהול
צבע: צהוב חיוור
צפיפות: 1.010 ק"ג ליטר
PH: 4.6

תוויות

המוצר אינו מסווג כמוצר מסוכן על פי התקנות הנוכחיות ולכן אין תוויות בטיחות וסיכון או הוראות נדרשות.

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- הגן על הפחית מכפור, לאחסן בטמפרטורת החדר
- **טמפרטורת אחסון:** 0-30 מעלות צלזיוס
- המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס
- הרכב: תרחיף מים של שרפים אורגניים

חומר איטום (סילר) על בסיס מים ליישום על רובה



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- חיבורי רובה



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
27310	סילר 500 מ"ל	290 ₪	580 ₪

הוראות שימוש

מוכן לשימוש – ללא צורך בדילול.
אופן השימוש:

- לרסס את המוצר ישירות על הרובה לניקוי
- למרוח באופן שווה בעזרת מברשת קטנה
- להשאיר לייבוש למשך שעה ולאחר מכן ניתן לדרוך על משטח המוצר
- אפשר לשפוך את המוצר לתוך מיכל מתאים וליישם ישירות על האריחים בעזרת מכלול. יש להסיר מיד שאריות חומר מעל האריחים הסמוכים באמצעות מגבת ניר או בד נקי.

יתרונות המוצר

- אינו פוגע בצבע הרובה
- בעל פעולה כפולה: מגן על הרובה ומקל על הניקוי
- נטול ריח
- מתייבש במהירות
- מוצר על בסיס מים, ידידותי לסביבה
- פייה נוחה וקלה למיזגה
- בעל פליטות נמוכות מאוד של תרכובות אורגניות נדיפות: מאושר על ידי האגודה לבקרת פליטות במוצרים להתקנת רצפות, דבקים וחומרי בניין (GEV) ומסומן בתו EC1Plus.

למה המוצר מיועד

- מניעה של ספיגת כתמים
- הקלה על הסרת לכלוך
- אידיאלי למוזיאונים
- שמירה על מראה חדש של חיבורי האריחים למשך שנים

רמת כיסוי

עם ליטר אחד:

אריחים 10X10 חיבור רובה 0.5 ס"מ
אריחים 30X30 חיבור רובה 0.2 ס"מ

100 מ"ר
750 מ"ר



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

תכונות טכניות
מראה: נוזלי
ריח: אלכוהולי
צבע: צהוב חיוור
צפיפות: 1.010 ק"ג ליטר
PH: 4.6

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות
המוצר אינו מסווג כמוצר מסוכן על פי התקנות הנוכחיות ולכן אין תוויות בטיחות וסיכון או הוראות נדרשות.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- הגן על הפחית מכפור, לאחסן בטמפרטורת החדר
- **טמפרטורת אחסון:** 5-30 מעלות צלזיוס
- המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 10-30 מעלות צלזיוס
- הרכב: תרחיף מים של שרפים אורגניים

חומר איטום (סילר) על בסיס ממיסים, מגן ודוחה מים



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- בטון

למראה ניטרלי



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
26070	סילר 1 ליטר	200 ₪	200 ₪
26071	סילר 5 ליטר	820 ₪	164 ₪

הוראות שימוש

- מוכן לשימוש – ללא צורך בדילול.
אופן השימוש:
1. למרוח שכבה אחידה בעזרת מברשת צבע שטוחה וגדולה על משטח נקי ויבש לחלוטין. על משטחים אנכיים יש לרסס את המוצר (ריסוס ללא אוויר) ולהקפיד להשתמש בנפח מתאים.
 2. ניתן למרוח את המוצר פעם או פעמיים, בהתאם לכושר הספיגה של החומר ולהמתין 24 שעות בין מריחת שכבה אחת לשנייה.
 3. למרוח שכבה אחת על אבנים טבעיות בעלות כושר ספיגה נמוך (כגון צפחה), ושתי שכבות על אבנים טבעיות בעלות כושר ספיגה גבוה יותר או על מלט. משטחים חיצוניים בהם יש צורך גם בתכונות דוחות שמן, יש למרוח שכבת גימור של Filafob לאחר 24 שעות.
- תחזוקה:** תמיסה מדוללת של FilaCleaner.



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

יתרונות המוצר

- מספק הגנה נושמת העמידה לאורך זמן וניתנת לחידוש
- אינו פוגע במראה הטבעי של החומר
- אינו מזהה עקב הזדקנות או תנאי סביבה
- בעל כושר חדירה גבוה
- מקנה רמת כיסוי גבוהה
- מונע היווצרות טחב ועובש
- מגן מפני פריחת מלח

למה המוצר מיועד

- הגנה על רצפות חיצוניות מפני מים ולחות
- הפיכת קירות וחפויים לדוחי מים
- אידיאלי למלט, בטון ומרצפות מצוירות
- הגנה על חיבורים עם רובה
- הגנה מפני הידרדרות המשטח עקב תנאי מזג האוויר

רמת כיסוי

עם ליטר אחד:
אבן סופגת
בטון

10/20 מ"ר
5 מ"ר

זהירות:

על אבן טבעית יש לערוך בדיקה נקודתית לשינוי צבע על ידי מריחה על שטח קטן.
אין למרוח את המוצר על משטחים חיצוניים אם עלול לרדת גשם.



תכונות טכניות
מראה: נוזלי
ריח: ממס פחממנים קל
צבע: שקוף
צפיפות: 0.777 ק"ג ליטר
נקודת הבזק: 40 מעלות צלזיוס

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוי. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה
אינדיקציה סיכון:
נוזל דליק והאדים. עלול להיות קטלני במקרה של בליעה ונכנס דרכי הנשימה.
המלצות זהירות:
אם יש צורך בייעוץ רפואי צריך מיכל מוצר או תווית בהישג היד, לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים, ללבוש כפפות מגן מגן לפני/מגן לעניים/מגן בגדים.
לאחסן במקום סגור השלך תוכן / מיכל בהתאם לתקנות רשמיות

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- לאוורר את האזור היטב לאחר השימוש
- לא מגן על שיש ואבן מחומצן

טמפרטורת אחסון: 0-30 מעלות צלזיוס
המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס

הרכב: תערובת של תרכובות סיליקון המפוזרים בממס פחממנים.

חומר איטום (סילר) על בסיס ממיסים, אוטם סדקים



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- בטון

למראה חצי רטוב



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
26300	סילר 1 ליטר	₪ 430	₪ 430
26301	סילר 5 ליטר	₪ 1,740	₪ 348

הוראות שימוש

- מוכן לשימוש – ללא צורך בדילול.
אופן השימוש:
1. לרחוץ את הרצפה ביסודיות בעזרת חומר ניקוי מסיר שומנים FilaPS87 או DETERDEK לפי הצורך.
 2. למרוח על משטח יבש שכבה אחידה של המוצר באמצעות מברשת צבע או כלי אחר ולהקפיד לחדור ביסודיות לתוך החיבורים והסדקים. יש לעבור עם מטלית על פני המשטח במשך 5 דקות כדי לייבשו ועל מנת להסיר ביסודיות את כל עודפי המוצר.
 3. ניתן ללכת על המשטח 24 שעות לאחר מריחת השכבה הסופית.

יתרונות המוצר

- אינו יוצר שכבת ציפוי על המשטח ומאפשר לחומרים המטופלים לנשוט
- מגיע מוכן למריחה וקל לשימוש
- אינו מצהיב עקב הזדקנות או תנאי סביבה
- מספק רמת כיסוי גבוהה

למה המוצר מיועד

- הגנה מפני מים ולחות על משטחי טרקוטה, אריחי מחצבה, אריחי פורצלן, מלט ואבן טבעית
- חדירה לחומרים וחיזוק המשטח
- פתרון בעיות של חלחול מים
- מניעת היווצרות עובש ופריחת מלח ובעיות מבניות חמורות הנוצרות כתוצאה מכך
- הגנה על חיבורים עם רובה
- חדירה לסדקים קטנים (מ-5 מ"מ עד 1 מ"מ)
- והפיכתם לדוחי מים

רמת כיסוי

עם ליטר אחד:
טרקוטה/אבן פורצלן

10/15 מ"ר
30 מ"ר



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

זהירות:

עבור חומרים סופגים במיוחד כגון אבן חול, אבן גיר, טרקוטה ובטון, יש לחזור על הפעולה ולמרוח שכבה שנייה, 24 שעות לאחר סיום המריחה הראשונה. המוצר עשוי להכהות את החומר ולכן מומלץ לנסות את תגובתו באזור קטן לפני השימוש. אין למרוח את המוצר על משטחים חיצוניים אם עלול לרדת גשם.



תכונות טכניות
מראה: נוזלי
ריח: ממס פחממנים קל
צבע: שקוף
צפיפות: 0.777 ק"ג ליטר
נקודת הבזק: 40 מעלות צלזיוס

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוי. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה
אינדיקציה סיכון:
נוזל דליק והאדים. עלול להיות קטלני במקרה של בליעה ונכנס דרכי הנשימה.
המלצות זהירות:
אם יש צורך ביעוץ רפואי צריך מיכל מוצר או תווית בהישג היד, לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים, ללבוש כפפות מגן מגן לפנינים /מגן לעניים /מגן בגדים .
לאחסן במקום סגור השלך תוכן / מיכל בהתאם לתקנות רשמיות

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- לאוורר את המקום היטב בשימוש ובזמן שהמוצר מתייבש.
- השימוש במכונת ניקוי חד-דיסק מותר רק אם הוא ניוזק בצורה משמעותית
- **טמפרטורת אחסון:** 0-30 מעלות צלזיוס המוצר צריך להיות מיושם על חומרים עם טמפרטורה בין 5-30 מעלות צלזיוס הרכב: תערובת של תרכובות סיליקון המפוזרים בממס פחממנים.

סילר אוטם



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד גרניט פורצלן

למראה ניטרלי

AKEMI®



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
210834	סילר 1 ליטר	150 ₪	150 ₪
210835	סילר 5 ליטר	625 ₪	125 ₪

הוראות שימוש

1. לישום על משטח יבש ונקי, ללא שכבות מחומר קודם.
2. יש לבדוק תחילה את החומר באזור קטן, כדי לקבוע את כושר הספיגה ואת שינוי הצבע והיעילות.
3. רצוי לעבוד בטמפרטורה שבין 10 ל- 25 מעלות צלזיוס ולמנוע קרינת שמש ישירה ולחות עד להשלמת תהליך ההתקשות.
4. למרוח פעם או פעמיים באופן מלא ואחיד (שתי וערב) בעזרת רולר צבע שמן (שערות קצוצות), לפי מידת הספיגה של האבן.
5. למרוח תמיד על פני כל המשטח.
6. להמתין כשבוע עד להיווצרות אפקט מלא של החומר.

יתרונות המוצר

- מכיל ממיס עשוי שרפים אקריליים מעולים
- עמיד בפני מזג אוויר ואינו מצהיב
- צבע המשטחים המטופלים נשאר בהיר/ניטרלי
- מפחית באופן קיצוני את ספיגת מים והלכלוך בתקופות בהן יש לחות
- מאפשר שחרור מהיר של לחות במהלך תקופות יבשות בשל פיזור אדים גבוה
- עמיד לקרינת UV

למה המוצר מיועד

לדחייה של מים ולכלוך, ללא חסימה של עליית הלחות מתחת לאבן. המוצר שומר על המראה החיצוני וגורם למים להפוך לכדורי פנינה.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 5-20 מ"ר
תלוי בכושר ספיגה



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: צהבהב
צפיפות: 0.76 ק"ג / ליטר

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוח. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה
המלצות זהירות:
מומלץ להשתמש בכפפות.
במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי.
במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה.
פנה מיד ליעוץ רפואי והצג תווית אריזה זו.
בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אוויר צח והשאירו במנוחה.
לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

חומר איטום (סילר) לגימור מט



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- צפחה
- שיש
- קוורץ
- בטון
- פסיפס



למראה חצי רטוב

AKEMI®

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
210840	סילר 1 ליטר	175 ₪	175 ₪
210841	סילר 5 ליטר	730 ₪	146 ₪
210878	סילר 30 ליטר	3,895 ₪	129 ₪

הוראות שימוש

1. ליישום על משטח יבש ונקי, וללא שכבות מחומר קודם.
2. לבדוק תחילה את החומר בשטח קטן, כדי לקבוע את כושר הספיגה, שינוי הצבע והיעילות.
3. רצוי לעבוד בטמפרטורה של 10 ל- 25 מעלות צלזיוס ולמנוע קרינת שמש ישירה ולחות עד להשלמת תהליך ההתקשות.
4. למרוח פעם או פעמיים באופן מלא ואחיד (שתי וערב) בעזרת רולר צבע שמן (שערות קצוצות), בהתאם למידת הספיגה של האבן.
5. למרוח תמיד על פני כל המשטח.
6. להמתין כשבוע עד להיווצרות אפקט מלא של החומר.

יתרונות המוצר

- מכיל ממיס עשוי שרפים אקריליים ופוליאיוריטניים מעולים
- עמיד בפני מזג אוויר ואינו מצהיב
- מקנה למשטח צבע חצי רטוב לאחר ייבוש
- מותאם לאיטום אבנים בעלות נקבוביות, לאבנים בעלות יכולת ספיגה טבעית ולאבנים יצוקות (שיש, גרניט, צפחה, לוחות של אבן גיר, אבן חול, קוורץ, רצפות פסיפס ובטון מוחלק), בשימוש בתוך הבית ומחוצה לו.

למה המוצר מיועד

- להגנה ארוכת טווח של ציפוי אקרילי.
- הסילר מקנה מראה חצי רטוב עם מרקם מט
- לדחיית מים לכלוך ולטיפול קל יותר במשטח אבן אטום
- לאיטום נקבוביות ומשטחים סופגים
- להדגשת צבע טבעי ומרקם האבן

זהירות:

אין להשתמש בסילר על משטח מלוטש, מחורץ מזוגג או לח. אובייקטים רגישים לממיסים, כמו: חומרים סינטטיים (גומי, חלקי לכה ועוד), חייבים להיות מוגנים באזור העבודה.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 10-20 מ"ר
תלוי בכושר ספיגה



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: שקוף
צפיפות: 0.87 ק"ג / ליטר

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוח. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.


תוויות

אזהרה: סכנה
המלצות זהירות:
מומלץ להשתמש בכפפות.
במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי.
במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה.
פנה מיד ליעוץ רפואי והצג תויות אריזה זו.
בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אוויר צח והשאירו במנוחה.
לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

חומר איטום (סילר) לגימור משי

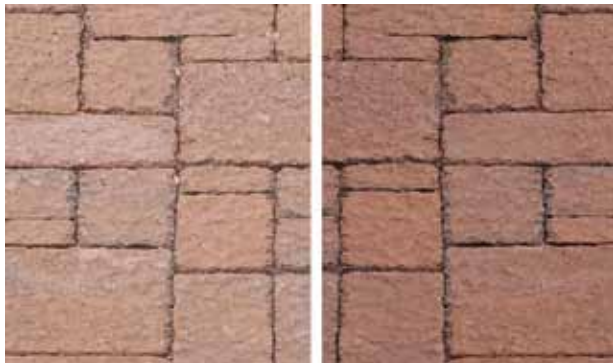

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד למעט אבנים מלוטשות למבריק
- גרניט פורצלן
- צפחה
- שיש
- בטון



למראה חצי רטוב

AKEMI®

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
210838	סילר 1 ליטר	175 ₪	175 ₪
210839	סילר 5 ליטר	730 ₪	146 ₪
210854	סילר 30 ליטר	3,895 ₪	129 ₪

הוראות שימוש

1. ליישום על משטח יבש ונקי, וללא שכבות מחומר קודם.
2. לבדוק תחילה את החומר בשטח קטן, כדי לקבוע את כושר הספיגה, שינוי הצבע והיעילות.
3. רצוי לעבוד בטמפרטורה שבין 10 ל-25 מעלות צלזיוס ולמנוע קרינת שמש ישירה ולחות עד להשלמת תהליך ההתקשות.
4. למרוח פעם או פעמיים באופן מלא ואחיד (שתי וערב) בעזרת רולר צבע שמן (שערות קצוצות), בהתאם למידת הספיגה של האבן.
5. למרוח תמיד על פני כל המשטח.
6. להמתין כשבוע עד להיווצרות אפקט מלא של החומר.

יתרונות המוצר

- מכיל ממיס עשוי שרפים אקריליים ופוליאיוריטניים מעולים
- עמיד בפני מזג אוויר ואינו מצהיב
- מותאם לאיטום אבנים בעלות נקבוביות, לאבנים בעלות יכולת ספיגה טבעית ולאבנים יצוקות (שיש, גרניט, צפחה, לוחות של אבן גיר, אבן חול, קוורץ, רצפות פסיפס ובטון מוחלק), בשימוש בתוך הבית ומחוצה לו.
- מתאים ביותר לאבנים בעלות עיבוד גס, עיבוד מותז חול, מוברש וכדומה.

למה המוצר מיועד

- להגנה ארוכת טווח בגימור של משי מבריק
- לדחיית מים ולכלוך ולטיפול קל יותר במשטח אבן אטום
- לאיטום נקבוביות ומשטחים סופגים
- מקנה למשטח צבע חצי רטוב

זהירות:

אין להשתמש בסילר על משטח מלוטש, מזוגג או לח.
אובייקטים רגישים לממיסים, כמו: חומרים סינטטיים (גומי, חלקי לכה ועוד), חייבים להיות מוגנים באזור העבודה.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 10-20 מ"ר
תלוי בכושר ספיגה



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: שקוף
צפיפות: 0.91 ק"ג / ליטר

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוי. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה
המלצות זהירות:
מומלץ להשתמש בכפפות.
במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי.
במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה.
פנה מיד ליעוץ רפואי והצג תווית אריזה זו.
בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אוויר צח והשאירו במנוחה.
לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

חומר איטום (סילר) לחיזוק צבע



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
210887	סילר 1 ליטר	295 ₪	295 ₪
210888	סילר 5 ליטר	1,151 ₪	230 ₪

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- צפחה
- שיש
- קוורץ
- בטון
- פסיפס

למראה רטוב

AKEMI®



הוראות שימוש

1. לפני יישום המוצר חובה לנקות את השטח, לייבשו ולהסיר ממנו כל משקע. בסיום הניקוי יש לשטוף היטב במים.
2. לוודא שהאבן יבשה לחלוטין לפני תחילת הטיפול במוצר (לוקח לפחות יום-יומיים).
3. בעבודות חוץ יש להקפיד שהאבן אינה מכילה מלחים מזיקים (ניטראטים, סולפאטים, כלורידים), כיוון שהם יכולים להפחית את ספיגת החומר.
4. רצוי לעבוד בטמפרטורה שבין 15-25 מעלות צלסיוס ולהבטיח הגנה מפני גשם במשך 5-שעות.
5. יש לנער היטב לפני השימוש.
6. למרוח את החומר ללא דילול בעזרת מברשת, גלגלת צבע או מכשיר ריסוס, ליצור שכבה חלקה ודקה ולאפשר מספיק זמן לספיגת המוצר באבן.
7. כעבור 15-דקות, דקות, כשהמוצר מתחיל להתייבש יש לפזר אותו כדי ליצור שכבה אחידה או להסיר לחלוטין את השאריות בעזרת סמרטוט סופג.
8. במשטח בעל ספיגה גבוהה ייתכן שיהיה צורך לחזור על הפעולה פעמים נוספות.

יתרונות המוצר

- מעצים את הצבע הטבעי ואת מבנה האבן, ללא ברק
- עמיד בפני מים ולכלוך לאורך זמן
- אינו יוצר שכבה על פני השטח של האבן
- מאפשר לאבן לנשום
- עמידות מצויינת בפני מזג אוויר
- אינו מצהיב
- בעל ריח קל שאינו מהווה מטרד במהלך היישום
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני
- המוצר היבש אינו מזיק לבריאות במגע עם מזון

זהירות:

אינו מתאים למשטחים מזוגגים או שאינם סופגים. יש לשים כמות מוגבלת על קרקע עדינה או על משטחים מלוטשים. משטחים מלוטשים חייבים להיות מלוטשים מחדש עד שהאבק מהמשטח מוסר לחלוטין. חוזק הצבע תלוי בסוג האבן – הצבע באבנים כהות אינטנסיבי יותר מבאבנים בהירות. יש להגן על אובייקטים רגישים לממיסים, למשל חומרים סינטטיים (גומי, חלקי לכה ועוד), הנמצאים באזור העבודה. יש לבדוק תחילה את החומר על שטח קטן.

למה המוצר מיועד

- להגנה ולחיזוק הצבע הטבעי של האבן והמבנה שלה
- לדחיית מים ולכלוך
- מתאים במיוחד עבור אבן טבעית ויצוקה בעלת מרקם גס וסופג

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 10-20 מ"ר
תלוי בכושר ספיגה



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: שקוף
צפיפות: 0.78 ק"ג / ליטר

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה
המלצות זהירות:
מומלץ להשתמש בכפפות.
במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי.
במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה.
פנה מיד לייעוץ רפואי והצג תויות אריזה זו.
בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אוויר צח והשאירו במנוחה.
לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

חומר נגד החלקה



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- צפחה
- שיש
- בטון



AKEMI®

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
211861	סילר 1 ליטר	₪ 710	₪ 710
211862	סילר 5 ליטר	₪ 3,190	₪ 638

הוראות שימוש

1. ליישום על משטח יבש ונקי, וללא שכבות מחומר קודם.
2. רצוי לעבוד בטמפרטורה של 15-25 מעלות צלסיוס.
3. למרוח את החומר ללא דילול בעזרת מברשת, גלגלת צבע או מכשיר ריסוס, ליצור שכבה חלקה ודקה ולאפשר מספיק זמן לספיגת המוצר באבן.
4. כעבור 10-15 דקות, לאחר שהמוצר מתחיל להתייבש, יש לפזר אותו כדי ליצור שכבה אחידה או להסיר לחלוטין את העודף בעזרת סמרטוט סופג.
5. במשטח בעל ספיגה גבוהה ייתכן שיהיה צורך לחזור על הפעולה פעמים נוספות.

יתרונות המוצר

- יעיל לכל סוגי הריצוף, כולל גרניט פורצלן
- פתרון כימי יעיל המעצים את חוזק ההתנגדות להחלקה אחרי כל טיפול.

למה המוצר מיועד

לטיפול בגרניט, צפחה וסוגים אחרים של אבן קשה, אריחים קרמיים מזוגגים ומשטחי אמייל. מתאים ליישום בתוך הבית או בחוץ.

זהירות:

המוצר תוקפני כלפי זכוכית, קרמיקה, פורצלן, אמייל, anodized מתכת, שיש, אבן גיר, מתכת וחומרי חומצה רגישה אחרים. יש להגן על החלקים הרגישים. אין לאפשר מגע ישיר עם צמחים. במשטחים אשר טופלו בעבר עם סילרים, מחזקי צבע וכדומה, יש להסיר ולנקות את שכבת הסילר. הטיפול יגרום לאובדן הברק ולהפחתה של עוצמת צבע המשטח. במידת הצורך יש ליישם סילר חודר. יישום המוצר מגדיל את הנקבוביות של האבן ובכך את רגישותה, ולכן נדרש ניקיון יסודי בתדירות גבוהה יותר.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 10-20 מ"ר
תלוי בכושר ספיגה



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: שקוף
צפיפות: 13.03 ק"ג/ליטר
PH=2-3

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה
המלצות זהירות:
מומלץ להשתמש בכפפות.
במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי.
במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה.
פנה מיד ליעוץ רפואי והצג תווית אריזה זו.
בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה.
לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

חומר איטום (סילר) דוחה כתמים על בסיס מים



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- לכלל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- צפחה
- שיש
- בטון
- פסיפס



למראה ניטרלי

AKEMI®

מק"ט: 210857
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: 354 ₪ לליטר

הוראות שימוש

1. יש לנער היטב לפני השימוש.
2. לפני יישום המוצר יש לנקות את המשטח מלכלוך ומשכבות חומר קודמות.
3. לנסות את החומר תחילה על שטח קטן כדי לבדוק את כושר הספיגה, שינוי הצבע והיעילות.
4. רצוי לעבוד בטמפרטורה שבין 15 ל- 25 מעלות צלזיוס ולהימנע מקרינת שמש ישירה ומחומם תת רצפתי.
5. למרוח פעם או פעמיים (בהתאם לרמת הספיגה) באופן מלא ושווה בעזרת מברשת, ספריי או מטלית ללא מוך.
6. למרוח על פני כל המשטח.
7. להסיר את עודפי החומר בעזרת מטלית מתאימה כ-20 דקות לאחר המריחה האחרונה. במשטחים מלוטשים יש להשתמש בכרית הברקה או במטלית עור, כדי להקנות למשטח מראה אחיד.
8. ניתן לחזור על הפעולה במקרה שההשפעה הרצויה לא הושגה או אם ההספגה לא נמרחת באופן שווה.
9. להשאיר לייבוש במשך כחצי שעה. אפקט דחיית הנזלים מתרחש לאחר 4-6 שעות, כאשר יעילות מלאה מגיעה לאחר שבוע.

יתרונות המוצר

- דוחה מים ושמיים לאורך זמן רב
- אינו משנה את צבעם הטבעי של משטחים
- אינו יוצר שכבת ציפוי על פני המשטח
- מאושר כבטיחותי למוצרי מזון
- אינו מכיל חומרים ממיסים לכן מנדף פחות ריח
- חודר, מגן ומקל על הניקוי

למה המוצר מיועד

להגנה על רצפות, שולחנות ומשטחי עבודה מאבן טבעית וסינטטית כמו: שיש, אבן חול, אבן סלנהופר, קוטו ובטון. מתאים לשימוש בתוך הבית ובחוץ. מתאים במיוחד לשימוש בחדרים מאוכלסים.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 5-20 מ"ר
תלוי בכושר ספיגה

זהירות:

אובייקטים רגישים לממיסים, כמו חומרים סינטטיים שונים (גומי, חלקי לכה ועוד), הנמצאים באזור העבודה חייבים להיות מוגנים. אין למרוח את המוצר על משטחים חיצוניים אם עלול לרדת גשם. יישום החומר נגד החלקה מגדיל את נקבוביות ואת רגישותה ולכן יהיה צורך בניקיון יסודי בתדירות גבוהה יותר.

תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: צהבהב
צפיפות: 0.76 ק"ג / ליטר



מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.


תוויות

אזהרה: סכנה
המלצות זהירות:
מומלץ להשתמש בכפפות. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד ליעוץ רפואי והצג תווית אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

סילר דוחה כתמים ננו אפקט

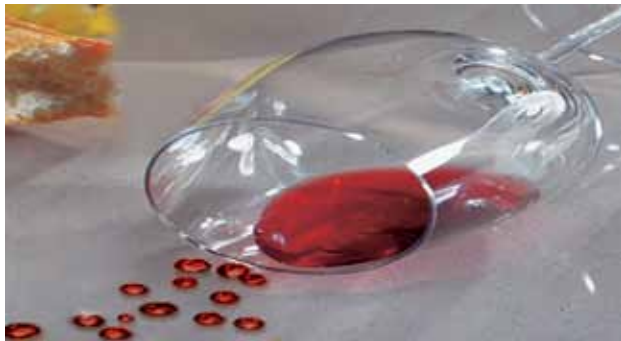

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- לכלל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- צפחה
- שיש
- בטון
- פסיפס



למראה ניטרלי
AKEMI®

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
211931	סילר 250 מ"ל	95 ₪	380 ₪
211932	סילר 1 ליטר	330 ₪	330 ₪
211933	סילר 5 ליטר	1,300 ₪	260 ₪

הוראות שימוש

1. יש לנער היטב לפני השימוש.
2. לפני יישום המוצר יש לנקות את המשטח מלכלוך ומשכבות חומר קודמות.
3. לנסות את החומר תחילה על שטח קטן כדי לבדוק את כושר הספיגה, שינוי הצבע והיעילות.
4. רצוי לעבוד בטמפרטורה שבין 15 ל- 25 מעלות צלזיוס ולהימנע מקרינת שמש ישירה ומחומם תת רצפתי.
5. למרוח פעם או פעמיים (בהתאם לרמת הספיגה) באופן מלא ושווה בעזרת מברשת, ספריי או מטלית ללא מוך.
6. למרוח על פני כל המשטח.
7. להסיר את עודפי החומר בעזרת מטלית מתאימה כ-20 דקות לאחר המריחה האחרונה. במשטחים מלוטשים יש להשתמש בכרית הברקה או במטלית עור, כדי להקנות למשטח מראה אחיד.
8. ניתן לחזור על הפעולה במקרה שההשפעה הרצויה לא הושגה או אם ההספגה לא נמרחת באופן שווה.
9. להשאיר לייבוש במשך כחצי שעה. אפקט דחיית הנוזלים מתרחש לאחר 4-6 שעות, כאשר יעילות מלאה מגיעה לאחר שבוע.

יתרונות המוצר

- מפחית בצורה משמעותית את צבירת המים והאבק, במהלך תקופות לחות.
- מאפשר שחרור מהיר של הלחות במהלך תקופות יבשות, הודות לדיפוזיה גבוהה של האדים.
- תחזוקה בעלת תכונות נשמות, מכיוון שאינו בעל שכבת בסיס עמיד בפני קרינה אולטרה סגולה.
- צבע האבן אינו משתנה (כפוף לבדיקה מוקדמת במקום נסתר) מוכן לשימוש

למה המוצר מיועד

- מצליח לחדור לעומק האבן.
- יעילות גבוהה למשך מספר שנים.
- בעל השפעה דוחה מים ולכלוך על מינרלים סופגים בטכנולוגיית ננו, כלומר אבנים טבעיות ויצוקות (משטחים מוברקים, טחונים או מחוספסים כמו: שיש, אבן גיר, גרניט, גנייס, בהט, אריחי קוטן, רצפות פסיפס, אריחי קרמיקה שאינם מזוגגים וכדומה).
- מתאים מאוד גם לשימוש בלבנים, לבני אבן גיר, לבני בטון, מרצפות מצוירות וגבס על בסיס מינרלי.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 5-20 מ"ר
תלוי בכושר ספיגה



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: צהבהב
צפיפות: 0.78 ק"ג / ליטר

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה
המלצות זהירות:
מומלץ להשתמש בכפפות. במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד ליעוץ רפואי והצג תווית אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

חומר איטום (סילר) על בסיס מים



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- צפחה
- שיש
- בטון
- פסיפס



למראה ניטרלי

AKEMI®

מק"ט: 212045
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: 105 ₪ לליטר

הוראות שימוש

1. לנער היטב לפני השימוש
2. ליישם את המוצר על משטח נקי, יבש וחופשי משכבות חומר קודמות
3. לנסות את החומר תחילה על שטח קטן, כדי לבדוק את כושר הספיגה, שינוי הצבע והיעילות.
4. רצוי לעבוד בטמפרטורה שבין 15 ל- 25 מעלות צלזיוס ולהימנע מקרינת שמש ישירה ומחמום תת רצפתי.
5. למרוח פעם או פעמיים (בהתאם לרמת הספיגה) באופן מלא ושווה בעזרת מברשת, ספריי או מטלית ללא מוך.
6. למרוח על פני כל המשטח.

יתרונות המוצר

- ממיס חופשי, ללא VOC
- ידידותי לסביבה
- ניתן ליישום גם על משטחים עם לחות שיווית
- בעל PH ניטרלי
- היווצרות הידרופובית מהירה
- מפחית ספיגת מים ולכלוך בתקופות של לחות
- גורם לשחרור מהיר של לחות במהלך תקופות יבשות, עקב התפזרות אדים
- עמיד לקרינת UV
- אינו משנה את צבע האבן
- משמר את התכונות הנושמות הטבעיות של האבן גם לאחר הטיפול

למה המוצר מיועד

לדחיית מים ולכלוך ממינרלים סופגים (משטחים מוברקים, טחונים או מחוספסים כמו: שיש, אבן גיר, גרניט, גנייס, בהט, אריחי קוטו, רצפות פסיפס, אריחי קרמיקה שאינם מזוגגים וכדומה). מתאים מאוד לשימוש גם בלבנים, לבני אבן גיר, לבני בטון וגבס על בסיס מינרלי.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 5-15 מ"ר
תלוי בכושר ספיגה

תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: צהבהב
צפיפות: 1.00 ק"ג/ליטר

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

מומלץ להשתמש בכפפות. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד ליעוץ רפואי והצג תווית אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

חומר איטום (סילר) דורו



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- צפחה
- שיש
- בטון
- פסיפס



למראה ניטרלי

AKEMI®

מק"ט: 212047
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: 210 ₪ לליטר

הוראות שימוש

1. לנער היטב לפני השימוש
2. ליישם את המוצר על משטח נקי, יבש וחופשי משכבות חומר קודמות
3. לנסות את החומר תחילה על שטח קטן, כדי לבדוק את כושר הספיגה, שינוי הצבע והיעילות.
4. רצוי לעבוד בטמפרטורה שבין 15 ל- 25 מעלות צלזיוס ולהימנע מקרינת שמש ישירה ומחמום תת רצפתי.
5. למרוח פעם או פעמיים (בהתאם לרמת הספיגה) באופן מלא ושווה בעזרת מברשת, ספריי או מטלית ללא מוך.
6. למרוח על פני כל המשטח.

יתרונות המוצר

- מחזק את האבן בכ-30%
- בעל יכולת חדירה טובה לתוך המשטח
- עמיד בפני תנאי מזג האוויר
- מפחית משמעותית את ספיגת המים והלכלוך בתקופות לחות
- מוריד מליחות
- מאפשר שחרור מהיר של לחות בתקופות יבשות, עקב התפזרות אדים
- עמיד לקרינת UV
- אינו משנה את צבע האבן, למעט בקוורציט
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני
- התכונות הנושמות הטבעיות של האבן נשמרות גם הן לאחר טיפול

למה המוצר מיועד

- לטיפול דוחה מים ולכלוך עבור אבנים טבעיות, סופגות ואבנים מלאכותיות כמו: קוטן, טרצו ואריחי קרמיקה מזוגגים.
- מתאים במיוחד לאבן גיר, שיש, לבנים, אבן חול סיד, בטון ומרצפות מצוירות.
- לחיזוק מבנה האבן ועמידותה בפני תנאי מזג האוויר.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 20-5 מ"ר
תלוי בכושר ספיגה



תכונות טכניות
מראה: נוזלי
צבע: צהבהב
צפיפות: 0.76 ק"ג / ליטר

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות
אזהרה: סכנה
המלצות זהירות:
מומלץ להשתמש בכפפות. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד לייעוץ רפואי והצג תווית אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:
• לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
• לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
• חומר כימי
• לא למאכל
• לאחסן במקום מוצל

חומר איטום (סילר) לאבנים כהות המחזק צבע שחור



■ אבנים שחורות כדוגמת:
בזלת ובלו סטון



AKEMI®

מק"ט: 210963
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: 295 ₪ לליטר

הוראות שימוש

1. לנער היטב לפני השימוש
2. ליישם את המוצר על משטח נקי, יבש וחופשי משכבות חומר קודמות
3. לנסות את החומר תחילה על שטח קטן, כדי לבדוק את כושר הספיגה, שינוי הצבע והיעילות.
4. רצוי לעבוד בטמפרטורה שבין 15 ל- 25 מעלות צלזיוס ולהימנע מקרינת שמש ישירה ומחומם תת רצפתי.
5. למרוח פעם או פעמיים (בהתאם לרמת הספיגה) באופן מלא ושווה בעזרת מברשת, ספריי או מטלית ללא מוך.
6. למרוח על פני כל המשטח.
7. במידת הצורך ניתן לחזור על הפעולה.

יתרונות המוצר

- מחזק את צבע האבן
- מתייבש במהירות
- מכיל ממס עשוי שוואה באיכות גבוהה ושרפים סינטטיים (ללא טריכלורואתילן (CHC))

למה המוצר מיועד

להסרת סדקים קטנים ולקבלת אפקט של קורי עכביש שניתן לראות בעיקר על גבי אבנים כהות או שחורות מסוימות. מתאים לשימוש פנימי בקרקע עדינה, אבנים טבעיות, מלאכותיות ומלוטשות.

זהירות:

ליישם שכבה דקה בלבד מהמוצר אחרת המשטח לא יקבל את הליטוש בצורה טובה. יש להגן על אובייקטים רגישים לממסים דוגמת חומרים סינטטיים (גומי, חלקי לכה ועוד) הנמצאים באזור העבודה.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 15-30 מ"ר
תלוי בכושר ספיגה



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: שקוף, שחור
צפיפות: 0.78 ק"ג / ליטר

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוי. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

מומלץ להשתמש בכפפות. במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד לייעוץ רפואי והצג תויות אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

ערכה נגד החלקה לאמבטיות

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- שיש
- בטון
- עץ
- מתכת
- זכוכית



מק"ט: 2525
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: ₪ 580
עלות לשטח כיסוי: ₪ 84.27

יתרונות המוצר

- בעל ציפוי מאושר נגד החלקה המעניק ערך בטיחותי נוסף לשוק ההולך וגדל הזקוק לאגניות מקלחת, לחדרי אמבטיה ולשטחים רטובים אחרים.
- הציפוי היחיד נגד החלקה הקיים בשוק ומאושר (DIN 51130, DIN 51097, ASTM, Bfu, Satra).
- משטחי גריפ קלים לניקוי בזכות התכונות האנטי בקטריאליות והעמידות הכימית המצוינת שלהם.
- אחריות להדבקה של 3 שנים.
- עמידות לשחיקה: על פי תקן DIN14428 בדיקה: 20,000 מחזורי קרצוף לבדיקה עם מגב, מברשת ומטלית מיקרופייבר.
- ציפוי שקוף לחלוטין ונטול חומרים מסיסים.
- קל למריחה בעזרת תרסיס או גלגלת.

תוצאה בטוחה

השימוש בגריפ באגניות מקלחת ובאמבטיות מבטיח שהן לא יהיו עוד המקומות המסוכנים ביותר בחדרי המלון שלכם. שטחי ספא, סאונה, בריכות שחייה וכדומה, יהיו מוגנים מפני החלקה. המוצר מאפשר לשמור על בטיחות הלקוחות שלכם ולתת להם ליהנות משהותם במלון. ציפוי הבטיחות הוא הפתרון המושלם למשטחים חלקלקים כגון: קרמיקה, אקריל, אבן טבעית, עץ, מתכת, זכוכית וכדומה עליהם אנשים צועדים יחפים או עם נעליים.

למה המוצר מיועד

החלקה על משטחים רטובים היא אחד הגורמים הנפוצים ביותר לתאונות בית. כמעט כל אחד התנסה בחוויה בלתי נעימה זו במהלך חייו. מוצר Bathroom AntiSlip הוא הפתרון המוביל נגד החלקה בשטחים רטובים. המוצר זה הינו פתרון הבטיחות היחיד שנבדק ואושר באופן עצמאי על פי כל התקנים הבינלאומיים נגד החלקה. מסיבה זו נבחר המוצר על ידי יצרני כלים סניטריים מובילים, רשתות בתי מלון ובתי חולים למניעת סכנת תאונות החלקה.





למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

תוויות

סיווג עמידות נגד החלקה: R13, 12 R, R11, GB2/C
סביבה: מוצר GriP AntiSlip הוא ציפוי מבוסס מים דו-מרכיבי וידידותי לסביבה.
מראה: מוצר GriP AntiSlip כמעט ובלתי נראה ולכן מדגיש את צבע ומבנה המשטח.
טיפול: מוצר GriP AntiSlip ניתן לניקוי בקלות עם כל תכשיר ניקוי סטנדרטי לחדרי אמבטיה ורצפות. במשטחים גדולים ניתן גם להשתמש בניקוי בלחץ גבוה ובשואבי אבק. כאשר נעשה במוצר שימוש בקרוונים, ניקוי במנהרות שטיפה לרכב אינו מהווה בעיה.
הסרה: מוצר GriP AntiSlip ניתן להסרה חוזרת ואינו גורם לכל נזק למשטחים.
אישור: מוצר GriP Bathroom AntiSlip הוא הציפוי היחיד נגד החלקה עם כל אישורי האיכות החשובים. אישורים אלו כוללים את תו התקן של מכון התקנים הגרמני TÜV ותו התקן השווייצרי EMPA. בנוסף לכך מוצר AntiSlip Bathroom זכה בתו הבטיחות bfu.
צבעים: מוצר GriP AntiSlip זמין בכל צבעי RAL
אחריות: אחריות להדבקה ל- חודשים.

הוראות שימוש

1. לפני תחילת העבודה יש לדאוג שהמשטח יהיה נקי ויבש
2. מערבבים את הטבלית עם מיכל חומר P
3. את החומר שנוצר מורחים על המשטח בעזרת מטלית ומחכים 5 דקות
4. להדביק את סרט ההדבקה על המשטח לפי הדוגמא שרוצים
5. לערבב את תוכן מיכל A בעזרת מקל הערבוב
6. למזוג את כל תוכן מיכל H לתוך מיכל A
7. לערבב בעזרת מקל ערבוב עד לקבלת תערובת אחידה
8. זמן עבודה לחומר מוכן 15 דקות. לאחר מכן לא רצוי להשתמש בחומר
9. למרוח בעזרת הרולר שכבה דקה ואחידה על פני כל שטח סרט ההדבקה
10. להסיר את סרט ההדבקה
11. השאר לייבוש
12. לאחר 12 שעות יש לשטוף את המשטח בסבון בלבד.
13. אין להשתמש בחומרים חומצתיים

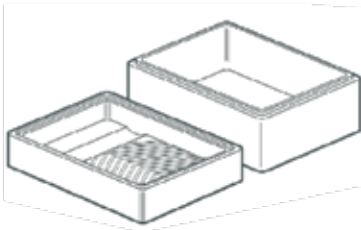

- מיכלים עם חומר P ו-A
- טבלית
- בקבוק H
- מקל ערבוב
- גלגלת ספוג (רולר)
- סרט הדבקה
- כפפות חד פעמיות



1




2




7




3




5 min.



8



9



4



!




10



11




5



6



12




מוצרי טיפוח



RM **RAVID**
MILSTONE
חומרים בע"מ

מברקלין

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- שיש

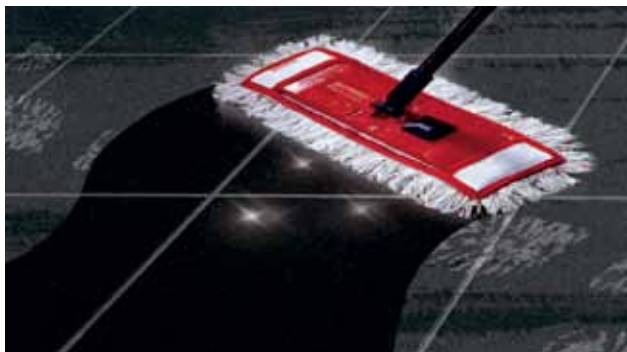
AKEMI®

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
210954	מברקלין 500 מ"ל	92 ₪	184 ₪
210955	מברקלין 1 ליטר	160 ₪	160 ₪
210956	מברקלין 5 ליטר	460 ₪	92 ₪

הוראות שימוש

1. לדלל במים ביחס שבין 1:50 ל- 1:100
טבלת ערבוב לריכוזים השונים:
5 ל' מים 100 מ"ל מוצר מרוכז = 1:50
5 ל' מים 70 מ"ל מוצר מרוכז = 1:75
5 ל' מים 50 מ"ל מוצר מרוכז = 1:100
2. לנקות את המשטחים באמצעות מטלית סופגת נקייה ולחה.
3. לאסוף את עודפי המים באמצעות מטלית ולהניח למשטח להתייבש.

יתרונות המוצר

- אינו מכיל חומצה ונתרן הידרוקסידי ומכיל חומרים פעילי שטח, חומרי עזר, חומרי ריח וכהלים.
- אינו מכיל זרחות.
- החומרים פעילי השטח מתכלים ביולוגית, בהתאם לתקנות החוק.
- אינו משאיר עקבות לאחר הניקוי.

למה המוצר מיועד

לניקוי מהיר, המותאם במיוחד להסרה קלה של לכלוך קל דוגמת שכבות דקות של שמן ושומן, ולכלוך על אבן מלוטשת טבעית או יצוקה כמו: חרס עדין מזוגג ולא מזוגג, קרמיקה וחומרים דומים.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 10-20 מ"ר



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: שקוף
צפיפות: 0.98 ק"ג / ליטר
PH=7

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. לאחר מגע עם העור שטוף מיד בהרבה מים וסבון. אין לשאוף את האדים. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב. בלבד במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את תווית אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

וקס שקוף להברקת הקירות



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- שיש



AKEMI

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
211900	וקס 900 מ"ל	140 ₪	155 ₪

הוראות שימוש

1. לנקות את המשטח ביסודיות באמצעות מנקה אבן של אקמי. בהמשך הטיפול המשטח צריך להיות נקי ויבש לחלוטין. טמפרטורה אידיאלית לשימוש 15-25°C.
2. למרוח שכבה דקה ואחידה באמצעות מטלית צמר או כותנה.
3. למרוח מספר פעמים על משטחים בעלי ספיגה גבוהה שאינם מלוטשים.
4. להסיר עודפים באמצעות צמר פלדה עדין לא מחליד או מטלית נקייה, ולאחר מכן להבריק באמצעות מטלית מיקרופיבר. המצב האידיאלי להברקה הוא כאשר המשטחים הופכים לעמומים.
5. לניקוי רגיל יש להשתמש בסבון לשטיפה ולשימור של אקמי.

יתרונות המוצר

- ניתן לשימוש במשטחים פנימיים וחיצוניים
- מדגיש את הצבע ואת התצורה של המשטחים, אוטם נקבוביות ושריטות בחומר
- מעניק ברק למשטח המטופל

למה המוצר מיועד

להברקה ולטיפול בספים, בפינות ובקצוות של חלונות העשויים משטחים עדינים ואבן מלוטשת טבעית או מלאכותית כגון: שיש, גרניט צפחה, טרורטין, טרצו וכדומה

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 30-60 מ"ר

זהירות:

יש להגן על אובייקטים רגישים למיסים, למשל חומרים סינטיטיים שונים כגון גומי וחלקי לכה, הנמצאים באזור העבודה. יש למרוח שכבה דקה של המוצר לקבלת פוליש טוב. אם מאחסנים את המוצר באזור קר, יש להוציא את המוצר לטמפרטורה של מעל 15 מעלות צלזיוס לפני השימוש.

תכונות טכניות

מראה: נוזלי

צבע: חלבי, שחור
צפיפות: 1.4 ק"ג/ליטר



מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי. לאחר מגע עם העור שטוף מיד בהרבה מים וסבון. אין לשאוף את האדים. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב. בלבד במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד ליעוץ רפואי והצג את תווית אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

חומר לחיזוק והשבחת האבן

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- אבני גיר וחול כדוגמת חלילה וכורכר ישראלי



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
25002	לימקס 1 ליטר	₪ 300	₪ 300
21002	לימקס 5 ליטר	₪ 1,750	₪ 350

הוראות שימוש

- מוכן לשימוש – ללא צורך בדילול.
אופן השימוש:
1. לנער היטב לפני השימוש
 2. ליישם את המוצר על משטח נקי, יבש וחופשי משכבות חומר קודמות
 3. למרוח את החומר (בהתאם לרמת הספיגה) באופן מלא ושווה בעזרת מברשת, ספריי (ריסוס בלחץ נמוך) או רולר/גלילה.
 4. ליישם על פני כל המשטח עד לספיגת החומר
 5. לחכות 24 שעות וליישם שוב.
 6. במידת הצורך ניתן לחזור על הפעולה.
 7. זמן ייבוש כ-6 שעות. גמר עבודה כימית כ-3 שבועות.

יתרונות המוצר

- קל ליישום
- מגיע מוכן לשימוש ומכיוון שהוא בעל רכיב יחיד, הוא מכיל תכולה גבוהה של חומר פעיל.
- נזילות המוצר מאפשרת חדירות גבוהה
- המוצר הינו חסר צבע – שקוף ולכן מתאים לאבנים טבעיות בעלות צבעים בהירים
- עמיד בפני פגעי מזג האוויר ואינו מצהיב
- מונע שריטות ב-80%
- המוצר אינו מכיל ממיסים אורגניים
- הוא מספק התנגדות למים וכתמים.
- החומר אינו חוסם את נקבוביות האבן, והאבן הטבעית שומרת על יכולת ה"נשימה" שלה.
- לשימוש לפני ולחץ תחומי יישום

למה המוצר מיועד

חומר מיוחד לחיזוק ואיטום אבן המיועד לאבני חול ואבני גיר. חומר בעל רכיב יחיד המשמש למיצוק ואיטום של אבנים טבעיות העשויות ממינרלים סופגים (אבן חול, אבן טוף, אבן גיר וכדומה), או אבנים יצוקות (כגון טיח או פרסקו). צבעה של האבן המטופלת אינו משתנה והתכונות הנושמות הטבעיות של האבן נשמרות גם הן לאחר הטיפול.

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 10-20 מ"ר



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: שקוף

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי. לאחר מגע עם העור שטוף מיד בהרבה מים וסבון. אין לשאוף את האדים. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב. בלבד במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד ליעוץ רפואי והצג את תווית אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

סבון לשטיפה ושימור אבן



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- פרקט ועץ



על פי נוסחה של
AKEMI®

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
20003	סבון 4 ליטר	250 ₪	62 ₪

הוראות שימוש

מוכן לשימוש – ללא צורך בדילול.
אופן השימוש:
פקק אחד בדלי מים

יתרונות המוצר

- קל ליישום
- מגיע מוכן לשימוש
- מתאים לכל סוגי האבן
- מתאים לשימוש ביתי ויומיומי
- שומר על הסילר לאורך זמן
- לשימוש לפני ולחץ

למה המוצר מיועד

חומר מרוכז לשטיפה של כל סוגי הרצפות. לרצפה בסילר, גרניט פורצלן, פרקט ועץ.



תכונות טכניות

מראה: נוזלי
צבע: צהוב חיוור
צפיפות: 1.01 ק"ג/ליטר
PH: 10

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

אזהרה: סכנה
המלצות זהירות:
מומלץ להשתמש בכפפות. במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי.
במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד לייעוץ רפואי והצג תווית אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

דבקים וסילקונים



RM **RAVID**
MILSTONE
חומרים בע"מ

אקפוקס 5010



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- שיש
- בטון



AKEMI®

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
210684	אקפוקס 50 מ"ל	124 ₪	2,480 ₪
210685	אקפוקס 2.5 ק"ג	590 ₪	236 ₪

הוראות שימוש

- יש לנקות ביסודיות ולשפשף מעט את המשטחים הבאים במגע עם המוצר.
- לערבב ביסודיות שני חלקים (לפי משקל או נפח) של מרכיב A עם חלק אחד של מרכיב B עד לקבלת צבע הומוגני.
- צביעה אפשרית באמצעות הוספת משחות צביעה AKEPOX עד 5% מהנפח הכולל.
- התערובת ניתנת לשימוש במשך כ-20-30 דקות בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס. לאחר כ-6-8 שעות (20°C) החלקים המודבקים ניתנים להזהר. לאחר 12-16 שעות (20°C) הם יכולים לשאת עומסים וניתנים לעיבוד עם כלי עבודה. החוזק המקסימלי מושג לאחר 7 ימים (20°C).
- הכלים ניתנים לניקוי עם מדלל Nitro@AKEMI.

חשוב לדעת! חום מאיץ את תהליך ההתקשות וקור מעכב אותו.

יתרונות המוצר

- בעל צבע נטרלי
- כמעט ואינו מצהיב
- מצריך רק מדידה וערבוב קלים
- באמצעות מערכת המחסניות
- מצטיין ביכולת חדירה גבוהה
- מתח מינימלי בחיבור המודבק, עקב התכווצותו הקלה בלבד במהלך שלב ההתקשות
- הדבקה עמידה מאוד לפגעי מזג האוויר
- ניתן לצביעה עם משחות צביעה AKEPOX
- שכבת הדבק שומרת היטב על צורתה
- נטייה קלה בלבד לעייפות החומר
- בעל יציבות גבוהה במגע עם בסיסים ולכן מתאים מאוד להדבקות עם בטון
- נטול ממיסים ולכן מתאים מאוד להדבקות חומרים בלתי חדירים לגז
- מתאים להדבקות רכיבים מבניים נושאי עומסים
- נדבק היטב לאבן גם אם היא לחה מעט
- מתאים להדבקות חומרים המגיבים במגע עם ממיסים (לדוגמה, פוליסטירן, ABS)
- לאחר ההתקשות המוצר אינו מהווה סכנה לבריאות בבואו במגע עם מוצרי מזון - מאושר על ידי "LGA Nürnberg".

למה המוצר מיועד

- מאפשר הדבקות עמידות לפגעי מזג אוויר ולהדבקות אבן טבעית (שיש, גרניט) ואבן מלאכותית או חומרי בניין וטרצו.
- כמעט ואינו מצהיב ולכן ניתן להשתמש בו בשילוב עם אבן טבעית בהירה או אף לבנה, ללא ההצהבה החזקה הרגילה של מוצרי שרפים אפוקסיים קונבנציונליים.
- בעל מרקם רך דמוי הג'ל המקנה לו יכולת חדירה גבוהה על משטחים אנכיים.
- עם זאת, ניתן ליצור עמו חיבורים מודבקים דקים. ניתן גם להדביק חומרים אחרים עם AKEPOX 5010® כגון פלסטיק (PVC קשיח, פוליאסטר, פוליסטירן, ABS, פוליקרבונטים, נייר, עץ, זכוכית ועוד חומרים רבים אחרים).
- אינו מתאים להדבקות פוליאולפינים (פוליאיתילן, פוליפרופילן), סיליקונים, טפולן, PVC רך, פוליאוריתן רך, גומי בוטילי ומתכת.



תכונות טכניות

צבע: שקוף, בהיר, מעט צהבהב

צפיפות:

מרכיב A: 1.17 גר/סמ"ק

מרכיב B: 1.13 גר/סמ"ק

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוח. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי. לאחר מגע עם העור שטוף מיד בהרבה מים וסבון. אין לשאוף את האדים. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב. בלבד במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד ליעוץ רפואי והצג את תויות אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

תכונות מכאניות

חוזק כיפוף: 60 - 70N/mm²

חוזק מתיחה: 30 - 40N/mm²

מודולוס אלסטיות: 3000 - 2500 N/mm²

אקפוקס 5000

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- שיש
- בטון

AKEMI



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לק"ג
210681	אקפוקס 1.5 ק"ג	470 ₪	313 ₪

הוראות שימוש

- יש לנקות ביסודיות ולשפשף מעט את המשטחים הבאים במגע עם המוצר.
- לערבב ביסודיות שני חלקים (לפי משקל או נפח) של מרכיב A עם חלק אחד של מרכיב B עד לקבלת צבע הומוגני.
- צביעה אפשרית באמצעות הוספת משחות צביעה AKEPOX עד 5% מהנפח הכולל.
- התערובת ניתנת לשימוש במשך כ-20-30 דקות בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס. לאחר כ-6-8 שעות (20°C) החלקים המודבקים ניתנים להזהר. לאחר 12-16 שעות (20°C) הם יכולים לשאת עומסים וניתנים לעיבוד עם כלי עבודה. החוזק המקסימלי מושג לאחר 7 ימים (20°C).
- הכלים ניתנים לניקוי עם מדלל AKEMI@Nitro-Dilutio

חשוב לדעת! חום מאיץ את תהליך ההתקשות וקור מעכב אותו.

יתרונות המוצר

- בעל צבע נטרלי
- כמעט ואינו מצהיב
- מצריך רק מדידה וערבוב קלים באמצעות מערכת המחסניות
- מצטיין ביכולת חדירה גבוהה
- מתח מינימלי בחיבור המודבק, עקב התכווצותו הקלה בלבד במהלך שלב ההתקשות
- הדבקה עמידה מאוד לפגעי מזג האוויר
- ניתן לצביעה עם משחות צביעה Akepox
- שכבת הדבק שומרת היטב על צורתה
- נטייה קלה בלבד לעייפות החומר
- בעל יציבות גבוהה במגע עם בסיסים ולכן מתאים מאוד להדבקות עם בטון
- נטול ממיסים ולכן מתאים מאוד להדבקות חומרים בלתי חדירים לגז
- מתאים להדבקות רכיבים מבניים נושאי עומסים
- נדבק היטב לאבן גם אם היא לחה מעט
- מתאים להדבקות חומרים המגיבים במגע עם ממיסים (לדוגמה, פוליסטירן, ABS)
- לאחר ההתקשות המוצר אינו מהווה סכנה לבריאות בבואו במגע עם מוצרי מזון - מאושר על ידי "LGA Nürnberg".

למה המוצר מיועד

- מאפשר הדבקות עמידות לפגעי מזג אוויר ולהדבקות אבן טבעית (שיש, גרניט) ואבן מלאכותית או חומרי בניין (טמאזו, בטון).
- כמעט ואינו מצהיב ולכן ניתן להשתמש בו בשילוב עם אבן טבעית בהירה או אף לבנה ללא ההצהבה החזקה הרגילה של מוצרי שרפים אפוקסיים קובנציונליים.
- רמת הצמיגות הנמוכה של המרקם מאפשרת ליצור חיבורים מודבקים דקים מאוד.
- ניתן לעשות למיניציה בשילוב עם יריעות סיבי זכוכית. ניתן גם להדביק בעזרתו חומרים אחרים כמו פלסטיק (PVC) קשיח, פוליאסטר, פוליסטירן, ABS, פוליקרבונטים, נייר, עץ, זכוכית ועוד).
- אינו מתאים להדבקות פוליאולפינים (פוליאיתילן, פוליפרופילן), סיליקונים, טפולן, PVC רך, פוליאוריתן רך, גומי בוטילי ומתכת.
- דבק נוזלי, דו-מרכיבי, נטול ממיסים המבוסס על שרפים אפוקסיים עם חומר מקשה פוליאמינים ציקלואלפטי.



תכונות טכניות

צבע: שקוף, בהיר, מעט צהבהב

צפיפות:

מרכיב A: 1.15 גר/סמ"ק

מרכיב B: 10 גר/סמ"ק

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי. לאחר מגע עם העור שטוף מיד בהרבה מים וסבון. אין לשאוף את האדים. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב. בלבד במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד ליעוץ רפואי והצג את תויות אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

תכונות מכאניות

חוזק כיוף: 60 - 70N/mm²

חוזק מתיחה: 30 - 40N/mm²

מודולוס אלסטיות: 3000 - 2500 N/mm²

אקפוקס 1005

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לק"ג
210676	אקפוקס 1.2 ק"ג	285 ₪	237 ₪

הוראות שימוש

- לנקות, לייבש ולכיל את לוחות האבן על פי העובי המינימלי לפני תחילת הטיפול
- לחמם מראש את משטח האבן לטמפרטורה של 70°C - להגברת כושר החדירה של המוצר.
- לערבב ביסודיות את ארבעת החלקים של מרכיב A לפי משקל עם חלק אחד של מרכיב B לפי משקל (לדוגמה 100 גר' ו-25 גר') עד לקבלת תערובת אחידה. לחילופין, שבעה חלקים של מרכיב A לפי נפח יעורבבו עם שני חלקים של מרכיב B לפי נפח (לדוגמה 175 מל' ו-50 מל'). ניתן להשתמש במשחות צבע AKEPOX לצביעה בעת הצורך (עד 5%).
- צביעה אפשרית באמצעות הוספת תרכיז צבע או דיו אבן Akepox® (עד 5%).
- התערובת ניתנת לעיבוד במשך 20-30 דקות בערך בטמפרטורה של 20°C. יש למרוח אותה על פני המשטח באמצעות מריח בעלת שיניים דקות, יותר מפעם אחת במקרה של סדקים גדולים או על שטחים בעלי כושר ספיגה מוגבר.
- לאחר 24-שעות בטמפרטורת החדר ניתן לשייף וללטש את המשטחים. לוחות אבן טבעית שחוממו מראש, ניתנים לליטוש ושיוף לאחר כ-3 שעות בטמפרטורה של 60°C. לאחר מכן יש לצנן אותם.
- לחץ המגע של כלי השיוף והליטוש יהיה 1-1.5 בר לכל היותר.
- הכלים ניתנים לניקוי בעזרת מדללים רב-תכליתיים של Akemi.

חשוב לדעת! חום מאיץ את תהליך ההתקשות וקור מעכב אותו

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- בטון

AKEMI®



יתרונות המוצר

- חדירות גבוהה בשל רמת צמיגיות נמוכה
- שקוף ובהיר ולכן מתאים גם לאבן טבעית בגוון בהיר
- נטול ממיסים
- עמיד לפגעי מזג האוויר
- תכונות שיוף וליטוש מצוינות
- מחזק את המוצקות ומשפר את האיכות של משטחי אבן טבעית
- מגביר את התפוקה ואת פיריון העבודה
- בעל סיווג על פי Berufsgenossenschaft Bauwirtschaft der (האגודה למניעת תאונות וביטוח של ענף הבנייה של גרמניה): RE 01: GISCODE

למה המוצר מיועד

לחיוזק ולסגירת נקבוביות וסדקים קטנים לאחר מילוי של לוחות אבן טבעית, בטון ובטון אשליר ולשיפור תכונות המשטח שלהם. בשילוב עם יריעות סיבי זכוכית הוא משמש גם לחיוזק לוחות אבן טבעית שבירים.

רמת כיסוי

200 - 100 גר'/מ"ר לערך



תכונות טכניות

צבע: שקוף, בהיר

צפיפות:

מרכיב A: 1.13 גר'/סמ"ק

מרכיב B: 1.00 גר'/סמ"ק

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי. לאחר מגע עם העור שטוף מיד בהרבה מים וסבון. אין לשאוף את האדים. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב. בלבד במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד ליעוץ רפואי והצג את תויות אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

תכונות מכאניות

חוזק כיוף: 60 - 70N/mm2

חוזק מתיחה: 35 - 40N/mm2

מודולוס אלסטיות: 3000 - 3500 N/mm2

אקפוקס 4050 נגד החלקה

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- שיש
- בטון



קיים בצבעים: בז', צהוב, שחור, ניאון, אפור ולבן.

AKEMI®



הדבקת גבולות ניקוי ושיוף השטח הזרקה למקום מריחה עובי 1-2 מ"מ

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
210583	אקפוקס (לבן) 400 מ"ל	₪ 470	₪ 1,175
משתנה	אקפוקס 400 מ"ל	₪ 450	₪ 1,125

הוראות שימוש

1. לנקות ביסודיות את המשטח ולייבש אותו לחלוטין.
2. לסמן את אזור ההדבקה עם סרט הדבקה AKEMI ולשפשף ביסודיות את המשטח.
3. להסיר את תפס המחסנית, להכניס את המחסנית לאקדח וללחוץ על הידית עד שהחומר יוצא משני הפתחים. יש לחבר את פיית הערבוב.
4. בשימוש ללא פיית הערבוב יש לערבב ביסודיות את שני המרכיבים.
5. למרוח שכבה של המוצר בעובי מינימלי של 1 מ"מ ובעובי מקסימלי של 2 מ"מ.
6. להסיר את עודפי החומר עם מרית, כך שיהיה בגובה שווה עם סרט ההדבקה.
7. להסיר את סרט ההדבקה עד 10 דקות לאחר מריחת המוצר.
8. התערובת ניתנת לשימוש במשך 100-120 דקות בערך (20°C). לאחר 3-5 שעות בערך (20°C) המשטחים יבשים אך התקשות מיטבית מצריכה 12-16 שעות (20°C). תנועת הולכי רגל יכולה להתחדש לאחר 10-12 שעות.
9. יציבות מירבית מושגת לאחר 7 ימים. הכלים ניתנים לניקוי בעזרת מדלל AKEMI@Nitro-Dilution או טינר 21.

יתרונות המוצר

- מפיץ אור נגד החלקה ועומד בדרישות תקן DIN 67510 חלק 4, לגבי הפצת אור במשך 10-60 דקות
- מכיל מערכת מחסניות למינון ולערבוב קלים
- בעל מרקם חלק המאפשר מריחה קלה למריחה ללא חירוף על האבן
- מתכווץ קלות בלבד במהלך ההתקשות
- עמיד מאוד לפגעי מזג האוויר
- בעל יציבות גבוהה במגע עם בסיסים ולכן מתאים מאוד להדבקות עם בטון
- ניקוי קל בזכות תכונת מניעת החלקה (R11) למרות המשטח הסגור
- הידבקות טובה על משטחים מינרליים ועמידות גבוהה לשחיקה
- ללא נטייה להתגבשות ולכן אין בעיית אחסון.
- בטיחותי מאוד במהלך העיבוד.
- סווג על פי Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (האגודה למניעת תאונות וביטוח של ענף הבנייה של גרמניה): RE 01. GISCODE

- ללא פיית ערבוב: שימוש ככלי מינון
- בעזרת פיית ערבוב: כלי מינון וערבוב של 2 ב-1

למה המוצר מיועד

ליצירת משטח עמיד מאוד בפני החלקה בצורת פס, שוליים ו/או קישוט על משטחים מינרליים על אבן טבעית (שיש, אבן גיר, גרניט, בטון אשלה או אריחי קרמיקה), על גרמי מדרגות או בשטחי כניסות החשופים למים ו/או הנטויים בשיפוע. המוצר מתאים לאבן טבעית מודבקת עם סילקט (לדוגמה, גרניט) בשטחים סגורים ופתוחים ולאבן גיר ושיש בשטחים סגורים בלבד.

רמת כיסוי

רוחב הפסים גובה הפסים
מטר רץ/מחסנית
10 מ"מ 1 מ"מ 38 מטר
20 מ"מ 1 מ"מ 19 מטר
50 מ"מ 1 מ"מ 7.6 מטר
10 מ"מ 2 מ"מ 19 מטר
20 מ"מ 2 מ"מ 9.5 מטר
50 מ"מ 2 מ"מ 3.8 מטר

הכיסוי התיאורטי מופחת על ידי הפסדי עיבוד והשימוש במספר פיית ערבוב.



תכונות טכניות

B + A מרכיב

צבעים: פחם אבן, צהוב, לבן, חום
אדמדם בז', אפור או מפיץ אור
צפיפות: בסביבות 1.92 גר"/סמ"ק

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי. לאחר מגע עם העור שטוף מיד בהרבה מים וסבון. אין לשאוף את האדים. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב. בלבד במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד ליעוץ רפואי והצג את תויות אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

תכונות מכאניות

חוזק כיפוף: 60 - 70N/mm2
חוזק מתחה: 30 - 40N/mm2
מודולוס אלסטיות: 3000 - 2500 N/mm2

אקפוקס 2030

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- שיש
- בטון



AKEMI

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לק"ג
210601	אקפוקס 3 ק"ג	₪ 495	₪ 165

הוראות שימוש

1. לנקות ביסודיות ולשפשף קלות את המשטחים להדבקה.
2. לערבב היטב 2 חלקים (לפי נפח או משקל) של מרכיב A עם חלק אחד (לפי נפח או משקל) של מרכיב B עד לקבלת גוון צבע הומוגני.
3. להוסיף עד 5% משחות או גוון צביעה של AKEPOX.
4. התערובת ניתנת לשימוש במשך כ- 20-30 דקות (20°C). לאחר 3-5 שעות (20°C) החלקים המודבקים ניתנים להזזה, לאחר 10- שעות (20°C) הם ניתנים לטיפול נוסף. יציבות מירבית מושגת לאחר 7 ימים (20°C).
5. הכלים ניתנים לניקוי עם מדלל AKEMI@Nitro-Dilution.

- מתאים להדבקת חומרים רגישים למימים
- אינו נוטה להתגבשות ולכן אין בעיות אחסון ועיבוד
- סיווג על פי Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (האגודה למניעת תאונות וביטוח של ענף הבנייה בגרמניה): GISCODE: RE 01

יתרונות המוצר

- התקשות מהירה יחסית
- צביעה קלה עם משחות צבע או עם גוונים לצביעה AKEPOX (צבע ירוק-אפור בלבד)
- מדידה וערבוב קלים באמצעות מערכת המחשניות.
- נטייה להתכווצות קלה מאוד בתהליך ההתקשות ולכן קיום של מתחים נמוכים בשכבת ההדבקה
- ההדבקות עמידות מאוד לפגעי מזג האוויר.
- יציבות תרמית טובה: כ- 60-70°C לחלקים מודבקים החשופים למשקל, 100-110°C בערך לחלקים מודבקים שאינם חשופים למשקל.
- יציבות ממדיית טובה של שכבת ההדבקה
- נטייה קלה בלבד לעייפות החומר
- מתאים מאוד להדבקת בטון בזכות יציבות אלקלית טובה מאוד
- מתאים מאוד להדבקת חומרים בלתי חדירים לגז שכן המוצר נטול ממיסים
- מתאים להדבקת חלקי בנייה נושאי עומסים
- תכונת בידוד חשמלי טובה
- הידבקות טובה על אבנים לחות מעט

למה המוצר מיועד

- להדבקת אבנים טבעיות (שיש, גרניט), אבנים מלאכותיות או חומרי בנייה (בטון, טרזו), ברזל, פלדה או אלומיניום.
- דבק קרמי דו-מרכיבי נטול ממיסים, מבוסס שרף אפוקסי המכיל חומרי מילוי וחומר מקשה פוליאימינים מותאם.
- משטחים לא אחידים יחסית ניתנים לחיבור ולוחות ומעקים ניתנים לעיגון.
- גם חומרים אחרים כגון: פלסטיק (PVC קשיח, פוליאסטר, פוליסטירן, ABS, פוליקרבונט), נייר, עץ, זכוכית וחומרים רבים אחרים ניתנים להדבקה.
- חלקי מתכת מצופי AKEPOX 2030 מוגנים היטב מפני חלודה.
- חומרים כגון פוליאלופינים (פולאתילן, פוליפרופילן), סיליקון, טפולון, PVC גמיש, פוליאוריתן גמיש וגומי בוטיל, אינם ניתנים להדבקה עם AKEPOX 2030



תכונות טכניות

צבע: ירוק-אפור, אדום לבנה, שחור, שנהב בהיר
צפיפות: 1.52 גר/סמ"ק

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוי. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי. לאחר מגע עם העור שטוף מיד בהרבה מים וסבון. אין לשאוף את האדים. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב. בלבד במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד ליעוץ רפואי והצג את תויות אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
 - לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
 - חומר כימי
 - לא למאכל
 - לאחסן במקום מוצל-שומר על חיי המדף של המוצר לשנה
- תכונות מכאניות**
חוזק כיוף: DIN 53452: 50-60 N/mm2
חוזק מתיחה: DIN 53455: 20-30 N/mm2
מודולוס אלסטיות: 5500-6000 N/mm2

אקפוקס 1016

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- שיש
- בטון



מק"ט: 211788
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: 3,000 ₪ ל ק"ג

AKEMI

הוראות שימוש

1. לפני תחילת הטיפול יש לייבש, לנקות ולכיל את לוחות האבן המטופלים על פי עובי המינימלי.
2. כושר החדירה וחזקת הצבע של המוצר יעלו במידה ניכרת, במידה ומשטח האבן חומם מראש ($60-70^{\circ}\text{C}$).
3. לערבב ביסודיות שלושה חלקים של מרכיב A לפי משקל עם חלק אחד של מרכיב B לפי משקל (לדוגמה 75 גר' ו- 25 גר' לפי נפח או משקל).
4. צביעה אפשרית עם דיו אבן AKEPOX (עד 5%).
5. התערובת תהיה ניתנת לעיבוד במשך 1-2 דקות בערך בטמפרטורה של 20°C . יש למרוח אותה על פני כל המשטח, באמצעות מריט בעלת שיניים דקות. על שטחים בעלי כושר ספיגה מוגבר יש למרוח יותר מפעם אחת.
6. כעבור יום אחד בטמפרטורת החדר, ניתן לשייף וללטש את המשטחים.
7. לחץ המגע של כלי השייף והליטוש יהיה 1-5 בר לכל היותר.
8. הכלים ניתנים לניקוי בעזרת המדללים הרב-תכליתיים של Akemi.

יתרונות המוצר

- מרקם נוזלי מאוד בעל יכולת חדירה טובה לסדקים דקים ביותר
- נטול ממיסים ולכן בעל תכונות מילוי טובות
- תכונת חזקת צבע אפקטיבית מאוד
- זמן פעולה איטי
- נטייה נמוכה להצהבה
- מפיץ מעט מאוד ריח
- לאחר שתהליך ההתקשות הושלם והדבק עובד כהלכה הוא אינו מהווה סכנה לבריאות.

למה המוצר מיועד

לסגירת סדקים דקים, לדחיסת משטח אבן טבעית, בטון ובטון אשור ולחזקת הצבע הטבעי של האבן.

זהירות:

- רק שמירה על יחסי ערבוב מדויקים מאפשרת להשיג את התכונות המכניות והכימיות המיטביות.
- צבע המשטחים המטופלים מתחזק לפי סוג האבן.
- מומלץ לנסות תחילה על שטח קטן.
- אין להשתמש במוצר בטמפרטורה שנמוכה מ- 15°C שכן הוא לא יתקשה מספיק.
- לאחר ההתקשות, הדבק אינו ניתן עוד להסרה.

רמת כיסוי

100 - 200 גר/מ"ר לערך



תכונות טכניות

צבע:

מרכיב A: שקוף ונטול צבע

מרכיב B: שקוף ונטול צבע

צפיפות:

מרכיב A: 1.07 גר/סמ"ק

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניסוי. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי. לאחר מגע עם העור שטוף מיד בהרבה מים וסבון. אין לשאוף את האדים. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב. בלבד במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד ליעוץ רפואי והצג את תווית אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

מערכת אטימה תחתית לאבנים רגישות



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- שיש
- בטון



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לק"ג
211744	אקפוקס 900 ק"ג	₪ 345	₪ 383

AKEMI®

הוראות שימוש

1. לנקות ביסודיות ולשפשף קלות את המשטחים להדבקה.
2. לערבב היטב 2 חלקים (לפי נפח או משקל) של מרכיב A עם חלק אחד (לפי נפח או משקל) של מרכיב B עד לקבלת גוון צבע הומוגני.
3. למרוח חמישה מישורים באריח גב האריח וכל צדדיו. להזהר לא ללכלך את פני האריח לאחר 20 דקות להשליך אבקת קוורץ על גב האריח על מנת לתת חספוס המקשר בין האריח לחומר המליטה

יתרונות המוצר

- המוצר מעניק אטימה מוחלטת מצידו התחתון של האריח
- מאפשר להשתמש עם אבנים רגישות בסביבה בעייתית

למה המוצר מיועד

- המוצר מיועד לבסס איטום מושלם המונע מתשתית רטובה להרטיב את אריחי האבן
- מיועד לחדרי אמבטיות ו/או משטחים חיצוניים

רמת כיסוי

עם ליטר אחד: 10-20 מ"ר



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

תוויות



המלצות זהירות:

מומלץ להשתמש בכפפות. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד לייעוץ רפואי והצג תויות אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה, בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

סילקון בצבעים

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- שיש
- בטון

AKEMI®

קיים בצבעים: בז', חום, שחור, אפור כהה, אפור בהיר ולבן.

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
משתנה	סילקון 310 מ"ל	70 ₪	225 ₪



הוראות שימוש

1. לנקות ולייבש את המשטחים משומן ואבק.
2. אבן טבעית ומלאכותית, קרמיקה, זכוכית, עץ ומתכת לא צבועים, ניתנים לניקוי עם מוצר ניקוי Cleaner A. במוצר ניקוי Cleaner I יש להשתמש על פלסטיק ומשטחים מצופי אמייל.
3. לביצוע הדבקה על שלוש צלעות, במקרה של חיבורים עמוקים יותר, יש להשתמש בכבלי חיבור/תותב ובסרטי הדבקה מפוליאתילן.
4. בחדרים רטובים/לחים ובשטחים החשופים ללחות מתמדת, שטחים פתוחים ומשטחים ספציפיים מומלץ להשתמש בצבעי היסוד של אקמי על הצלעות ועל החיבורים.
5. טמפרטורת עבודה: 10-40°C.
6. להחליק את הסיליקון תוך 10-15 דקות לאחר המריחה. התוצאות הטובות ביותר מושגות עם חומר החלקה AKEMI® (למעט צבעים בגוון מט).
7. להסיר את סרט ההדבקה בכיוון החיבור לפני היווצרות קרום.
8. תהליך ההתקשות הינו כ- 1-3 מ"מ, 24 שעות, תלוי בעובי השכבה, הטמפרטורה והלחות האטמוספרית.
9. הכלים ניתנים לניקוי בעזרת חומר ניקוי AKEMI® A Cleaner.

יתרונות המוצר

- אינו מכתיים אבן או שיש בכתמי שומן
- אינו דוהה בקצוות
- תכונות עיבוד והחלקה מצוינות
- קוטל פטריות
- סיבולת אפקטיבית להתפשטות/התכווצות של עד 25%
- יוצר שכבת קרום תוך 10-15 דקות
- יציב בטמפרטורות של בין 40-150°C
- עמיד מאוד לפגעי מזג האוויר
- עמיד מאוד בפני שחיקה, קריעה וחירוף
- תואם לשימוש עם צבע
- מגיע בכל הצבעים, כולל צבעים בגוון מט
- ניתן לאחסון בתנאים קרירים ויבשים עד שנה
- עמיד לכלור בריכוז של חומר חיטוי לבריכות שחייה ועמיד בפני לחצים בשיטות ניקוי מכניות

למה המוצר מיועד

- לחיבורי הרחבה, לתפרי התפשטות ולחיבור הניתן לשימוש בשילוב עם אבן טבעית ומלאכותית כגון: שיש, גרניט, חלמיש, אבן חול, טראזו (מוזאיקה ונציאנית), בטון וכדומה.
- להדבקה טובה של גבס, קרמיקה, זכוכית, עץ ולסוגים רבים ושונים של מתכת ופלסטיק.
- לשטחים תת-מימיים החשופים ללחות מתמדת בבריכות שחייה, בסאונות, באמבטיות אדים, במקלחות ובמלתחות ציבוריות וכן לבניית מיכלי לחץ (למעט צבעי אפקט מבני ומט).
- המוצר הינו חומר איטום חיבורים חד-מרכיבי, המבוסס על גומי סיליקון המתקשה במגע עם לחות אטמוספרית.

זהירות:

- יש להשתמש בנוזל מגן לידים.
- יש להחליק יבשים גוון מט עד לייבוש כדי ליצור אפקט של משטח בגוון מט
- יש לבדוק את התאמת חומר האיטום לפני השימוש במוצר על שטחים מצופים
- יש להקפיד שצבע היסוד לא יבוא במגע עם משטחים המצויים בטווח ראייה כדי למנוע כתמים.
- יש להסיר את עודפי חומר ההחלקה למניעת הכתמה.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

תכונות מכאניות

קשיות 30-35 : (DIN 53505) לערך
סבולת אפקטיבית להתפשטות/התכווצות: 25%
מודולוס אלסטיות: 0.6N/mm2
חוזק מתיחה (DIN 53504: 150%-200%)

תכונות טכניות

צבע: לבן, שחור, בז', אפור, אפור בהיר, חום, שיש אפור
מערכת: אוקסימים משולבים מרקם: רך, דמוי משחה ויציב
צפיפות (S3479 DIN) בטמפרטורה של 23°C: 1.02 גר/סמ"ק
מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לליעוז רפואי. לאחר מגע עם העור שטוף מיד בהרבה מים וסבון. אין לשאוף את האדים. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב. בלבד במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד לליעוז רפואי והצג את תויות אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה בגין שימוש לא נכון בחומר.

צבעי גוון עבור שרף אפוקסי

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ
- ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- שיש
- בטון

AKEMI

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
211280	דבק 50 מ"ל	₪ 415	₪ 8,300



הוראות שימוש

1. להוסיף את הגוון לרכיב A של הדבק האפוקסי
2. לערבב עד לקבלת מירקם אחיד
3. להוסיף את רכיב B

יתרונות המוצר

- חסכוניים בשימוש בעקבות ריכוז גבוה של פיגמנטים בצבע
- עמידים בפני מפגעי מזג האוויר ובפני אור
- הצבע אינו דוהה עם הזמן
- ניתן לערבב יחד את הצבעים.

למה המוצר מיועד

משמש לצביעת חומרי מילוי ודבקים אפוקסיים על מנת להתאים את הצבע של המילוי לצבע האבן.
מגיע ב 10 גוונים: אדום, חום, לבן, שחור, צהוב, ירוק, חום, כחול, בז' ואפור

תוויות

המלצות זהירות:

השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לליעוץ רפואי. לאחר מגע עם העור שטוף מיד בהרבה מים וסבון. אין לשאוף את האדים. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב. בלבד במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד לליעוץ רפואי והצג את תויות אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

מחסנית דבק אפוקסי

- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- קרמיקה
- שיש
- בטון

AKEMI®



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
211280	דבק 175 מ"ל	₪ 710	₪ 4,057

הוראות שימוש

- יש לנקות ביסודיות ולשפשף מעט את המשטחים הבאים במגע עם המוצר.
 - לערבב ביסודיות שני חלקים (לפי משקל או נפח) של מרכיב A עם חלק אחד של מרכיב B עד לקבלת צבע הומוגני.
 - צביעה אפשרית באמצעות הוספת משחות צביעה AKEPOX עד 2% מהנפח הכולל.
 - התערובת ניתנת לשימוש במשך 8-20 דקות בטמפרטורה של 20°C מעלות צלזיוס. לאחר 3-8 שעות (20°C) החלקים המודבקים ניתנים להזזה. לאחר 8 שעות (20°C) הם יכולים לשאת עומסים וניתנים לעיבוד עם כלי עבודה. החוזק המקסימלי מושג לאחר 7 ימים (20°C).
 - לנקות את הכלים מיידית לאחר השימוש הכלים ניתנים לניקוי עם מדלל Nitro@AKEMI.

חשוב לדעת! חום מאיץ את תהליך ההתקשות וקור מעכב אותו.

יתרונות המוצר

- בעל צבע נטרלי
- אינו מצהיב במגע עם משטח ההדבקה
- הדבקה עמידה מאוד לפגעי מזג האוויר
- הדבקה חזקה ביותר, עמידה גם מתחת למים
- בעל יציבות גבוהה במגע עם בסיסים ולכן מתאים מאוד להדבקות עם בטון
- נטול ממיסים ולכן מתאים מאוד להדבקות חומרים בלתי חדירים לגז
- מתאים להדבקות רכיבים מבניים נושאי עומסים
- נדבק היטב לאבן גם אם היא לחה מעט

למה המוצר מיועד

- בעל מרקם רך דמוי הג'ל דו-מרכיבי נטול ממיסים המאפשר הדבקות עמידות לפגעי מזג אוויר ולהדבקות אבן טבעית (שיש, גרניט) ואבן מלאכותית או חומרי בניין וטרצו.
- אינו מצהיב ולכן ניתן להשתמש בו בשילוב עם אבן טבעית בהירה או אף לבנה
- בעל מרקם רך דמוי הג'ל המקנה לו יכולת חדירה גבוהה על משטחים אנכיים. עם זאת, ניתן ליצור עמו חיבורים מודבקים דקים. ניתן גם להדביק חומרים אחרים עם EVERCLEAR כגון פלסטיק (PVC קשיח, פוליאסטר, פוליסטרן, ABS, פוליקרבונטים, נייר, עץ, זכוכית ועוד חומרים רבים אחרים).
- אינו מתאים להדבקות פוליאלופינים (פוליאיתילן, פוליפרופילן), סיליקונים, טפולון, PVC רך, פוליאוריתן רך, גומי בוטילי ומתכת.



תכונות טכניות

צבע: שקוף ונטול צבע

צפיפות:

מרכיב A: 1.10 גר/סמ"ק

מרכיב B: 1.15 גר/סמ"ק

מידע זה הוא התוצאה של ידע טכני המעודכן ביותר עד כה, והוא מבוסס על מחקר שוטף ובדיקה. ובכל זאת, בשל סיבות שמעבר לשליטתנו, כל הערה תמיד תדרוש ניתוח מתאים, בדיקה וניטור. רביד מילסטון חומרים לא תישא באחריות על שימוש לא תקין של מוצריה.

תוויות

המלצות זהירות:

השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. במקרה של מגע בעניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי. לאחר מגע עם העור שטוף מיד בהרבה מים וסבון. אין לשאוף את האדים. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב. בלבד במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. פנה מיד ליעוץ רפואי והצג את תווית אריזה זו. בעת תאונה בשאיפה, פנה את הנפגע למקום עם אויר צח והשאירו במנוחה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. לא תחול כל אחריות, ישירה או עקיפה בגין שימוש לא נכון בחומר.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- לפזר בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- חומר כימי
- לא למאכל
- לאחסן במקום מוצל

עזרים



RM **RAVID**
MILSTONE
חומרים בע"מ

עזרים



מק"ט: 210639
אקדח פלסטיק 50 מ"ל
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: ₪ 415



מק"ט: 214041
אקדח מתכת 175 מ"ל
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: ₪ 1,240



מק"ט: 210636
אקדח דו רכיכי לאקפוקס 4050
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: ₪ 885



מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:
214040	משפך ערבוב ל 175 מ"ל	₪ 24
210552	משפך ערבוב ל 250 מ"ל	₪ 15
210665	משפך ערבוב ל 400 מ"ל	₪ 20
214031	משפך ערבוב עם שיניים	₪ 15

כיסוי מגן חוץ



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- זכוכית
- אלומיניום
- PVC
- נירוסטה



PROTECTAPEEL
PAINT • PROTECT • PEEL

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
23024	כיסוי 15 ליטר	1,050 ₪	70 ₪

הוראות שימוש

1. לערבב היטב את תכולת המיכל לפני השימוש.
2. לערוך תחילה בדיקה על שטח קטן ובדיקת התקלפות על כל מצע לפני השימוש.
3. להשיג עובי שכבה רטובה מינימלי באמצעות פייה בגודל 17 עם כיסוי להשגת עובי שכבה (WFT) של 300 מיקרון [110 מיקרון של עובי שכבה יבשה (DFT)]. כל עובי נמוך מזה עלול לגרום לקושי בהסרת המוצר.
4. לפזר עם אקדח ריסוס אייר לים רטובה מינימלי של 300 מיקרון (עובי שכבה יבשה של 100 מיקרון).
5. למרוח 2 שכבות באמצעות גלגלת צמר כבשים, לתת לשכבה הראשונה להתייבש עד למריחת השכבה השנייה. למרוח בנדיבות להשגת עובי שכבה רטובה מינימלי של 300 מיקרון (100 מיקרון של שכבה יבשה).
6. זמן ייבוש - שכבה רטובה בעובי של 300 מיקרון תהיה נטולת דביקות בתוך כ-140 דקות בטמפרטורת החדר. ניתן לבצע ייבוש מאולץ באמצעות זרם אוויר ולהעלות את טמפרטורת המשטח לעד 50°C.
7. הסרה - השכבה היבשה ניתנת להסרה בקלות באמצעות קילוף ידני או צינור לחץ. אין להסיר בתנאי קיפאון שכן שכבת הציפוי עלולה להיות שבירה.
8. עמידות לתנאי מזג אוויר חיצוני - מתאים לחשיפה של עד 12 חודשים.
9. ניקוי - יש לנקות את הגלגלות ואת הציוד במים מיד לאחר השימוש.
10. תיקון - אם שכבת המגן נקרעת, יש לתקנה באמצעות הסרת החלק הקרוע ומריחת שכבה חדשה על הצד התחתון ולאטום מחדש. לחילופין, ניתן לחתוך את החלק הפגום ולמרוח שכבה חדשה.

למה המוצר מיועד

- להגנה על משטחים לא נקבוביים מפני נזקים הנגרמים משחיקה, הכתמה, שפיכות ושריטות.
- שכבת ציפוי מגן זמנית הניתנת לקילוף.
- שכבת הציפוי הנוזלית מתייבשת ונוצרת שכבת מגן קשיחה על משטחים כגון: זכוכית, אלומיניום, PVC, נירוסטה אריחים וחיפויים לתקופה של עד 12 חודשים.

רמת כיסוי

קצב הכיסוי התיאורטי הוא בערך 4 מ"ר לק"ג בעובי שכבה רטובה של 300 מיקרון.



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

זהירות:

אין להשתמש בתנאי רטיבות או כפור ויש להגן תמיד על המשטח מפני גשם.
• מומלץ לנסות תחילה על שטח קטן לפני ביצוע על מנת לבדוק התקלפות החומר

תוויות

בטיחות וגהות - התרכובת אינה רעילה ואינה דליקה במצב הרטוב. פסולת השכבה היבשה ניתן להשלכה כפסולת עם רמת סיכון נמוכה. אחסון ח"י מדף של 12 חודשים.

תכונות טכניות

סוג החומר: מבוסס מים
צמיגות: 500 ± 9000 Pc @ 20°C
צבע: כחול זמין גם בצבעים אחרים
צפיפות: 1.09 kg/l
PH: 7-8
נקודת הבזק: לא זמין
חוזק מתיחה: < 10 MPa
התארכות: < 1000 %
הדבקה: > 1.0 MPa
תכולת מוצקים: 32 ± 2 %

אזהרות:

• לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
• טמפרטורות לאחסן בטמפרטורות של בין 5°C - 25°C למנוע את קפיאת הנוזל.
תכולת תרכובת אורגניות
נדיפות מקסימאלית: 0 gl-1

כיסוי מגן לבפנים



- מתאים לכל סוגי האבנים הנמכרות בארץ ולכל סוגי העיבוד
- גרניט פורצלן
- זכוכית
- אלומיניום
- PVC
- נירוסטה



PROTECTAPEEL
PAINT • PROTECT • PEEL

מק"ט	פריט	מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ:	עלות לליטר
23021	כיסוי 15 ליטר	1,050 ₪	70 ₪

הוראות שימוש

1. לערבב היטב את תכולת המיכל לפני השימוש.
2. לערוך תחילה בדיקה על שטח קטן ובדיקת התקלפות על כל מצע לפני השימוש.
3. לפזר עם אקדח ריסוס אייר לים, באמצעות פייה בגודל 17 עם כיסוי להשגת עובי שכבה רטובה מינימלי של 300 מיקרון (עובי שכבה יבשה של 100 מיקרון).
4. למרוח 2 שכבות באמצעות גלגלת צמר כבשים, לתת לשכבה הראשונה להתייבש עד למריחת השכבה השנייה. למרוח בנדיבות להשגת עובי שכבה רטובה מינימלי של 300 מיקרון (100 מיקרון של שכבה יבשה).
5. זמן ייבוש - שכבה רטובה בעובי של 300 מיקרון תהיה נטולת דביקות בתוך כ-140 דקות בטמפרטורת החדר. ניתן לבצע ייבוש מאולץ באמצעות זרם אוויר ולהעלות את טמפרטורת המשטח לעד 50°C.
6. הסרה - השכבה היבשה ניתנת להסרה בקלות באמצעות קילוף ידיני או צינור לחץ. אין להסיר בתנאי קיפאון שכן שכבת הציפוי עלולה להיות שבירה.
7. עמידות לתנאי מזג אוויר חיצוני - מתאים לשימוש פנימי של עד 12 חודשים. לעמידות בפני תנאי מזג אוויר חיצוני יש להשתמש במוצר Coat Top 1090 Protectapeel.
8. ניקוי - יש לנקות את הגלגלות ואת הציוד במים מיד לאחר השימוש.
9. תיקון - אם שכבת המגן נקרעת, יש לתקנה באמצעות הסרת החלק הקרוע ומריחת שכבה חדשה על הצד התחתון ולאטום מחדש. לחילופין, ניתן לחתוך את החלק הפגום ולמרוח שכבה חדשה.

למה המוצר מיועד

להגנה על משטחים פנימיים לא נקבוביים מפני נזקים הנגרמים משחיקה, מהכתמה, משפיכות ומשריטות. שכבת ציפוי מגן זמנית הניתנת לקילוף. שכבת הציפוי הנוזלית מתייבשת ונוצרת שכבת מגן קשיחה על משטחים כגון: פלסטיק, אקריל, שיש, משטחי עבודה, פלדת אל-חלד, בטון, רצפות מצופות לכה, אריחים ומשטחים צבועים לתקופה של עד 12 חודשים.

רמת כיסוי

קצב הכיסוי התיאורטי הוא בערך 4 מ"ר לק"ג בעובי שכבה רטובה של 300 מיקרון.

זהירות:

- לא להשתמש על משטחים חיצוניים
- לא להשתמש על משטחי אקריל, זכוכית פרספקט וקוריאן המכילים פולימטיל מתקרילט.
- מומלץ לנסות תחילה על שטח קטן לפני ביצוע על מנת לבדוק התקלפות החומר



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

תכונות טכניות

סוג החומר: מבוסס מים
צמיגות: 500 ± 9000 Pc @ 20°C
צבע: אפור זמין גם בצבעים אחרים
צפיפות: 1.09 kg/l
PH: 7-8
נקודת הבזק: לא זמין
חוזק מתיחה: < 10 MPa
התארכות: < 1000 %
הדבקה: > 1.0 MPa
תכולת מוצקים: 32 ± 2 %

תוויות

בטיחות וגהות - התרכובת אינה רעילה ואינה דליקה במצב הרטוב. פסולת השכבה היבשה ניתן להשלכה כפסולת עם רמת סיכון נמוכה. אחסון חיי מדף של 12 חודשים.

אזהרות:

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
- **טמפרטורות**
לאחסן בטמפרטורות של בין 5°C - 25°C למנוע את קפיאת הנוזל.
- **תכולת תרכובות אורגניות**
נדיפות מקסימאלית: 0 gl-1

דבק למגן משטח



■ מתאים לכל סוגי המשטחים



מק"ט: 230000
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: 69 ₪

PROTECT & COVER
SCHUTZ- UND ABDECKSYSTEME
Limited & Co. KG

הוראות שימוש

1. לערבב את האבקה עם מים קרים ביחס של 1/100, לחזור על הפעולה שוב לאחר 30 דקות.
2. בעזרת מברשת למרוח את התערובת על משטח נקי.
3. לאחר מכן מקם את פרופיל Hammerfest על פני השטח, ואפשר לחומר להתייבש במשך 120 דקות.
4. לאחר תקופה של כיסוי פשוט לשלוף Hammerfest.
5. נקה את המשטח עם מטלית רטובה וייבש אותו.

יתרונות המוצר

- מבטיח את הדבקת מגן המדרגות על כל סוגי הרצפות העשויות אבן.
- כל סוג של דבק אחר אינו מומלץ לשימוש עם אבן טבעית בשל סכנת דהייט הצבע לצמיתות והכתמת המשטח. דבק זה הוא הדרך הטובה ביותר להדבקת מגן מדרגות protector Stair 30146 על משטח/מדרגת האבן
- חוסך זמן בגלל הכנה מהירה
- קל לשימוש גם על פני תקופה ארוכה של זמן
- PH ניטרלי, ולכן מתאים ליישום על אבנים טבעיות וניתן להשתמש בו על כל משטח כמעט
- ניתן להסיר עם מים

למה המוצר מיועד

להדבקת מגן מדרגות Stair Hammerfest protector 30146 על משטחי אבן טבעית.



למצגת הדרכה סרקו את הברקוד

תכונות טכניות
סוג החומר: אבקה
דילול: 100 מ"ל מים / 1 גרם
PH: 7.2

תוויות
לאחסן במקום שמור והרחק מהישג ידם של ילדים
לאחסן במקום קריר
פסולת השכבה היבשה ניתן להשליכה כפסולת עם רמת סיכון נמוכה

אזהרות:
• לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.
טמפרטורות
לא להשתמש בטמפרטורה מתחת ל-15°C
מכיל:
carboxymethylcellulose, starch

כיסוי מגן דק לצבע

■ מתאים לכל סוגי
המשטחים היבשים

PROTECT & COVER
SCHUTZ- UND ABDECKSYSTEME
Limited & Co. KG

מק"ט: 230501
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: ₪ 520
עלות לשטח כיסוי: ₪ 10.40



יתרונות המוצר

- התקנה קלה ומהירה
- משווק בגליל של 50 מ"ר ויוצר סביבה בריאה לפעילויות הובלה ושינוע של העובדים
- חוסם מים ומונע חדירת כל סוגי הנזלים מבעד לכיסוי המגן וכך מגן מפני סכנה של שינוי צבע והכתמה, הנובעים כתוצאה משפיכה של קפה או צבעים.
- איכותי מאוד ומאפשר שימוש חוזר.
- רדיד Foil PE החדש מספק תכונה נוספת נגד החלקה המונעת החלקת עובדים על כיסוי הרצפה.
- רשת הלמינציה מגבירה את כושר הספיגה של האריג, מבטיחה פחות שינויי צבע ומקלה על ניקוי בעזרת מטאטא ושואב אבק.
- מאפשר חיסכון בזמן ובכסף!

למה המוצר מיועד

להגנה זמנית על כל סוג של רצפה יבשה במהלך ביצוע עבודות בנייה באתר.

זהירות:

לא מומלץ לשימוש על אבן טבעית/ פרקט. (לא נושם)



למצאת הדרכה סרקו
את הברקוד



תכונות טכניות
סוג החומר: קנבס (לבד)
מידה: גליל 1'50X50 מ'
משקל: 250 גר' למ"ר
צבע: אפור

מגן משטח נושם

■ מתאים לכל סוגי
המשטחים היבשים
מומלץ לשימוש מעל
רצפות אבן ועץ.
(מאפשר ללחות להתנדף)



PROTECT & COVER
SCHUTZ- UND ABDECKSYSTEME
Limited & Co. KG

מק"ט: 230025
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: ₪ 590
עלות לשטח כיסוי: ₪ 23.60

יתרונות המוצר

- ניתן לשימוש חוזר
- התקנה קלה ומהירה
- משקל גבוה של 850 גר"/מ"ר מגן מפני חדירה מכאנית כגון כלים נופלים, פיגומים תנועת הולכי רגל כבדה ואף מלגוזות.
- משווק בגליל של 25 מ"ר ויוצר סביבה בריאה לפעילויות הובלה ושינוע של עובדים במשקל של 22 ק"ג לס"מ"ר.
- עשוי חומר 100% נושם המאפשר לכל סוג של לחות שירית בחיפויי הרצפה כגון: שיש או פרקט, להיעלם דרך כיסוי המגן ולהפחית במידה רבה את סכנת שינוי צבע וההכתמה למרות שהבד נושם הוא לא מאפשר לנוזל לעבור אל עבר הרצפה.
- איכותי מאוד ומאפשר שימוש חוזר
- מהווה חלופה ללוחות עץ כבדים ויקרים
- עשוי מחומרים ממוחזרים
- מאפשר חיסכון בזמן וכסף!

למה המוצר מיועד

הגנה זמנית על משטחים המשחררים
חומרים נדיפים כגון פרקט, בטון
ואבן טבעית במהלך ביצוע עבודות
הבניה באתר.



למצגת הדרכה סרקו
את הברקוד

תכונות טכניות
סוג החומר: קנבס (לבד)
מידה: גליל 1 מ'x25 מ'
משקל: 250 גר' למ"ר
צבע: אפור

מגן מדרגה

- מתאים לכל סוגי המשטחים היבשים מומלץ לשימוש מעל רצפות אבן ועץ. (מאפשר ללחות להתנדף)



PROTECT & COVER
SCHUTZ- UND ABDECKSYSTEME Limited & Co. KG

מק"ט: 230146
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: 35 ₪
עלות לשטח כיסוי: 70 ₪

יתרונות המוצר

- התקנה קלה ומהירה.
- משקל גבוה של 850 גר/מ"ר מגן מפני חדירה מכאנית כגון כלים נופלים ותנועת הולכי רגל כבדה
- מעוצב ומקופל מראש לזווית של 90 מעלות.
- חומר 100% נושם המאפשר לכל סוג של לחות שיוטית בחיפויי הרצפה כגון שיש או פרקט, להיעלם דרך כיסוי המגן ולהפחית בכך במידה רבה את סכנת שינוי צבע וההכתמה. למרות שהבד נושם הוא לא מאפשר לנוזל לעבור אל עבר הרצפה.
- איכותי מאוד ומאפשר שימוש חוזר
- חלופה ללוחות עץ כבדים ויקרים ולוחות גבס
- עשוי מחומרים ממוחזרים
- חיסכון בזמן וכסף

למה המוצר מיועד

להגנה זמנית על מדרגות במהלך ביצוע עבודות הבנייה באתר.



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

תכונות טכניות
סוג החומר: קנבס (לבד)
מידה: גליל 1.46X מ' עם קצה מקופל של 17 ס"מ
משקל: 850 גר' למ"ר
צבע: אפור

מגן קשיח למקומות ציבוריים

- מתאים לכל סוגי המשטחים היבשים מומלץ לשימוש מעל רצפות אבן ועץ. (מאפשר ללחות להתנדף)



PROTECT & COVER
SCHUTZ- UND ABDECKSYSTEME
Limited & Co. KG

מק"ט: 230146
מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ: 35 ₪
עלות לשטח כיסוי: 8.75 ₪

יתרונות המוצר

- התקנה קלה ומהירה
- המשקל הגבוה של 1400 גר"/מ"ר מגן מפני חדירה מכאנית כגון: כלים נופלים, פיגומים, תנועת הולכי רגל כבדה, מלגזות ואף משאיות.
- משווק בלוחות של 120x80 ס"מ ויוצר סביבה בריאה לפעילויות הובלה ושינוע של עובדים.
- חומר 100% נושם המאפשר לכל סוג של לחות שיוטית בחיפויי הרצפה כגון שיש או פרקט, להיעלם דרך כיסוי המגן ולהפחית בכך במידה רבה את סכנת שינוי צבע וההכתמה למרות שהבד נושם הוא לא מאפשר לנוזל לעבור אל עבר הרצפה.
- איכותי מאוד ומאפשר שימוש חוזר
- חלופה ללוחות עץ כבדים ויקרים ולוחות גבס
- עשוי מחומרים ממוחזרים
- חיסכון בזמן וכסף

למה המוצר מיועד

להגנה זמנית על משטחים משחררים חומרים נדיפים כגון פרקט, בטון ואבן טבעית במהלך ביצוע עבודות הבניה באתר.



למצאת הדרכה סרקו את הברקוד

תכונות טכניות
סוג החומר: קנבס (לבד)
מידה: לוח 120 ס"מ x 80 ס"מ
משקל: 1400 גר' למ"ר
צבע: אפור