



winkler®
Advanced Building Material

קטלוג מוצרים

חברת **WINKLER** נוסדה באיטליה בשנת 1987 על ידי אנשי עסקים מענף הבניה.

חברת וינקלר שונה מכל יצרניות חומר האיטום והשיקום בכך שהיא מפתחת חומרי איטום ירוקים ידידותיים לחלוטין לסביבה ולמשתמש, ללא פריימרים וללא אשפורה.

מרבית המוצרים, למעט המוצרים החשופים לשמש הם חומרים במריחה אחת בלבד.

חברת וינקלר מפתחת מזה 33 שנה חומרי איטום מיוחדים, ופתרונות איטום שיקום שונים תוך התבוננות בצרכי הלקוח מזווית ראייה אחרת.

**כל החומרים מיוצרים כערכות מוכנות לעבודה:
אין צורך להוסיף להם דבר, אין צורך למהול אותם, קל ליישם אותם ולא צריך להשקות (לאשפר) אותם.**

במקום לבצע מספר שכבות- פריימר (חומר מקדים) ואז את חומר האיטום, חומרי האיטום של וינקלר הם חומרים ליישום בשכבה אחת הכוללת את הפריימר, דבר שחוסך הן בכמות החומר והן בזמן עבודה.

בכך מוצרי האיטום והשיקום של וינקלר חוסכים לקבלנים זמן וכח אדם, וללקוח הסופי כסף.

יתרונות הטכנולוגיה של וינקלר:

- זמן ייבוש מהיר יותר בהשוואה למוצרים על בסיס מסיסים דבר המאפשר לסיים את העבודה בזמן קצר יותר
- חיסכון בצריכה – מחצית ממוצרים אחרים בשוק
- פתרונות מאושרים המבטיחים חדשנות
- טכנולוגיית WinklerSafe

**חברת WINKLER בעלת תקן ISO14001
תקן ISO 14001 פותח על רקע המודעות הגדלה, החשיבות הניתנת למחויבות לסביבה והדרישה לשמירה עליה.**

חברת וינקלר מספקת ללקוחות שלה מוצרים ייחודיים המאפשרים להם להתבלט ולהיות אפקטיביים יותר בשוק בו כולם מספקים, פחות או יותר, את אותם המוצרים.

חברת וינקלר מספקת סל מוצרים מלא לאיטום מבנים ביתיים מסחריים או תעשייתיים הכולל חומרי איטום וחומרי שיקום מבנים קלים ליישום המתקדמים מסוגם בעולם

SKERMO TERRAZZE - סקרמו טרצה

תחום היישום

חומר איטום נספג ונושם – בלתי נראה לעין, עבור מרפסות ומשטחי חוץ מרוצפים, מתאים גם לאזורים ימיים. מגן מפני בלאי ומחזורי קיפאון והפשרה. מונע חדירת מים.

צריכה

15 מ"ר לליטר על משטחים מרוצפים.

אריזה

בקבוק של 1 ליטר, מיכל של 5 ליטר

יתרונות

ללא ממסים (VOC) ו-100% רכיבים פעילים, בשכבה בודדת, חדירה עמוקה. נספג ונושם – בלתי נראה לעין, אינו משנה מרקם, גוון או צורת המשטח עליו הוא מיושם. מונע הדבקות של לכלוך ואבק, עמידות ל-10 שנים.

הערות

עמיד בפני מלחים מאכלים, עמיד ויעיל לאורך זמן.

WINSEAL - ווינסיל

חומר איטום ודבק חד-רכיבי על בסיס ביטומן ופולימרים.

תחום היישום

ליישום על משטחים רטובים או מתחת למים. מתאים לאיטום ממברנות ביטומן, תעלות ניקוז, תפרי בניה, תעלות השקיה, מיכלי בטון ובריכות. לאיטום גבריט.

צריכה

תלוי במידות התפר ובאופי השימוש.

אריזה

שפופרת 280 מ"ל – 25 יחידות בארגז.

יתרונות

מעולה לאיטום ארובות וצוהרים. נצמד מעולה לפי.וי.סי ומתאים לאיטום צנרת ומחברים. נצמד לרוב חומרי הבניה.

הערות

מבטיח איטום מייד לאחר היישום. אין ליישם על לוחות איטום ותחת קרינת שמש ישירה אובטמפרטורה גבוהה. יישום עם אקדח סיליקון.

WINGUM PLUS H2O - ווינגום פלוס

תחום היישום

עמיד למים עומדים, לאיטום תשתיות בטון, לוחות, איסכורית, פנל מבודד, פח, פייבר-צמנט, סככות מתכת, עץ, אריחי קרמיקה, אבן טבעית, לבנים, XPS, EPS, לוחות בידוד מפוליאוריתן וממברנות ביטומן-פולימר.

צריכה

1.6-1.4 ק"ג למ"ר, 1.6-1.8 ק"ג למ"ר על ממברנות ביטומן בשתי שכבות עם חיזוק בתווך.
1.8-2.0 ק"ג למ"ר על בטון בשתי שכבות עם חיזוק בתווך.

אריזה

מיכל של 5, 20 ק"ג, צבעים: אפור, לבן, אדום, ירוק

יתרונות

בעל אותם מאפייני איטום של ממברנות, פרט לכך שעשוי כמקשה אחת, יישום במריחה. עמיד בטמפרטורות נמוכות.

הערות

- מאושר מכון התקנים הישראלי כתואם תקן ישראל 4518
- מאושר על ידי ה- MIAMI DADE להוריקנים
- בהתאם ל- ETAG 005, מוצרים נלווים: BC SEAL BAND, BC SEAL PAD, WINTECHNO MAT

WINGUM PLUS H2O REFLEX - ווינגום פלוס רפלקס

תחום היישום

איטום גגות, תחזוקת יריעות ביטומן שהתפוררו, גגות פגומים, גגות חדשים, כולל מלט, פייבר-צמנט, בטון, איסכורית, פנל מבודד, פח, XPS, EPS, לוחות בידוד מפוליאוריתן ומתכת. מצמצם את החום הנספג בגג עם או ללא בידוד עד 50%.

צריכה

1.6-1.4 ק"ג למ"ר. 1.6-1.8 ק"ג למ"ר על ממברנות ביטומן בשתי שכבות עם חיזוק בתווך.
1.8-2.0 ק"ג למ"ר על בטון בשתי שכבות עם חיזוק בתווך.

אריזה

מיכל של 20 ק"ג, צבע: לבן

יתרונות

חומר אוטם ומפחית קרינה עד 50%, בעל אותם מאפייני איטום של ממברנות, אבל עשוי כמקשה אחת, עמיד בטמפרטורות נמוכות. מצמצם את ספיגת החום ב- 50%: גג קריר

הערות

בהתאם ל- ETAG 005, כל 2-3 שנים יש להשתמש בגימור לניקוי עצמי מסוג WINCLEAN. מוצרים נלווים נוספים: BC SEAL PAD, BC SEAL BAND, WINTECHNO MAT



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

עמ' 3

ONE - וון



חומר איטום משחתי נוזלי, יישום במריחה.

תחום היישום

לאיטום גגות שטוחים, גגות מתכת, מרפסות ואזורים עם נזק מרטיבות.

צריכה

עם וון מט - ONE MAT צריכה כוללת 1.7-1.9 למ"ר

אריזה

מיכל של 5 ק"ג, 20 ק"ג

יתרונות

מתקשה במהירות ועמיד לרטיבות וגשם תוך זמן קצר. עמידות מצוינת לשוקים תרמיים ותנועה רגלית.

הערות

ניתן ליישם על תשתיות לחות או רטובות.

ONE MAT - וון מט



חיזוק מיוחד מפוליפרופילן לא ארוג 90 גרם למ"ר, שתוכנן במיוחד עבור יריעות נוזליות ONE

תחום היישום

ארג חיזוק שתוכנן במיוחד עבור חומרי האיטום ONE ו- ONE FLOORING ארג השריון קל ליישום ומאפשר קבלת שכבת גימור נעימה לאחר שהאיטום מתייבש.

אריזה

גליל ברוחב 80 ס"מ, אורך 50 מטר

יתרונות

אינו אלרגני, עמיד לריקבון, עמיד לזיהום אוויר, קל להתאמה על כל סוג של משטח, וון מט-חיזוק אידיאלי עבור חומרי איטום משחתיים נוזליים

הערות

הודות לגמישותו הוא מבטיח התאמה מעולה למשטחים שטופלו, ובזכות החדירות המצוינת שלו הוא משתלב היטב עם חומרי האיטום המשחתיים נוזליים.

ONE VERTICAL - וון וורטיקל

חומר איטום משחתי נוזלי, יישום במריחה

תחום היישום

לאיטום קירות אנכיים: טיח, בטון, לבנים, מלט-צמנט מחוזק על ידי סיבים, מתכת וחיפוי קרמיקה אפילו למשטחים בעלי בעיות קבועות של לחות.

צריכה

300 - 400 גרם בשכבה אחת

אריזה

מיכל 5 ק"ג

יתרונות

מיוחד ליישומים תחת תנאים קיצוניים כגון שוק תרמי בטווח טמפרטורות בין 0 – 45°C, על תשתיות בעלות שיפוע או אנכיות המכילות אזורים לחים או רטובים. ONE VERTICAL עמיד לקרני UV ומספק איטום מצוין עבור מגוון של סוגי תשתיות

הערות

ניתן ליישם על תשתיות לחות או רטובות.

ONE FLOORING - וון פלורינג

חומר איטום עמיד וחזק מאוד למשטחים אופקיים

תחום היישום

רצפות הנתונות ללחצים כגון: מוסכים, חניונים, שטחי אחסון או מחסנים, רצפות תעשייתיות כגון בטון, אריחי קרמיקה או רצפות או דקים אחרים בעלי בעיות קבועות של לחות וכל על גבי מצעי צמנט שלא התקשו לחלוטין.

צריכה

1.7-1.9 ללא ארג שריון וון מט – ONE MAT

1.8-1.9 עם ארג שריון וון מט- ONE MAT

אריזה

מיכל 20 ק"ג

יתרונות

עמיד ללחצים, ניתן ליישום על משטחים לחים או רטובים המוצר עמיד בפני גשם לאחר יישומו, אפילו לפני שהתקשה לחלוטין בהתאם לטבלה בדפי הנתונים.

הערות

ניתן ליישם על תשתיות לחות או רטובות.



WINGRIP EVO - ווינגריפ אבו

חומר מקשר רב שימושי, נטול ממיסים

תחום היישום

מתאים לכל סוגי המשטחים. חומר מקשר, פריימר, בין: צמנט לגבס, צמנט למתכת, צמנט לעץ. מחזק תשתית חזק, ניתן לשימוש כתחליף לרשת.

צריכה

300 גר"/מ"ר בשכבה אחת

אריזה

מיכל של 20,5 ק"ג

יתרונות

ספיגה אחידה, כושר הצמדות גבוה, מקטין את תופעת השחיקה, פועל כחומר מבודד על טיח. זמן ייבוש 2.5 שעות.

הערות

החומר היחיד שניתן ליישמו על מתכת מחומצנת או מתכת בת-חמצון.

SCUDO SYSTEM - סקודו

משחה על בסיס שרף

תחום היישום

איטום קורות קשר ויסוד, מרתפים, מרפסות ומקלחות לפני מילוי וריצוף.

צריכה

1.25 ק"ג למ"ר למ"מ עובי שכבה.

צריכה כוללת: 2.8 - 3.3 ק"ג למ"ר

מחסום אדים: 3 - 3.3 ק"ג למ"ר.

אריזה

מיכל של 20 ק"ג

יתרונות

שכבה אחת בלבד, יישום מהיר במיוחד תוך צמצום עלויות עבודה. 100% הצמדות למצע, עמידות גבוהה לניקוב וניתן למילוי מחדש ישירות. עמידות ואטימות לאורך זמן.

הערות

ניתן לבצע קאנט לקבלת איטום מלא.



WINGRIP BITUMINOSO - ווינגריפ ביטומינוז



חומר אוטם מקשר למרפסות, משטחי חוץ מרוצפים וחדרי אמבטיה

תחום היישום

איטום קירות חדרים רטובים-מקלחת ועוד לפני ריצוף איטום משטחי חוץ מרוצפים מתחת לאריחי הקרמיקה, בריכות ואמבטיות. לשימוש בבנייה חדשה, עבודות שיקום וכיסוי.

צריכה

משטחים אופקיים: 1 ק"ג/מ"ר כשכבת כיסוי, 0.5 ק"ג/מ"ר על רצפה קיימת.
משטחים אנכיים: 0.8 ק"ג/מ"ר כשכבת כיסוי על ציפוי קיים.
0.4 ק"ג/מ"ר כשכבת כיסוי על ציפוי קיים.

אריזה

מיכל של 5, 20 ק"ג

יתרונות

שכבה בודדת. יכולת גישור על פני סדיקה. יבוש מלא/ איטום קירות חדרים רטובים לפני ריצוף (7 שעות). זול יותר ממערכות אחרות. אין צורך בחיזוק או דבק.

הערות

אין ליישם במשטחים שממלאים עליהם שכבת מילוי כגון סומסום או חול. רק ביישומים בהם דבק מיושם ישירות כמו קירות. מוצרים נלווים: BC SEAL PAD, BC SEAL BAND לאטימת פינות והתקנים חודרים.

BC SEAL BAND - בי.סי.סילבנד



רולקת סרט על בסיס מסטיק בוטילי מכוסה בסרט מתקלף, עם ציפוי בד לא ארוג.

תחום היישום

לאיטום תפרים ותפרי רצפה-קיר מתחת לאריחים. תיקון סדקים, איטום תפרים.

אריזה

גליל: 8 ס"מ × 10 מ"א

יתרונות

מתאים עצמו לצורת התשתית. ניתן לצפות עם דבק אריחים או צבע.

הערות

המסטיק הבוטילי רגיש לסולבנטים.

BC SEAL PAD - בי.סי.סילפד



פד איטום על בסיס מסטיק בוטילי מכוסה בסרט מתקלף, עם ציפוי בד לא ארוג.

תחום היישום

לאיטום סביב התקנים חודרים דרך הגג כגון צנרת, נקזים וחלקים בולטים. תיקון סדקים במלט, מלט סיבים ומתכת.

אריזה


אורך ורוחב סטנדרטיים: 32 ס"מ × 32 ס"מ

יתרונות

מתאים עצמו לצורת התשתית.
ניתן לצפות עם דבק אריחים, מוצרי איטום, מלט או צבע.
אין צורך בפריימר.

הערות

המסטיק הבוטילי רגיש לסולבנטים.

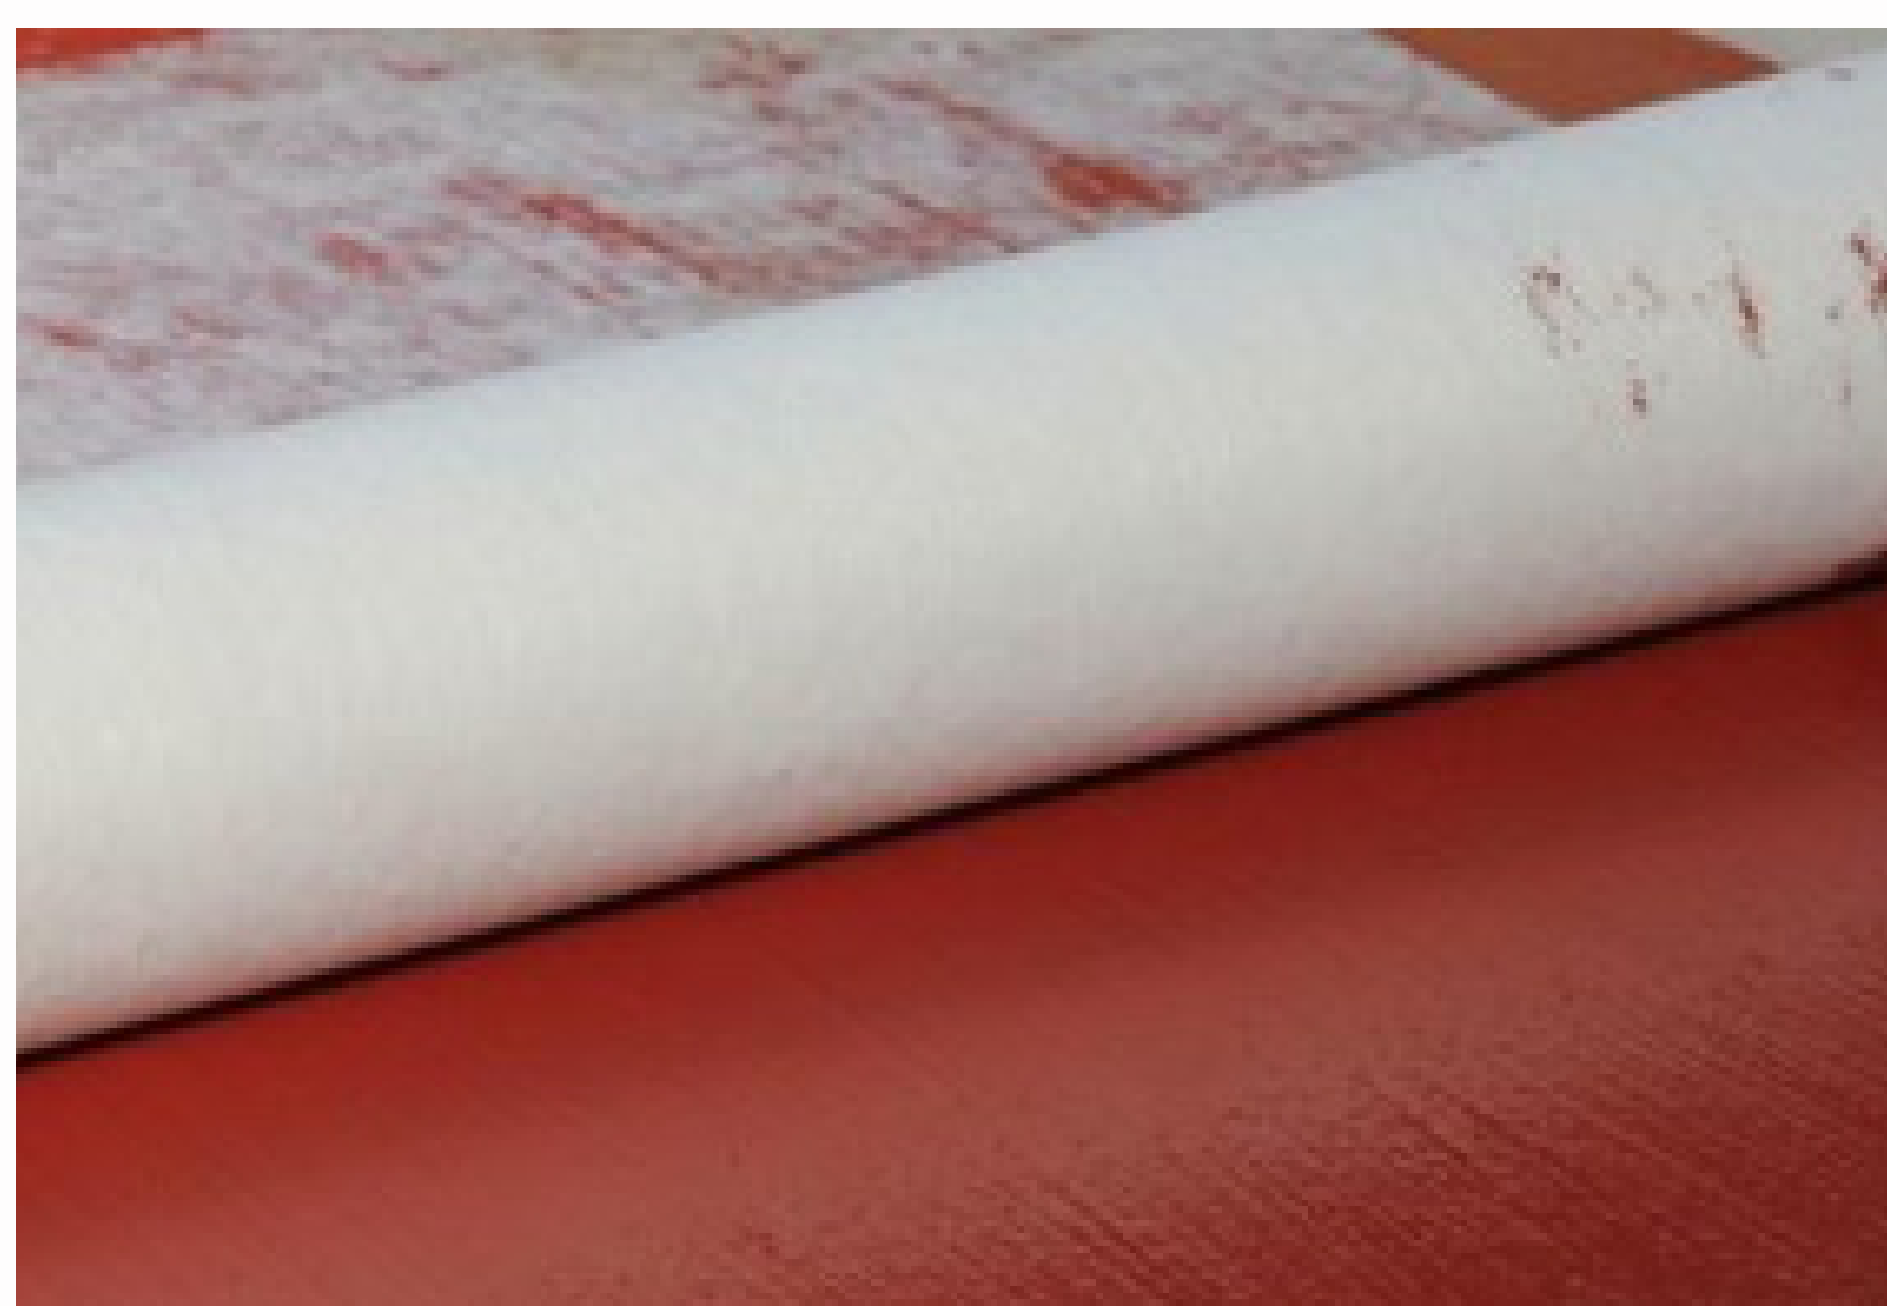

WINTECHNO MAT - ווינטכנו מט

100% סיבי פוליאסטר מיוחדים.

תחום היישום

חיזוק למברנת איטום נוזלית. משמש להכנת ממברנות באתר, כאשר התשתית נתונה ללחצים או נדרש עובי ואחידות גבוהים יותר בשכבת האיטום.

אריזה

גליל: 1 × 100 מ"א

יתרונות

קל להתאמה למשטחים שטופלו במגוון המוצרים שלנו על בסיס מלט, טיח או ממברנות לנוזליות, אינו אלרגני. עמיד לריקבון. עמיד לזיהום אוויר.

הערות

יעיל אפילו ברצפות קיימות כאשר קיים הפרש גבהים, במיוחד ליד דלתות.

WINPOX CEMENT TIXO - ווינפוקס צמנט טיקסו

מלט אפוקסי תלת-רכיבי בעובי דק

תחום היישום

"איטום שלילי" - לאיטום משטחים לחים או רטובים גם אם יש חשש ללחץ מים שלילי, כאשר הטיפול הנוסף (יישום) דורש תשתית יבשה. ניתן ליישם גם בחידוש מקלחות - עובי שכבה 2 מ"מ.

צריכה

כ- 2 ק"ג/מ"ר/מ"מ עובי

אריזה

רכיב A+B+C סה"כ 30.80 ק"ג.
רכיב A+B+C סה"כ 15.40 ק"ג

יתרונות

מונע חדירת אדים, עמיד ביותר בפני פגיעה פיזית, עמיד לשחיקה. ניתן להשתמש כבסיס לכל סוגי המברנות הנוזליות של WINKLER, שרף או דבקים על בסיס מלט. עמיד ללחץ שלילי עד 7 בר. ייבוש מהיר תוך 24 שעות.

הערות

יש לשייף בעדינות לפני יישום שכבה נוספת.

WINCOLLA A+B - ווינקולה

מלט נצמד דו-רכיבי על בסיס שרפים אפוקסיים, ללא סולבנטים

תחום היישום

יישום קל במשטחים אנכיים, אופקיים ובתקרה. מתאים לפילוס משטחים ולדיוס בטון פגוע. ניתן לשימוש כתפר בנייה בין בטון ישן וחדש.

צריכה

1.6 ק"ג למ"ר למ"מ עובי שכבה.
עבור יציקה: 0.5 – 0.6 ק"ג למ"ר

אריזה

רכיב A+B סה"כ 3 ק"ג.
רכיב A+B סה"כ 10 ק"ג

יתרונות

בעל חוזק מכני ויכולות הצמדות גבוהות. מאפשר הצמדות למשטחים חלקים מאוד.

TECHNOASFALT - טכנואספלט

ביטומן קר

תחום היישום

לתחזוקה של כבישים, מילוי בורות, סגירת חללים לאחר הנחת צנרת, שיקום מקטעי כבישים.

צריכה

צריכה משוערת 22 - 23 ק"ג למ"ר לס"מ עובי לאחר כבישה.

אריזה

שק 25 ק"ג

יתרונות

מבטיח את בטיחות המשתמש, אפילו על משטח רטוב. עמיד לאורך זמן למאמצים הנגרמים מתנועת רכבים. אינו נדבק לשקים או לגלגלים של מכונות.

הערות

מאושר לשימוש על ידי נתיבי ישראל.
ניתן ליישום ידנית ו/או עם מכבש רוטט.

BLOCKWATER - בלוקוטר

עצר מים

תחום היישום

צמנט מעורבב, עם תוספים ואגרגטים מיוחדים למניעת נזילות מים מקומיות, אפילו תחת לחץ. ניתן להשתמש בו על משטחי בטון ולבנים באופן כללי.

צריכה

1.5 ק"ג למ"ר לעובי של 1 מ"מ.

אריזה

מיכל של 5 ק"ג

יתרונות

בעל יכולת התקשרות מהירה ביותר.

הערות

זמן התקשרות תחילי כ- 40 שניות.



WINSTUCCO FLEX MEDIUM - ווינסטוקו פלקס מדיום

רובה אוטמת חד-רכיבית גודל גרגר בינוני.

תחום היישום

לאיטום דליפות ברצפות. ניתן לשימוש פנים וחוץ, ניתן ליישום בין אריחים. מתאים גם לרצפות תחת תנועה כבדה. למרווחי פוגות 2 - 12 מ"מ.



צריכה

400 - 700 גרם/מ"ר

אריזה

מיכל של 5 ק"ג

יתרונות

אין צורך בתוספים. עמיד לדטרגנטים השכיחים ולרוב התמיסות האלקליניות. עמיד לתנועה כבדה.

הערות

ניתן ליישם עם שפכטל. אין ליישם על משטחי אספלט או ביטומן.

WINSTUCCO FLEX THIN - ווינסטוקו פלקס טין

רובה אוטמת חד-רכיבית גודל גרגר דק.

תחום היישום

לאיטום דליפות ברצפות. מתאים גם לרצפות תחת תנועה כבדה. ניתן לשימוש פנים וחוץ. למרווחי פוגות 0 - 2 מ"מ.



צריכה

150 - 250 גרם/מ"ר

אריזה

מיכל של 5 ק"ג

יתרונות

אין צורך בתוספים. עמיד לדטרגנטים השכיחים ולרוב התמיסות האלקליניות. עמיד לתנועה כבדה.

הערות

ניתן ליישם עם שפכטל. אין ליישם על משטחי אספלט או ביטומן.

GROUT LINE - גראוט ליין

חומר מילוי ואיטום כוחלה שבורה או סדוקה

תחום היישום

תערובת של פולימרים מתאים להגנה ואיטום של מישקים (פוגות) אנכיים גם במקרים שבהם יש סדקים או שברים זעירים ביותר, ובכך מונע חדירה של מי גשם.

צריכה

בהתאם לנקבוביות הפוגות.

אריזה

מיכל של 5 ק"ג

יתרונות

שקוף ואינו מצהיב גם לאחר חשיפה לקרני UV.

הערות

מוכן לשימוש.



WAR M - וואר

צמנט חד רכיבי עם מעכב קורוזיה-חומר אנטיקורוזובי

תחום היישום

להגנת מוטות חיזוק. לטיפול במוטות חיזוק ופסיבציה במהלך פעולות שיקום, בחיזוקי מתכת במבנים הנתונים לתנאי מזג אוויר קשים.

צריכה

200 גרם למטר (קוטר מוט חיזוק 8-10 מ"מ).

אריזה

מיכל של 5 ק"ג אבקה

יתרונות

להגנה קבועה נגד מלחים, כלורידים, גזים חומציים ופחמן דו-חמצני. כושר הצמדות מצוין.

הערות

יישום עם מברשת.



WINBITUROOF - ווינביטורוף

חומר לפילוס יריעות זפת ביטומניות- למקרים בהם היריעה התפרקה ונוצר שקע, למקרים שבהם היריעה הביטומנית לא הותקנה כהלכה והשיפועים לא נכונים.

תחום היישום

פילוס יריעות ביטומניות, מילוי שקעים בגג עם יריעות ביטומניות

צריכה

1.6-1.7 ק"ג למ"ר למ"מ עובי

אריזה

מיכל 20 ק"ג

יתרונות

הביטומן היחידי שנצמד ליריעת ביטומנית וניתן ליישם אותו בעובי

הערות

כל שכבה של המוצר ניתנת לישום בעובי של 2-15 מ"מ.
לאחר ייבוש ניתן ליישם עוד שכבות.
עובי מקסימלי 40 מ"מ (4 ס"מ)

WR07 - דבליו אר 07

תחום היישום

טיח מיוחד לתיקון ומילוי סדקים גם ברוחב של 3 - 4 ס"מ.

צריכה

1.9 ק"ג למ"ר למ"מ עובי.

אריזה

שקים משקל 25 ק"ג

יתרונות

מייתר את הצורך ברשתות וכדומה- בעל יכולת הצמדות יוצאת מגדר הרגיל.

הערות

טיח ללא אשפרה- ישום קל ומהיר






winkler®
Advanced Building Material

קטלוג מערכות


שימו לב לסימון

הסימון נועד להפריד בין יישום אפשרי ב:

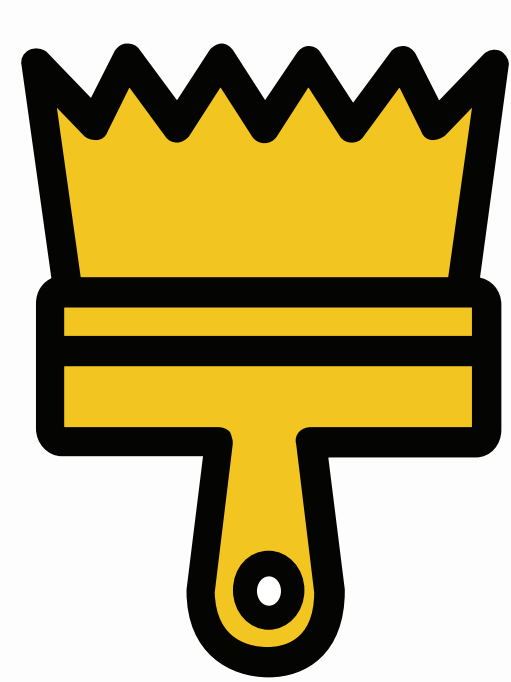


יישום עצמי

DIY

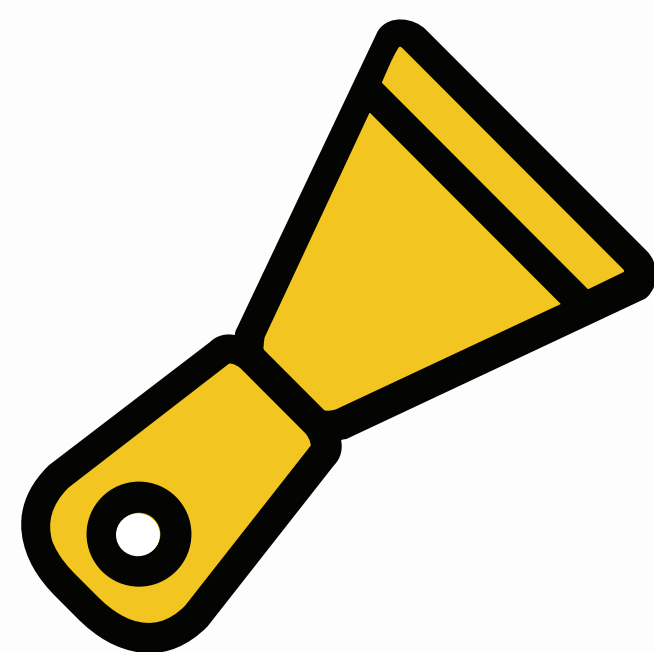


חצי מקצועי

1/2 DIY

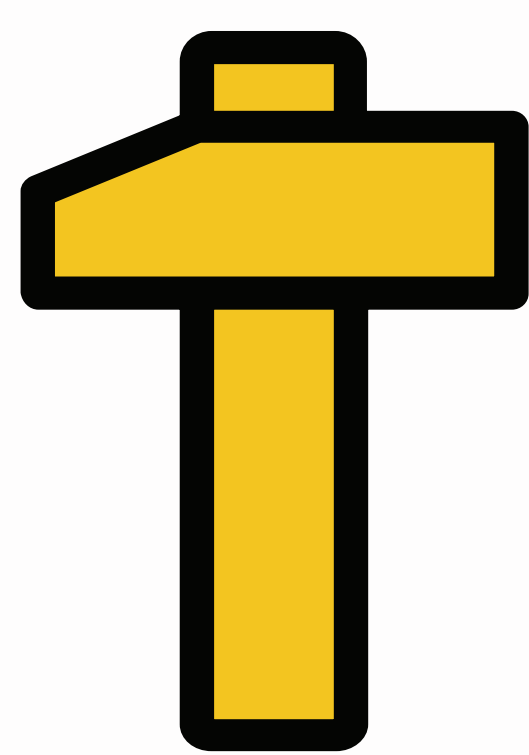

מקצועי מלא

PRO

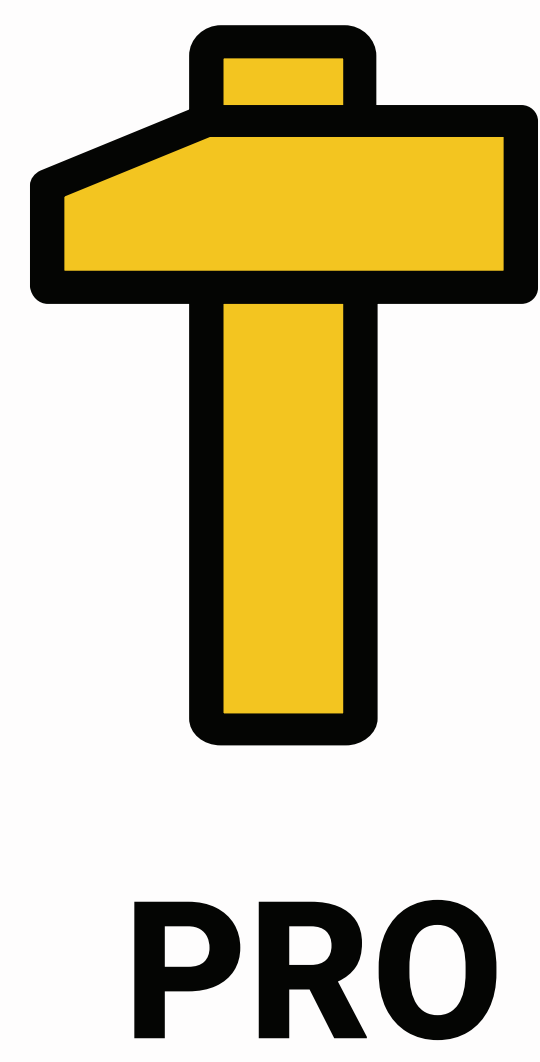

מערכות איטום גגות:

חברת וינקלר מחזיקה בטכנולוגיות המתקדמות ביותר לאיטום גגות פרטיים, מסחריים ותעשייתיים. בעזרת שימוש בחומרי האיטום הבאים, אנו נותנים מענה לאיטום גגות חדשים, ותחזוקת גגות.

חומרי האיטום לאיטום גגות:

ווינגום פלוס רפלקס- WINGUM PLUS REFLEX
ווינגום פלוס- WINGUM PLUS H2O

גגות בטון לחים או רטובים, בעיות איטום הדורשות זמן ייבוש מועט:

סדרת וון-ONE:

- וון-ONE
- וון ורטיקל-ONE VERTICAL

עזרים לאיטום:


- ווינסיל-WINSEAL
- בי.סי. סילבנד- BC SEAL BAND
- בי.סי.סילפד- BC SEAL PAD
- ווינביטורוף-WINBITUROOF
- ווינטכנו מט-WINTECHNO MAT
- וון מט-ONE MAT

איטום מרפסות מרוצפות:

חברת וינקלר מחזיקה בטכנולוגיות המתקדמות מסוגן לאיטום מרפסות מרוצפות נוזלות ודולפות מים. מקור חדירת המים ממרפסת מרוצפת הוא בספיגה של מים ברובה או בריצוף או שניהם גם יחד.

על מנת לאטום אך גם לאפשר למים שספוגים מתחת לריצוף לצאת ולהתאדות וינקלר מציעה 2 טכנולוגיות:


חומר איטום נספג ונושם סקרמו טרצה-SKERMO TERRAZZE

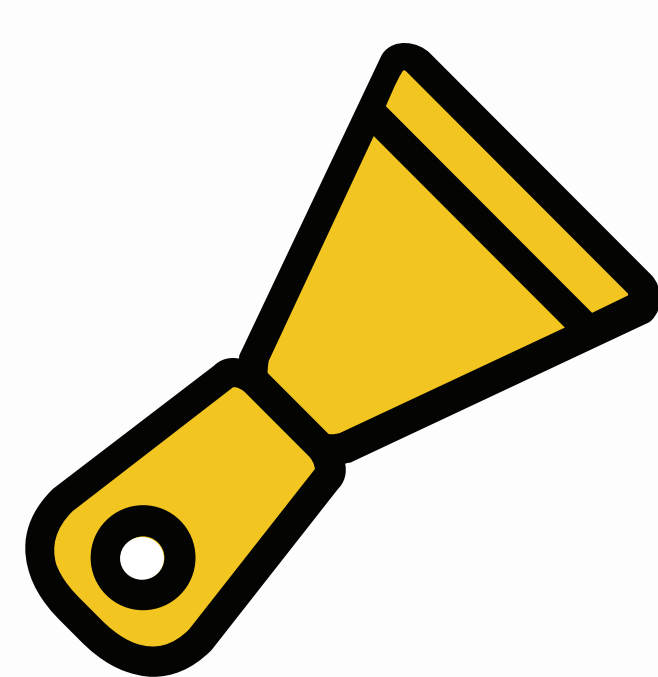

1/2 DIY



חומר האיטום וון-ONE

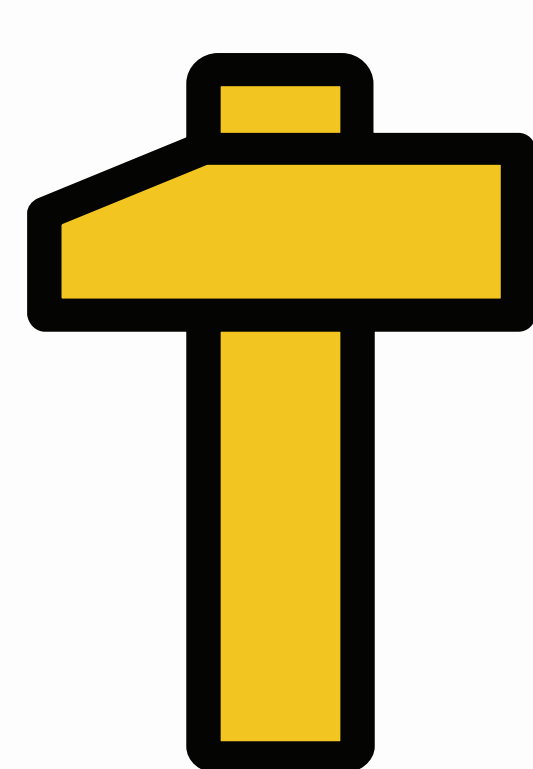

PRO




איטום מקלחות מרוצפות שיש מהן נזילת מים:

כל מקלחת בישראל סופגת מים אל מתחת לריצוף- או דרך הרובה או דרך הקרמיקה או שניהם גם יחד.

המים שמתחת לריצוף הורסים את חומרי האיטום, ודולפים לקומה מתחת או מתפשטים מתחת לריצוף לחדרים הסמוכים- כך למשל נראה התקלפויות מעל הפנלים.


על מנת לעצור את המים "מלמעלה" יש להשתמש בחומר האיטום

סקרמו טרצה-Skermo terrazze

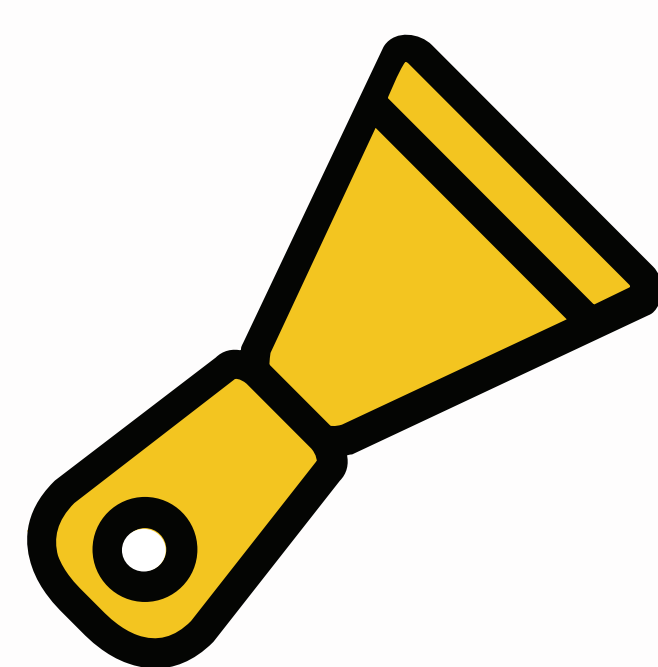

1/2 DIY




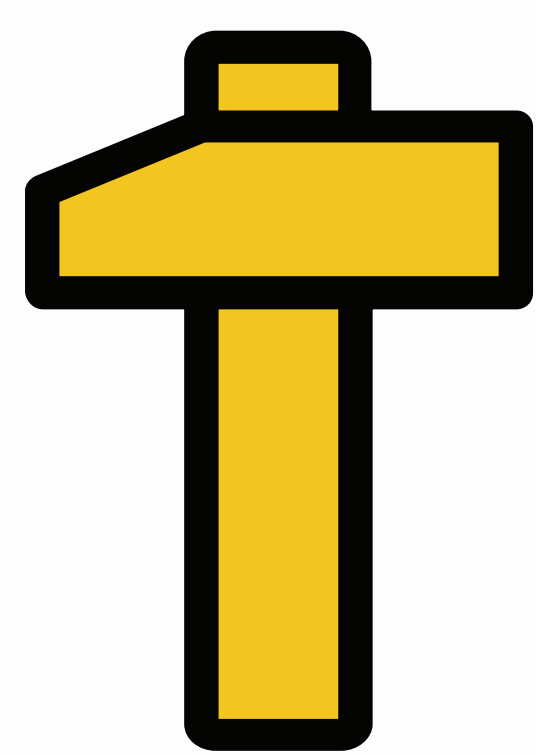

PRO

איטום בזמן הבנייה:

איטום מרפסות לפני ריצוף:
חומר האיטום סקודו - SCUDO יחד עם עזרי האיטום
רולקת סרט בי. סי. סילבנד - BC SEAL BAND
פד איטום בי. סי. סילפד BC SEAL PAD

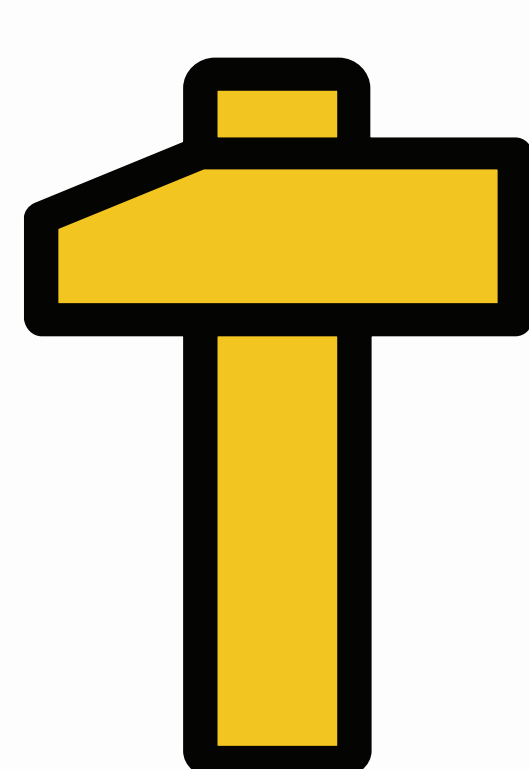

PRO

מערכת איטום חדרים רטובים:

וינקלר משווקת מערכת מוכנה אמינה לאורך שנים של
איטום חדרים רטובים לפני ריצוף וגמר

קירות

ווינגריפ ביטומינוזו-WINGRIP BITUMINOSO

רצפה

סקודו-SCUDO

עזרי איטום:


- ורולקת סרט בי.סי.סילבנד-BC SEAL BAND
- פד איטום בי.סי.סילפד-BC SEAL PAD


גמר חדר רטוב:

רובה אוטמת ווינסטוקו פלקס-WINSTUCCO FLEX
או:
סקרמו טרצה-SKERMO TERRAZZE

מערכת איטום חדר רטוב וינקלר

WATERPROOFING WET ROOM SYSTEM

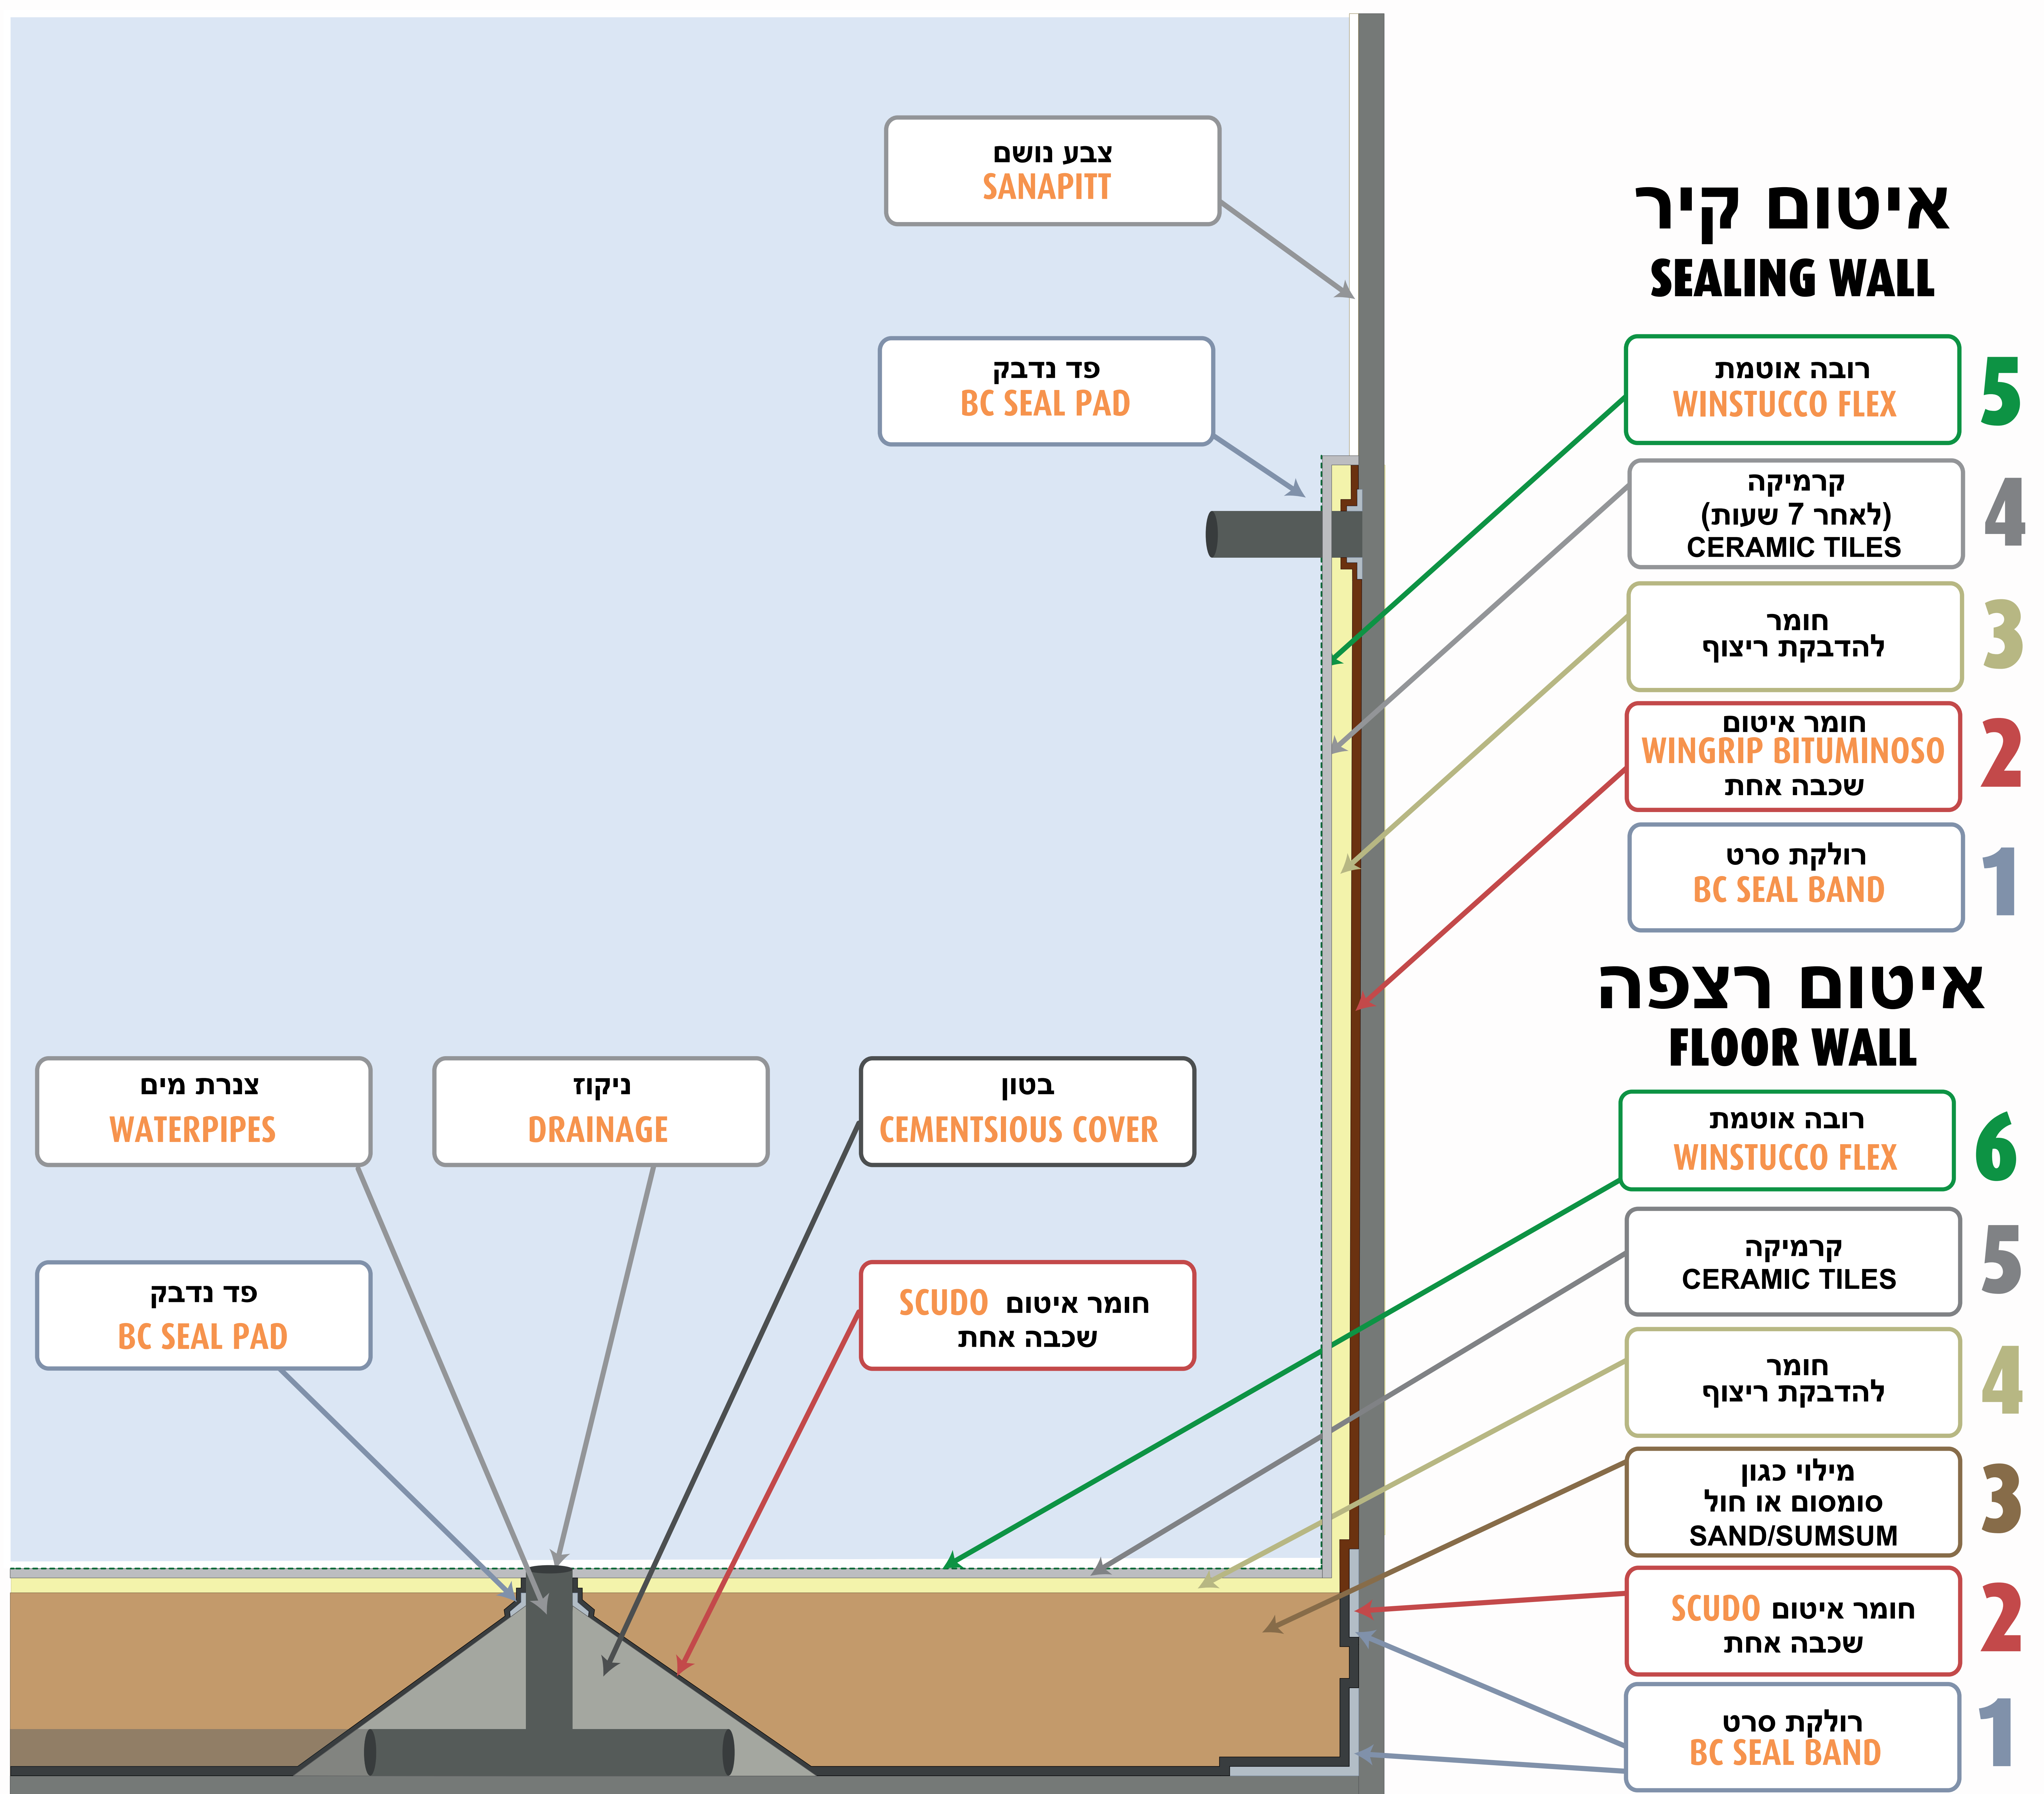


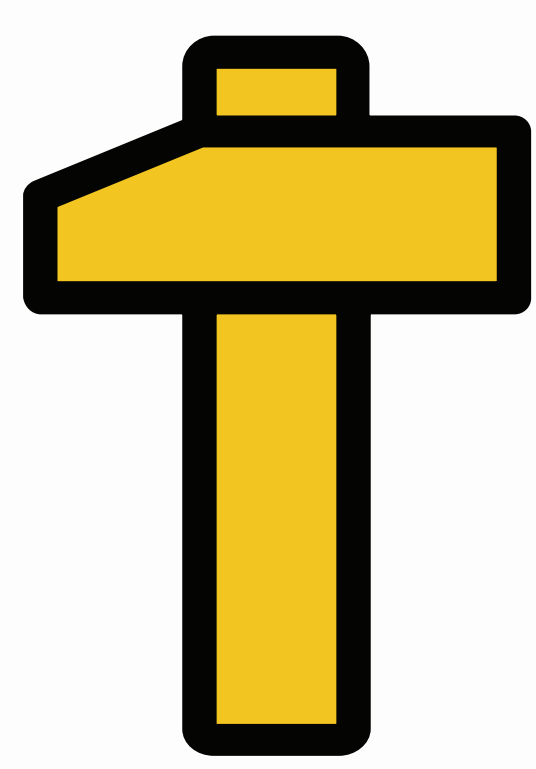

PRO

איטום ותיקונים של משטחים עם תנועה:


- ONE FLOORING - וון פלורינג
- TECHNOASFALT - טכנואספלט
- WINCOLLA - וינקולה

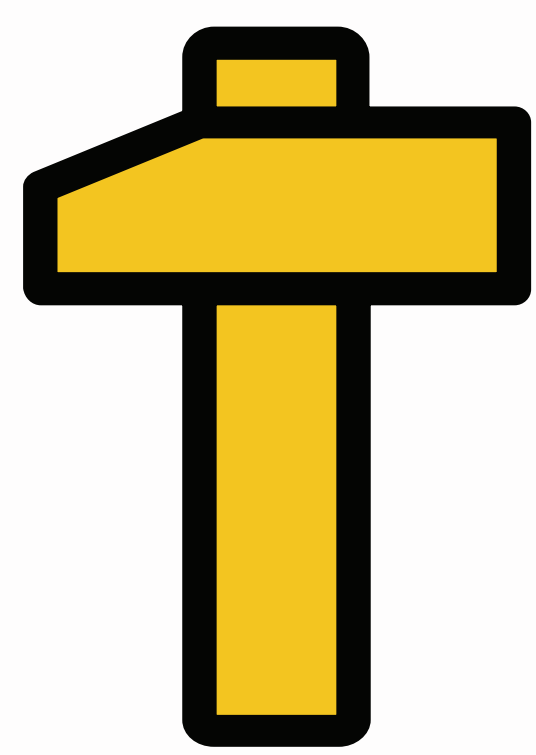

PRO

איטום "שלילי":


מטרת איטום "שלילי" היא לעצור מים שחודרים מבחוץ פנימה, ולא ניתן לטפל בבעיה מהצד החיצוני – "החיובי" כגון במרתפים. חומרי האיטום בהם משתמשים הם: WINPOX CEMENT TIXO, BLOCKWATER

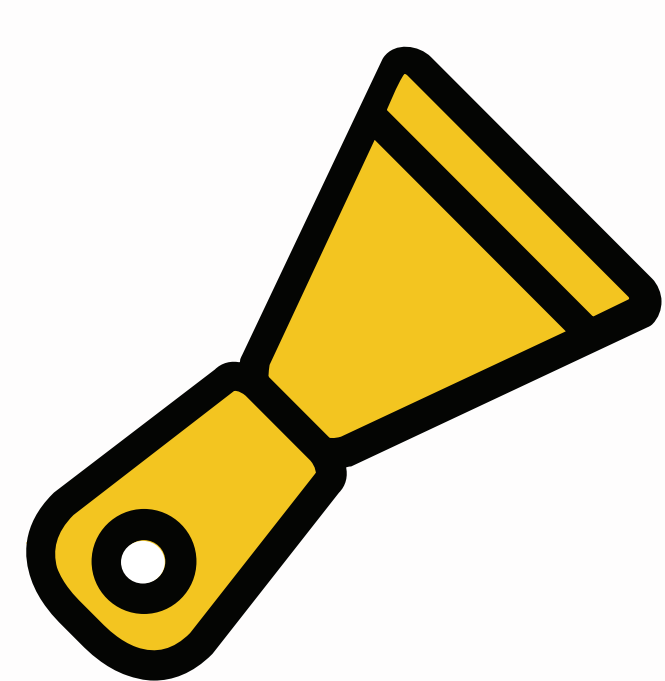

1/2 DIY

איטום ספי חלון לפני הנחת סף החלון וקופינג שיש:

- על מנת לאטום חלון נכון לפני הנחת סף השיש
- רולקת סרט בי.סי.סילבנד-BC SEAL BAND
- מריחת חומר האיטום ווינגריפ ביטומינוזו- WINGRIP BITUMINOSO

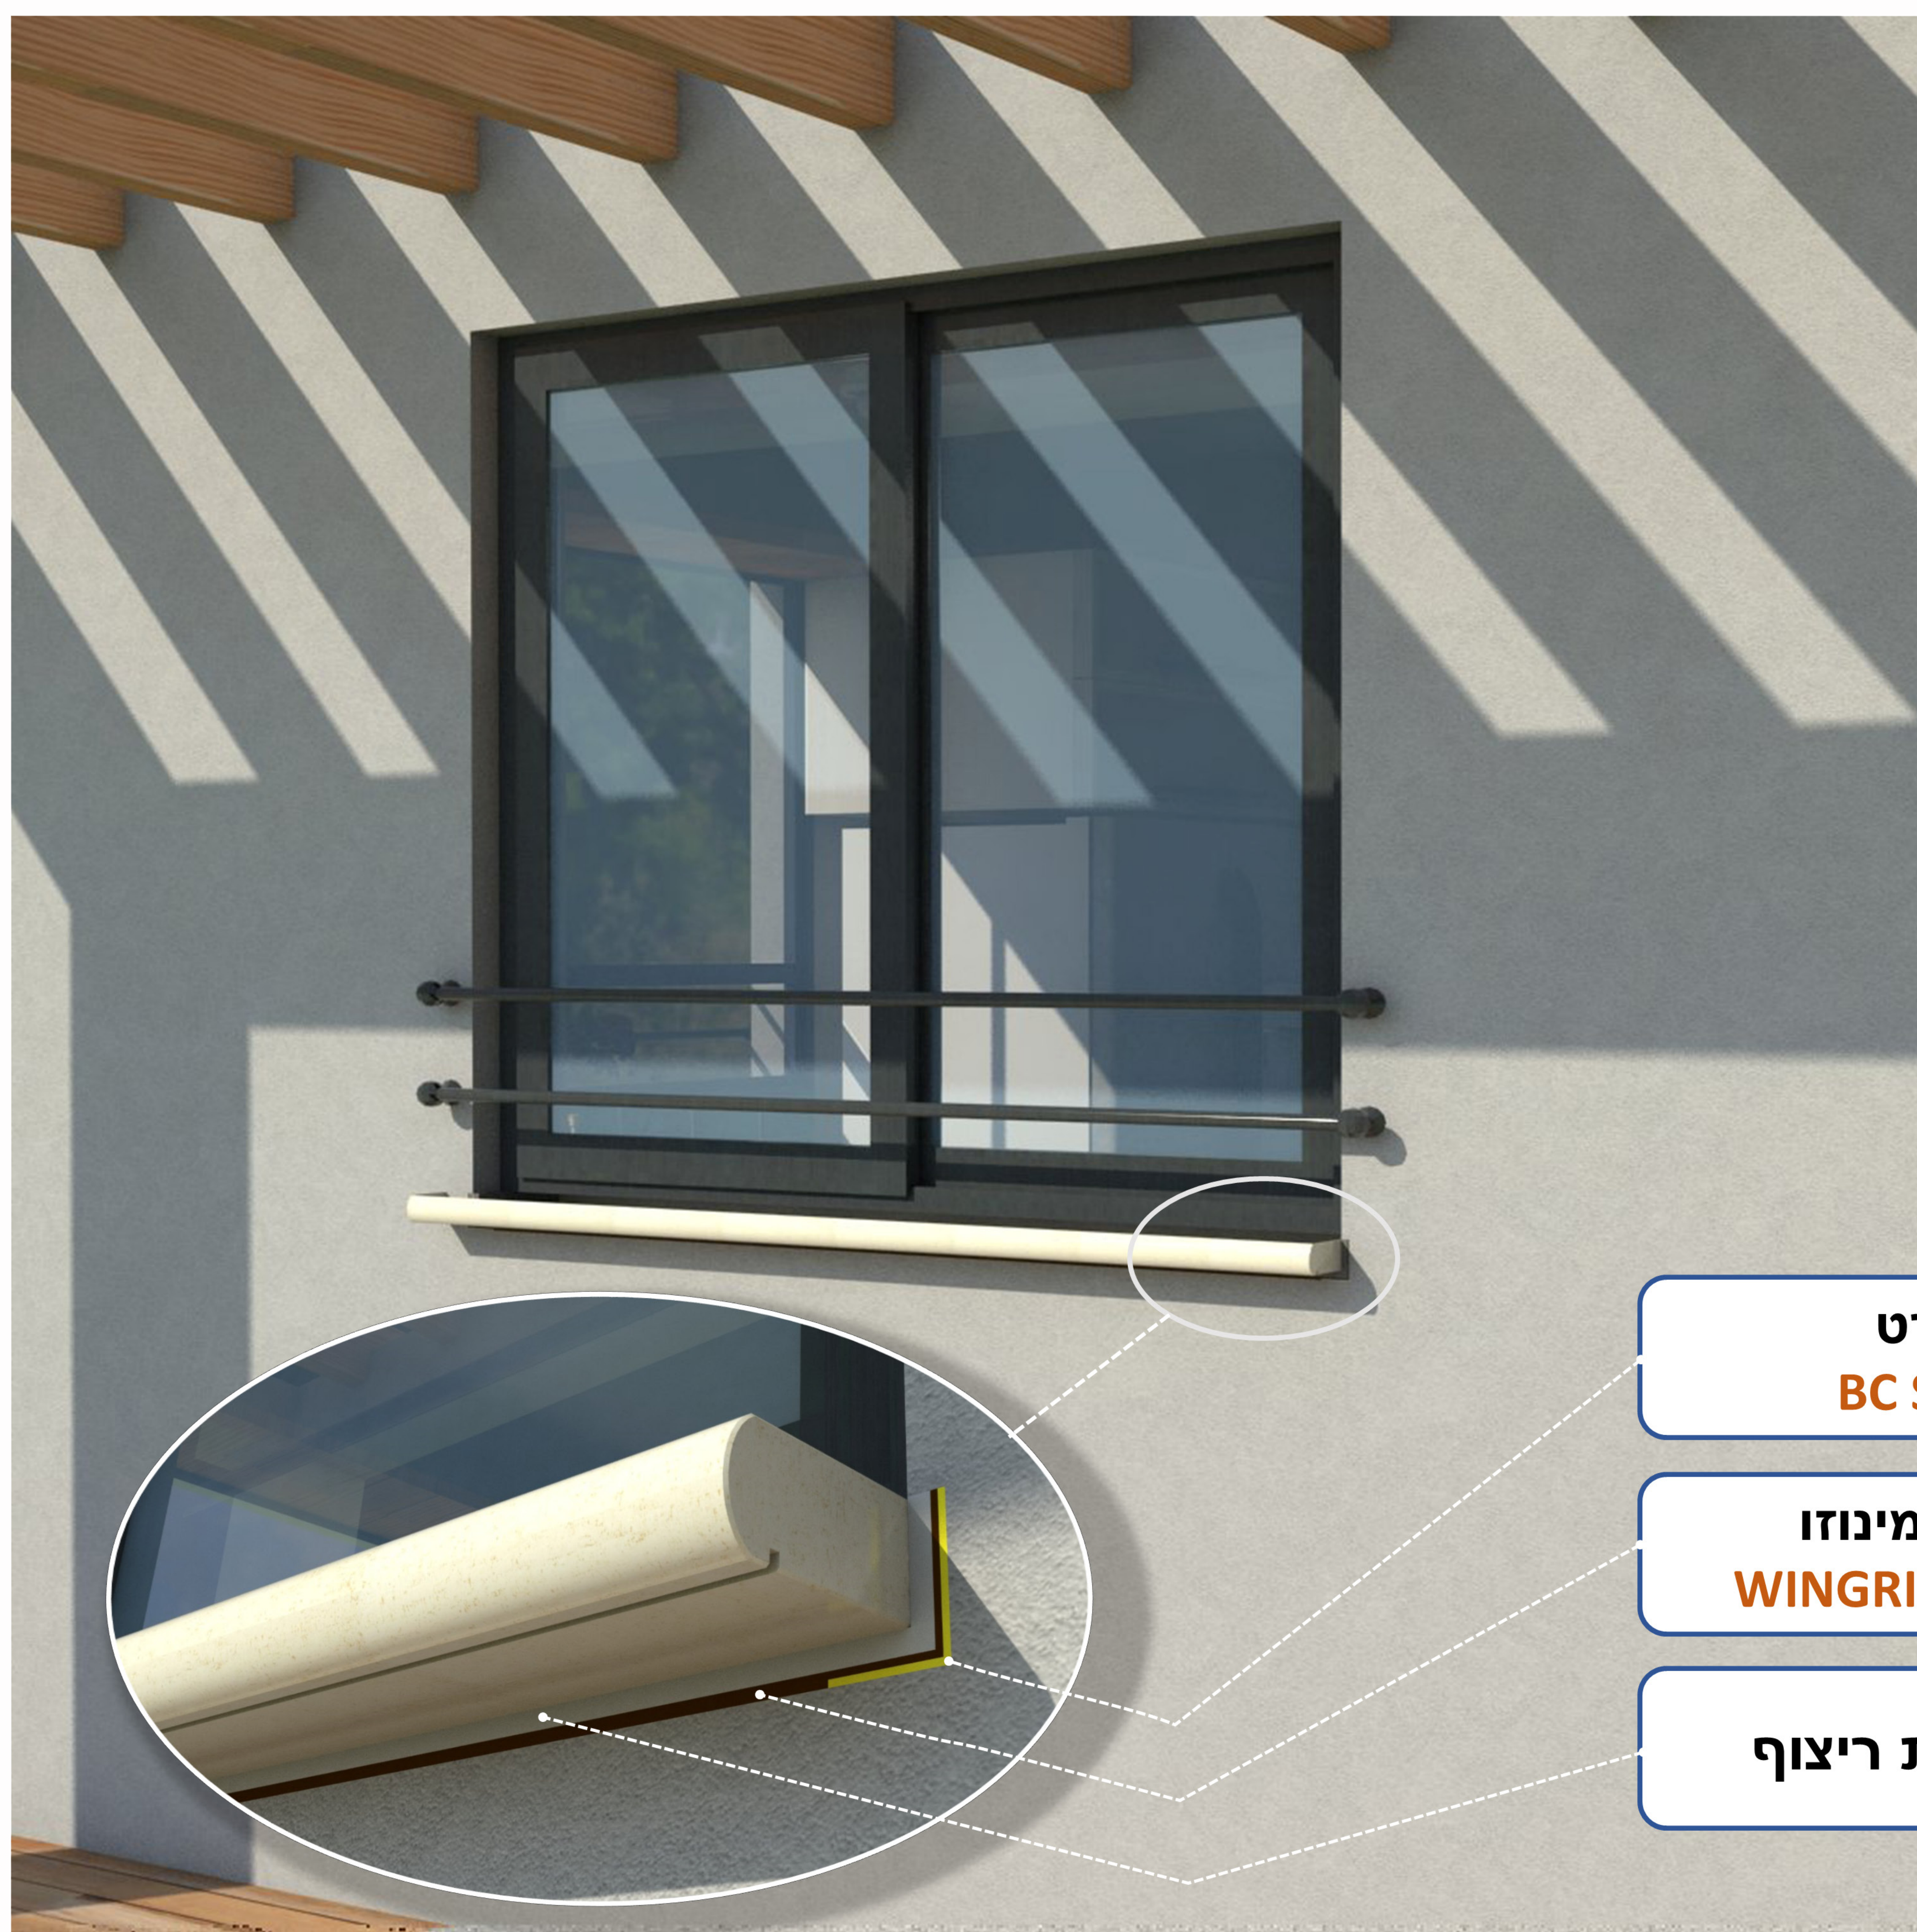

1
רולקת סרט
BC SEAL BAND

2
ווינגריפ ביטומינוזו
WINGRIP BITUMINOSO

3
חומר להדבקת ריצוף