



מגן על האדם,
שומר על
הסביבה

25-26

קטלוג מוצרים



MADE IN ITALY

משרדי חברת ווינקלר ישראל:
רח' האורן 1, עתלית | טל' 04-6192020
מכירות: 052-4111121 | 052-6036699 | 052-3410112
www.sealit.co.il

המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף את הנתונים הטכניים שבדפי
הנתונים על פיהם יש לפעול

חברת **WINKLER** נוסדה באיטליה בשנת 1987 על ידי אנשי עסקים מענף הבניה.
חברת וינקלר שמה לה לדגש לפתח ולייצר פתרונות מתקדמים לאיטום ושיקום, תוך הקפדה על שימוש בחומרים ירוקים וידידותיים לסביבה.

וינקלר לקחה על עצמה לפתח ולהפיץ חומרים ומוצרים בטוחים ובריאותיים לשימוש אשר מכבדים את הסביבה בה אנו חיים – ווינקלר סייף להגן על האדם ולשמור על הסביבה.

כל החומרים מיוצרים בערכות מוכנות לעבודה:
אין צורך להוסיף להם דבר, אין צורך למהול אותם, קל ליישם אותם ולא צריך להשקות (לאשפר) אותם, אין צורך במריחת פריימר (חומר מקשר).
מרבית המוצרים ניתנים לפתיחה חוזרת ונשנית, שימוש לאורך זמן מבלי שיתייבשו.

מוצרי האיטום והשיקום של וינקלר חוסכים לקבלנים זמן וכח אדם, וללקוח הסופי כסף.

- יתרונות הטכנולוגיה של וינקלר:

- * טכנולוגיית וינקלר סייף
- * חומרים ידידותיים לסביבה על בסיס מים ושרפים ללא ריחות לוואי
- * זמן ייבוש מהיר יותר בהשוואה למוצרים על בסיס מסיסים, דבר המאפשר לסיים את העבודה בזמן קצר יותר
- * חיסכון בצריכה – מחצית ממוצרים אחרים בשוק
- * פתרונות מאושרים המבטיחים חדשנות

חברת WINKLER בעלת תקן ISO14001 תקן ISO4001 פותח על רקע המודעות הגדלה, החשיבות הניתנת למחויבות לסביבה והדרישה לשמירה עליה.

חברת וינקלר מספקת ללקוחות שלה מוצרים ייחודיים המאפשרים להם להתבלט ולהיות אפקטיביים יותר בשוק בו כולם מספקים, פחות או יותר, את אותם המוצרים.



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

SKERMO TERRAZZE - סקרמו טרצה

חומר איטום נספג ונושם – בלתי נראה לעין

תחום היישום

איטום מקלחות מרוצפות, מרפסות מרוצפות וגגות מרוצפים, ספי חלון, קופינג שיש, בטון חשוף, חזיתות מחופות אבן, קרמיקה ועוד.

צריכה

15 מ"ר לליטר על משטחים מרוצפים.

אריזה

בקבוק של 1 ליטר, מיכל של 5 ליטר.

יתרונות

סרקו לסרטון הדגמה:



עמיד ל 10 שנים, יישום בשכבה בודדת – חדירה עמוקה למשטח, נספג ונושם, בלתי נראה לעין, אינו משנה את המרקם או את צורת המשטח עליו הוא מיושם, חומר נושם המאפשר למים כלואים להתאדות, ללא ממסים (VOC) וידידותי לסביבה.

הערות

הרובה צריכה להיות תקינה ומלאה, שיפועים תקינים (אינו עמיד בפני מים עומדים), אורך חיי מדף 18 חודשים. יש לנקות את המשטח לפני היישום. יישום במריחה עם מברשת בלבד.

WINGUM PLUS H2O RAPID - ווינגום פלוס רפיד

חומר איטום משחתי בשיטת "רטוב על רטוב" מהיר ייבוש

תחום היישום

לחידוש איטום של יריעות ביטומניות, לאיטום בטון (יבש), תעלות ניקוז פח, אלומיניום, איסכורית, פאנל מבודד, פח, עץ ועוד. לאיטום ה"רוכבים" בגגות רעפים.

צריכה

1.8-1.9 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות עם ארג שרירי וינטכנו-מט בתווך.
1.1-1.3 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות ללא ווינטכנו מט.

אריזה

מיכל של 5 ק"ג, 20 ק"ג, צבעים: לבן, אפור, אדום, ירוק.

יתרונות

עמיד למים עומדים, יישום במריחה, ניתן ליישם שכבה שניה על רטוב – מיד לאחר יישום השכבה הראשונה. ניתן ליישם ביום אחד, היחיד עם תו תקן ישראלי תואם 4518, ידידותי לסביבה על בסיס מים ושרפים, אחריות ל 10 שנים על החומר.

הערות

מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי לפי תקן 4518. מאושר ע"י ה DADE- MIAMI להוריקנים. בהתאם ל ETAG 005. אורך חיי מדף – 24 חודשים.

סרקו לסרטון הדגמה:



סרקו לסרטון הדגמה:



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

WINGUM PLUS H2O REFLEX - ווינגום פלוס רפלקס חומר איטום משחתי מפחית חום



סרקו לסרטון הדגמה:



תחום היישום

לחידוש איטום יריעות ביטומניות, לאיטום בטון (יבש), אלומיניום, איסכורית, פאנל מבודד, פח, עץ ועוד.

צריכה

1.8-1.6 ק"ג/מ"ר על יריעות ביטומניות בשתי שכבות עם שכבת חיזוק בתווך.
2.0-1.8 ק"ג/מ"ר על בטון בשתי שכבות עם שכבת חיזוק בתווך.

אריזה

מיכל של 20 ק"ג, צבע לבן.

יתרונות

חוסך אנרגיה, מפחית קרינה עד 50% לאורך זמן. עמיד למים עומדים. ידידותי לסביבה על בסיס מים ושרפים, אחריות ל 10 שנים.

הערות

מאושר ע"י ה-CRRC-ארגון הגגות הירוקים האמריקאי.

וינקלר 2021

חומר איטום משחתי עמיד למים עומדים



תחום היישום

לחידוש איטום גגות מחופים ביריעות ביטומניות ישנות, בטון (יבש), עץ, פייבר צמנט, לבנים.

צריכה

1.5-1 ק"ג למ"ר בשתי שכבות.
2 ק"ג למ"ר בשתי שכבות עם ארג השריון ווינטכנו מט.

אריזה

פח של 20,5 ק"ג
צבע: לבן, אפור, אדום, ירוק.

יתרונות

עמיד למים עומדים, נצמד למגוון גדול של משטחים, קל ליישום, ללא פריימר.

הערות

אחריות יצרן 5 שנים, ביישום לפי הנחיות יצרן.



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

WINTECHNO MAT - ווינטכנו מט

ארג שריון לחיזוק חומרים מסדרת ווינגום וחומר האיטום 2021

תחום היישום

לחיזוק חומר איטום מעל תשתית כגון יריעות ביטומניות, זפת, בטון ועוד.

אריזה

גליל ברוחב מטר, אורך 100 מטר.

יתרונות

מחזק את האיטום, אינו אלרגני, עמיד לריקבון, עמיד לזיהום אוויר.

הערות

ניתן לחתוך בקלות ולהתאים לפני השטח.



סרקו לסרטון הדגמה:



ONE - וואן

חומר איטום משחתי נושם למשטחים אופקיים לחים או רטובים

תחום היישום

לאיטום מרפסות או גגות מרוצפים, לחידוש יריעות ביטומניות ואזורים עם נזקים מרטיבות. יישום במריחה.

צריכה

1.9-1.7 ק"ג/מ"ר עם ארג שריון וואן מט.

אריזה

מיכל של 1 ק"ג, 5 ק"ג ו-20 ק"ג, צבעים: לבן, אפור ואדום.

יתרונות

ניתן ליישם על תשתיות לחות או רטובות, מתקשה במהירות ועמיד לרטיבות וגשם תוך זמן קצר, עמיד למים עומדים, חזק מאוד בעל עמידות מצוינת לשינויי טמפרטורה ותנועה רגלית, חומר נושם המאפשר למים כלואים להתאדות. מיוחד לישום בתנאים קיצוניים בטווח טמפרטורות 0°-45° מעלות צלזיוס, מתייבש מהר מאוד - בתוך שעות ספורות מרגע היישום

הערות

על משטחים מרוצפים יש ליישם עם ארג שריון וון מט-יישום במריחה עם מברשת/רולר ורולר קוצים



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

ONE VERTICAL - וואן וורטיקל חומר איטום משחתי למשטחים אנכיים לחים או רטובים



תחום היישום

לאיטום משטחים אנכיים: קירות, מעקות, קופינג, חיבורי פרגולות, גבס, קרמיקה, בטון לח או רטוב ועץ.

צריכה

400-350 גרם/מ"ר בשכבה אחת בלבד.

אריזה

מיכל של 5 ק"ג, צבעים: לבן, אפור, אדום וירוק.

יתרונות

ניתן ליישם על תשתיות בעלות שיפוע או אנכיות-לחות או רטובות, שכבה אחת בלבד, מתקשה במהירות ועמיד לרטיבות וגשם תוך זמן קצר. מיוחד ליישום תחת תנאים קיצוניים בטווח טמפרטורות 0°C - 45°C מעלות צלזיוס מתייבש מהר מאוד- בתוך שעות ספורות מרגע היישום.

הערות

יישום במריחה עם מברשת או רולר
אין ליישם על משטחים שיש עליהם תנועה.

ONE FLOORING - וואן פלורינג חומר איטום משחתי נושם למשטחים לחים או רטובים עם תנועה כבדה



תחום היישום

רצפות הנתונות ללחצים כבדים כגון: מחסנים, לוגיסטיים, חניונים, מוסכים, מטבחים תעשייתיים, רצפות בטון, רצפות קרמיקה, דקים ומשטחים עם בעיות לחות.

צריכה

1.8-1.9 ק"ג/מ"ר עם ארג שריון
1.7-1.9 ק"ג/מ"ר ללא ארג שריון

אריזה

מיכל של 20 ק"ג, צבעים: אפור בהיר, אפור כהה.

יתרונות

ניתן ליישם על תשתיות לחות או רטובות, עמיד ללחצים, יוצר שכבה מחוספסת לחיכוך גבוה יותר במרצפות, יריעות ביטומניות ועוד, מתקשה במהירות ועמיד לרטיבות וגשם תוך זמן קצר. עמיד למים עומדים, חזק מאוד בעל עמידות מצוינת לשינויי טמפרטורה ותנועה רגלית, חומר נושם המאפשר למים כלואים להתאדות. מיוחד ליישום בתנאים קיצוניים בטווח טמפרטורות 0°C - 45°C מעלות צלזיוס.

הערות

יש ליישם עם ארג שריון וון מט, יישום במריחה עם מברשת/רולר וכן רולר קוצים, על תשתית כגון משטח מרוצף, יריעות ביטומניות ועוד.

ONE MAT - וואן מט

ארג שריון לחיזוק חומרי מריחה מסדרת וואן

תחום היישום

ארג שריון שתוכנן במיוחד עבור חומרי האיטום מסדרת וואן - ONE. קל ליישום ומאפשר קבלת שכבת גימור נאה למראה לאחר שהאיטום מתייבש. מיועד לשמש מעל משטחים מרוצפים, יריעות ביטומניות ועוד.

אריזה

גליל ברוחב 80 ס"מ, אורך 50 מטר.

יתרונות

ארג מפוליפרופילן לא ארוג 90 גרם למ"ר, אינו אלרגני, עמיד לריקבון, עמיד לזיהום אוויר, קל להתאמה על כל סוג של משטח.

הערות

הודות לגמישותו הוא מבטיח התאמה מעולה למשטחים שטופלו, ובזכות החדירות המצוינת שלו הוא משתלב היטב עם חומרי האיטום המשחתיים מסדרת וואן.



WINSEAL - ווינסיל

חומר איטום ודבק חד רכיבי על בסיס ביטומן ופולימרים

תחום היישום

מתאים לאיטום והדבקת יריעות ביטומניות, זפת, תעלות ניקוז, תפרי בניה, צינורות בגג כולל גבריט, צינורות מי גשם ומקלות סבא.

צריכה

תלוי באופן השימוש.

אריזה

שפורפרת 280 מ"ל.

יתרונות

ניתן ליישום על משטחים רטובים או מתחת למים, נצמד מעולה לפי.וי.סי ומתאים לאיטום צנרת ומחברים. נצמד לרוב חומרי הבניה.

הערות

מבטיח איטום מיידי לאחר היישום. יישום עם אקדח סיליקון.



GROUT LINE - גראוט ליין

חומר לאיטום ומילוי כוחלה (כוחלה-חומר מילוי בין אריחים בקירות בניינים או חומות אבן) שבורה או סדוקה



תחום היישום

תערובת של פולימרים המתאימים להגנה ואיטום של כוחלה במקרים שבהם יש סדקים או שברים זעירים, ובכך מונע חדירה של מי גשם.

צריכה

בהתאם לרוחב ועומק הסדקים.

אריזה

מיכל של 5 ק"ג.

יתרונות

שקוף ואינו מצהיב לאחר חשיפה לקרני UV. מוכן לשימוש.

הערות

אין לבצע על משטחים אופקיים שיש עליהם תנועה. יש ליישם על משטח יבש ונקי. יש ליישם עם מכחול דק. אחריות ל-5 שנים.

BC SEAL BAND - בי סי סילבנד

רולקת סרט בוטילית מתקפלת ונדבקת בחוזק רב

תחום היישום

כלי עזר לשימוש בחומרי איטום משחתיים. אמצעי הקושר בין אלמנטים שונים ומאפשר ביצוע מריחת חומר איטום באופן מלא.



צריכה

לפי הצורך.

אריזה

גליל 10 מ"מ גובה 8 ס"מ מתקפל ל-2 כנפים ברוחב 4 ס"מ כל אחת.

יתרונות

מתקפל בצורה מושלמת לזוויות חדות, נדבק באופן חזק ביותר למרבית סוגי חומרי הבניה, אין צורך בפריימר, ניתן לצפות עם דבק אריחים, מוצרי איטום, מלט או צבע, מחליף פח חיבור לקורות פרגולה.

הערות

יש להדביק על מקום נקי ויבש. ציפוי בד לא ארוג.

BC SEAL PAD - בי.סי. סילפד פד בוטילי מתקפל ונדבק



תחום היישום

להדבקה סביב התקנים חודרים כגון צנרת, נקזים, חלקים בולטים והתקנים חודרי קירות. לסגירת חורים בפנל מבודד, פח ועוד.

צריכה

לפי הצורך.

אריזה

ריבוע 32*32 ס"מ.

יתרונות

מתאים עצמו לצורת התשתית. ניתן לצפות עם דבק אריחים ומוצרי איטום, מלט או צבע. ניתן לחתוך בקלות לגודל הדרוש, מתקפל בצורה מושלמת לזוויות חדות, נדבק באופן חזק ביותר למרבית סוגי חומרי הבניה. אין צורך בפריימר.

הערות

ציפוי בד לא ארוג, יש להדביק על מקום נקי ויבש.

WINBITUROOF - ווינביטורוף



תחום היישום

מיועד לתיקון שיפועים לקויים או שקעים ביריעות ביטומניות ובפנל מבודד הגורמים למים עומדים או שלוליות.

סרקו לסרטון הדגמה:



צריכה

1.6-1.7 ק"ג/מ"ר/מ"מ עובי

אריזה

מיכל של 5 ק"ג, 20 ק"ג

יתרונות

החומר על בסיס ביטומן היחיד שנצמד ליריעה ביטומנית או פנל מבודד וניתן ליישם אותו בעובי. ניתן ליישם ב 2 שכבות בעובי של עד 4 ס"מ יחד.

הערות

יש למרוח חומר איטום לאחר הייבוש המלא. החומר נשאר רך גם לאחר הייבוש. אין להשאיר חשוף למי גשם.



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

SCUDO SYSTEM - סקודו

חומר איטום לקורות קשר יסוד, מרתפים וחדרים רטובים

תחום היישום

איטום קורות קשר, קורות מרתפים וחניונים, מרפסות, מקלחות לפני המילוי והריצוף.

צריכה

צריכה כוללת: 2.8-3.3 ק"ג/מ"ר.
מחסום אדים: 3.3-3 ק"ג/מ"ר.

אריזה

מיכל 20 ק"ג.

יתרונות

חומר איטום משחתי ללא פריימר - ידידותי לסביבה, יישום מהיר במיוחד תוך צמצום עלויות עבודה. עמידות גבוהה לניקוב ופגיעה וניתן לכסות ללא צורך בהגנה, ניתן לטייח ישירות עליו ולקבל קאנט ישר. עמיד לסגרגציה (הפסקת יציקה), ניתן ליישם על זפת ישנה, דבוקה היטב, ע"י מריחת פריימר וינגריפ אבו לפני.

הערות

מריחה עם מאלג' או בהתזה, קל מאוד ליישום, יש ליישם על משטח יבש.

WINGRIP BITUMINOSO - ווינגריפ ביטומינוזו

חומר איטום ומקשר לקירות חדרי אמבטיה וסף חלון

תחום היישום

איטום קירות חדרים רטובים, מקלחות ושירותים, איטום קירות מטבחים תעשייתיים, איטום בריכות שחיה לפני ריצוף, חידוש איטום על ריצוף (שהמצע תחתיו יבש). איטום סף חלון לפני הנחת הסף.

צריכה

משטחים אנכיים: 0.4 ק"ג/מ"ר על ריצוף קיים.
0.8 ק"ג/מ"ר על כל סוג קיר אחר.
משטחים אופקיים: 0.5 ק"ג/מ"ר על ריצוף קיים.
1 ק"ג/מ"ר על כל רצפת בטון.

אריזה

מיכל 5 ק"ג, 20 ק"ג.

יתרונות

שכבה בודדת, מתייבש מהר-בתוך 7 שעות, כל דבק קרמיקה נצמד אליו, יכולת נשיאה משקל אנכי עד 25 ק"ג/מ"ר. נצמד למשטחי גבס, עץ ועוד.

הערות

רק ביישומים בהם דבק מיושם ישירות על חומר האיטום. אין ליישם במשטחים שממלאים עליהם שכבת מילוי כגון שומשום או חול

סרקו לסרטון הדגמה:



סרקו לסרטון הדגמה:



WINGRIP EVO - ווינגריפ אבו

חומר מקשר (פריימר) רב שימושי



תחום היישום

ניתן ליישום על חומרים כגון עץ, ברזל, אלומיניום, זכוכית, גבס, קרמיקה וגרניט.

צריכה

300 גר'/מ"ר בשכבה אחת.

אריזה

מיכל של 5 ק"ג צבעים: אפור ולבן.

יתרונות

מריחה בשכבה אחת, מתייבש תוך שעותיים, מגיע מוכן לשימוש, ניתן ליישם את המקשר גם אם עברה תקופה ארוכה מאז היישום. מכסה שטח גדול מאוד.

הערות

מריחה במברשת או רולר.
ניתן להשתמש בחומר פעמים רבות לאחר הפתיחה מבלי חשש שיתייבש.

WR07 - דבליו אר 07 טיח עבה ללא צורך באשפורה (בשק)



תחום היישום

טיח מיוחד לתיקון ומילוי סדקים עד לעובי של 4 ס"מ. לפילוס קירות ומשטחים לא ישרים.

צריכה

1.9 ק"ג/מ"ר/מ"מ עובי.

אריזה

שק של 25 ק"ג.

יתרונות

מייתר את הצורך ברשתות וכדומה, בעל יכולת היצמדות יוצאת מגדר הרגיל. הטיח היחידי ללא אשפורה. יישום קל ומהיר-רק לערבב עם מים.

הערות

אין ליישם על איטונג.

BLOCKWATER - בלוקוטר מלט איטום מהיר התקשות



תחום היישום
מלט מעורבב עם תוספים ואגרגטים מיוחדים למניעת נזילות מים מקומיות, אפילו תחת לחץ. ניתן להשתמש בו על משטחי בטון ולבנים באופן כללי.

צריכה
1 ק"ג ל-550 סמ"ק.

אריזה
מיכל של 5 ק"ג.

יתרונות
בעל יכולת התקשות והתקשרות מהירה ביותר. לא מתחמם בזמן הלישה. ניתן ליישום על משטחים רטובים או מוצפים.

הערות
זמן התקשרות תחילי כ- 60-90 שניות.

TECHNOASFALT - טכנואספלט חומר למילוי ותיקון חורים ומרווחים באספלט



תחום היישום
לתחזוקה של כבישים, מילוי בורות, סגירת חללים לאחר הנחת צנרת, שיקום מקטעי כבישים.

צריכה
צריכה משוערת 22-23 ק"ג/מ"ר/ס"מ.

אריזה
שק 25 ק"ג.

יתרונות
ידידותי לסביבה ומבטיח את בטיחות המשתמש, אפילו על משטח רטוב. עמיד לאורך זמן למאמצים הנגרמים מתנועות רכבים. אינו נדבק לגלגלי המכונית. חיי מדף – 24 חודשים. אין צורך במריחת פריימר לפני, קל מאוד ליישום.

הערות
מאושר לשימוש ע"י נתיבי ישראל. ניתן ליישום ידנית ו/או עם מכבש רוטט.

המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

WINCOLLA - ווינקולה

חומר איטום והצמדה דו רכיבי על בסיס אפוקסי מהיר התייבשות
תחום היישום



יישום קל במשטחים אנכיים, אופקיים ובתקרה.
מתאים לפילוס משטחים. ניתן לשימוש כתפר
בנייה בין בטון ישן וחדש. יכולת הצמדות למשטחים
חלקים מאוד כגון מתכת, נירוסטה ועוד.

צריכה

1.6 ק"ג/מ"ר/מ"מ עובי.
עבור יציקה : 0.5-0.6 ק"ג/מ"ר.

אריזה

רכיב A+B סה"כ 3 ק"ג.
רכיב A+B סה"כ 10 ק"ג.

יתרונות

ניתן ליישם בכל עובי שאנו מעוניינים.
בעל חוזק מכני ויכולות הצמדות גבוהות.

הערות

יש ליישם על משטח יבש ונקי.

WINPOX CEMENT TIXO - ווינפוקס צמנט טיקסו

איטום שלילי חזק ועמיד לאורך זמן

תחום היישום

איטום שלילי-לאיטום משטחים לחים או רטובים גם
אם יש חשש ללחץ מים שלילי. לאחר הייבוש
ניתן ליישם כל סוג חומר גמר.

צריכה

2.2 ק"ג/מ"ר/מ"מ עובי.

אריזה

רכיב A+B+C סה"כ 15.4 ק"ג.
רכיב A+B+C סה"כ 30.8 ק"ג.

יתרונות

מונע חדירת אדים, עמיד ביותר בפני פגיעה פיזית, עמיד לשחיקה,
עמיד ללחץ שלילי עד 7 בר. ייבוש מהיר תוך 24 שעות.

הערות

איטום שלילי יש ליישם בעובי 3 מ"מ.
יש לקלף צבע וחלקים רופפים לפני היישום.
יש להרטיב את המקום לפני היישום.

יש לשייף בעדינות לפני יישום שכבה נוספת או שכבת גמר.
במקרה של מים זורמים, יש לעצור את הזרימה עם בלוקוטר, טרם יישום החומר.




המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף את הנתונים הטכניים שבדפי
הנתונים על פיהם יש לפעול

מערכת איטום חדר רטוב וינקלר

WATERPROOFING WET ROOM SYSTEM

סרקו לסרטון הדגמה:

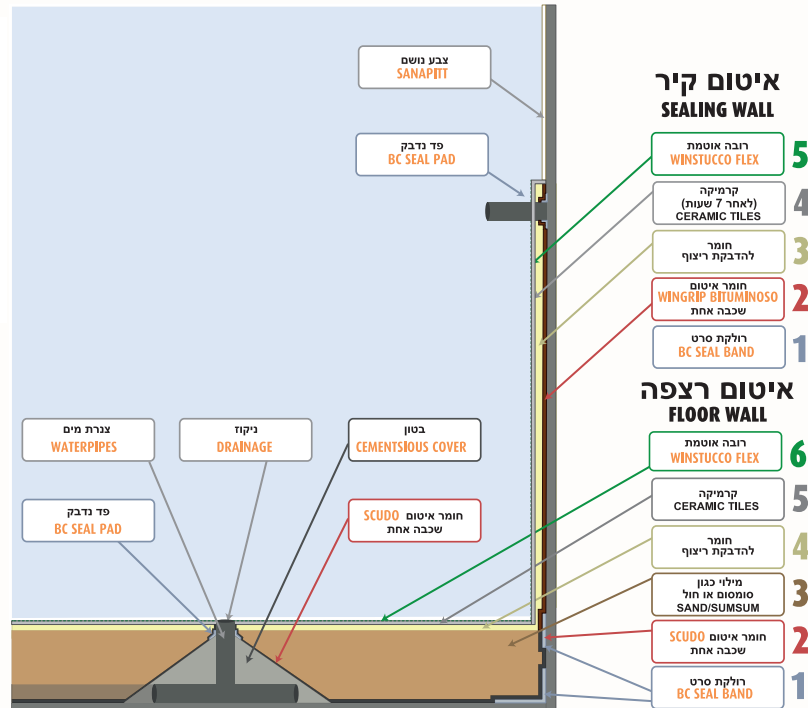

איטום ספי חלון לפני הנחת סף החלון וקופינג שיש:

על מנת לאטום חלון נכון לפני הנחת סף השיש יש לעבוד כך:

- רולקת סרט בי.סי.סילבנד-BC SEAL BAND
- מריחת חומר האיטום ווינגריפ ביטומינוזו- WINGRIP BITUMINOSO



סרקו לסרטון הדגמה:



המידע המובא כאן הוא שיווקי בלבד ואיננו מחליף את הנתונים הטכניים שבדפי הנתונים על פיהם יש לפעול

התאמת מוצר ליישום הנדרש

מוצרים נלווים	עמוד	מוצר	אזור
BC SEAL BAND, BC SEAL PAD, WINSEAL, WINTECHNO MAT	2	וינגום פלוס רפיד WINGUM PLUS H2O RAPID	גגות
BC SEAL BAND, BC SEAL PAD, WINSEAL, WINTECHNO MAT	3	וינגום רפלקס רפיד WINGUM PLUS H2O REFLEX RAPID	
BC SEAL BAND, BC SEAL PAD, WINSEAL, ONE MAT	4	וואן ONE	
BC SEAL BAND, BC SEAL PAD, WINSEAL, WINTECHNO MAT	3	2021	
WINSEAL	8	וינטיבורוף WINBITOROOF	
	9	סקודו SCUDO	מרפסות לפני ריצוף
	2	סקרמו טרצה SKERMOTERRAZZE	מרפסות מרוצפות
BC SEAL BAND, BC SEAL PAD, ONE MAT	4	וואן ONE	
BC SEAL BAND, BC SEAL PAD	9	סקודו SCUDO	חדרים רטובים לפני ריצוף
BC SEAL BAND, BC SEAL PAD	9	ביטומינוזו WINGRIP BITUMINOSO	
	2	סקרמו טרצה SKERMOTERRAZZE	חדרים רטובים לאחר ריצוף
	9	ביטומינוזו WINGRIP BITUMINOSO	ספי חלונות
	7	בי סי סיל בנד BC SEAL BAND	
	12	ווינקולה WINCOLLA	
	2	סקרמו טרצה SKERMOTERRAZZE	
	9	סקודו SCUDO	מרתפים וקורות קשר ויסוד
	12	ווינפוקס צמנט טיקס WINPOX CEMENT TIXO	

מחירון לקוח מומלץ

לחומרי איטום וינקלר 1.25

מחירון מומלץ - המחירים לא כוללים מע"מ

מוצר	אריזה	צריכה	מחיר מומלץ ללקוח
ווינסיל - Winseal חומר איטום גם ברטיבות	Tube	לפי העומק	₪ 60
סקרמו טרצה - SKERMO TERRAZZE חומר איטום נספג	1 LITER 5 LITER	מכסה כ-15 מ"ר מכסה כ-75 מ"ר	₪ 509 ₪ 1921
וון - ONE	1 Kg 5 Kg 20 Kg	1.9-1.7 ק"ג למ"ר עם ארג שריון וון מט ONE MAT	₪ 156 ₪ 717 ₪ 2,583
וון ורטיקל - ONE VERTICAL	5 Kg 20 Kg	כ-0.4-0.3 ג'/מ"ר בשכבה	₪ 816 ₪ 3,149
ווינגום פלוס רפיד - WINGUM PLUS H2O RAPID חומר איטום במריחה לגגות מכל הסוגים	5 Kg 20 Kg	כ-1.8 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות כ-2 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות בשילוב ארג שריון	₪ 263 ₪ 896
ווינגום פלוס ריפלקס - WINGUM PLUS H2O REFLEX	20 Kg	כ-2 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות בשילוב ארג שריון	₪ 1043
וינקלין - WINCLEAN לכה לווינגון פלוס רפלקס	5 Kg	80 גרם למ"ר בשכבה אחת	₪ 129
וינקלר 2021 חומר איטום לגגות	5 Kg 20 Kg	1.5-1 ק"ג/מ"ר	₪ 182 ₪ 448
ווינביטורוף - WINBITUROOF	5 Kg 20 Kg	1.7-1.6 ק"ג למ"ר למ"מ עובי	₪ 109 ₪ 369
סקודו - SCUDO קורות קשר ויסוד, מרתפים, בטון לפני ריצוף	20 Kg	כ-3.3-2.7 ק"ג/מ"ר	₪ 506
ווינגריפ ביטומינוסו WINGRIP BITUMINOSO ווינגריפ ביטומינוזו ביטומני 7 שעות ייבוש	5 Kg 20 Kg	משטחים אופקים כ-0.5 ק"ג/מ"ר (ריצוף קיים). כ-1 ק"ג/מ"ר על רצפת בטון. משטחים אנכיים: כ-0.4 ק"ג/מ"ר על ציפוי או חיפוי קיים, כ-0.8 ק"ג/מ"ר על כל קיר אחר	₪ 271 ₪ 915
ווינגריפ אבו - WINGRIP EVO פריימר קושר 2.5 שעות ייבוש	5 Kg 20 Kg	מכסה כ-15 מ"ר מכסה כ-60 מ"ר	₪ 203 ₪ 709

מחירון לקוח מומלץ

לחומרי איטום וינקלר 1.25

מחירון מומלץ - המחירים לא כוללים מע"מ

מוצר	אריזה	צריכה	מחיר מומלץ ללקוח
גראוט ליין - Grout Line	5 Kg	400-300 גרם למ"ר ע"פ נקבוביות הרובה	₪ 535
Winpox Cement TIXO ווינפוקס צמנט טיקסו איטום שליכי ללא פריימר או אשפרה	15.4 Kg 30.8 Kg	כיסוי כ-2.3 מ"ר בעובי כ-3 מ"מ כיסוי כ-5 מ"ר בעובי 3 מ"מ	₪ 813 ₪ 1,345
בלוק ווטר - BLOCK WATER מלט מהיר, עוצר מים, מהיר התקשות	5 Kg	לפי הצורך	₪ 129
ווינקולה - WINCOLLA חומר איטום מדביק סדקים	3 Kg 10 Kg	לפי העומק לפי העומק	₪ 370 ₪ 1055
טכנו אספלט - TECHNO ASFALT חומר תיקון כבישים, ירוק, מהיר כבישה, DIY מאושר נתיבי ישראל	25 Kg	23-22 ק"ג למ"ר כס"מ עובי לאחר כבישה	₪ 213

עזרים	אריזה	צריכה	מחיר ללקוח
בי. סי. סילבנד - BC- Seal Band רולקות סרט בוטילית	10 Mt	10 למ"ר	₪ 261
בי. סי. סילפד - BC- Seal Pad פד איטום בוטילי	1' יח	32x32 ס"מ	₪ 35
ווינטכנו מט - WINTECHO MAT ארג שריון	100 מ"א	על פי שטח אופקי	₪ 1220
ארג שריון וון מט - ONE MAT	50 מ"א	1.9-1.7 ק"ג מ"ר	₪ 840
WR07 טיח מיוחד ללא אשפרה בעובי 4 ס"מ	25 Kg	1.9 ק"ג למ"ר מ"מ עובי	₪ 177
WAR M חומר אנטיקרוזובי וואר	פח 1 Kg	200 גרם למטר (קוטר מוט 8-10 מ"מ)	₪ 59