



רב-ברִיחַ

קטלוג מוצרים לקבלן

רב-ברִיחַ

רב-ברייח (08) תעשיות בע"מ

מחלקת קבלנים: רח' חוצות היוצר 38, א.ת.ד. אשקלון, טל': 08-6794898, פקס: 08-6794899
דוא"ל: SME@rav-bariach.com • הנהלה ראשית: טל': 08-6794914, פקס: 08-6794879

www.rav-bariach.co.il

תוכן עניינים

- אודות החברה עמ' 4-5**
- דלתות כניסה - דגם 740 ודגם בייסיק עמ' 6**
- דלתות כניסה מעוצבות - סדרת הבלטות וחירוצים עמ' 7**
- דלתות כניסה מעוצבות - סדרת חיפויים עמ' 8**
- דלתות כניסה מעוצבות - סדרת פסי אלומיניום עמ' 9**
- דלת אש - כניסה - דגם 408 מ' עמ' 10**
- דלת אש - דגמים FW30 / FW60 / FW90 עמ' 11**
- דלת אש מבוקרת SOLENOID - דגמים FW30E / FW60E / FW90E עמ' 12**
- דלת אש - כניסה - סדרה 870 עמ' 13**
- דלתות מוסדיות - סדרה 450 עמ' 14**
- גוונים וגימורים לדלתות כניסה לבחירה עמ' 15**
- מוצרים לשדרוג עמ' 15**
- קיט לממ"ד עמ' 16-17**
- דלתות פנים - סדרת TOP עמ' 18**
- דלתות פנים - סדרת PALAZZO עמ' 19**
- דלתות פנים - מוסדיות (פורמייקה) עמ' 20**
- תכנון פתחים לדלתות פנים (לסדרות TOP, פלאצו, מילניום) עמ' 21-22**
- שערים ומשווה גובה עמ' 23**



אודות החברה

קבלנים, מפקחים, יזמים ואנשי מקצוע, רב-בריאח גאה להעניק לכם פתרונות בנייה מתקדמים, ליווי צמוד במגוון פרויקטים ושקט נפשי 365 ימים בשנה.

חברת רב-בריאח (08) תעשיות בע"מ, הפכה מאז הקמתה בשנת 1973, לסמל המייצג את הטוב שבתעשייה הישראלית ולאחד המותגים החזקים, האהובים והמוערכים ביותר המזוהים עם ערכים של ביטחון, איכות וסטנדרטים גבוהים.

בשנים האחרונות שמה החברה דגש מרכזי בשוק הקבלני באמצעות הרחבת סל המוצרים, למתן פתרון של "one stop shop" אשר נושא את חתימת האיכות והביטחון הייחודית של רב-בריאח.

קבלנים ויזמים העובדים עם רב-בריאח נהנים מליווי ושירות אישי ברמה הגבוהה ביותר, לאורך כל הפרויקט, עם מנהל פרויקט אישי שמלווה בכל צעד, עונה על כל שאלה ומנהל את הקשר שבין הלקוח והפרויקט לבין החברה.

אנו מתחייבים לספק את המוצרים האיכותיים והעמידים ביותר, המיוצרים ברמה הטכנולוגית ופסי הייצור המתקדמים בעולם, יחד עם שירות אישי וליווי פרויקטאלי ברמה האישית.





כרטיס ביקור

סוג: חברה פרטית

שנת הקמה: 1973


תחומי פעילות: דלתות כניסה, דלתות פנים, מוצרי נעילה, דלתות פריצה קרה, דלתות ירי, דלתות אש, דלתות הדף, מוצרים למרחב המוגן, שערים לתעשייה, מערכות מיגון אב"כ ועוד.

עובדים: 1,000


חפשו אותנו ב-   




רב-בריאח איתכם בכל פרוייקט

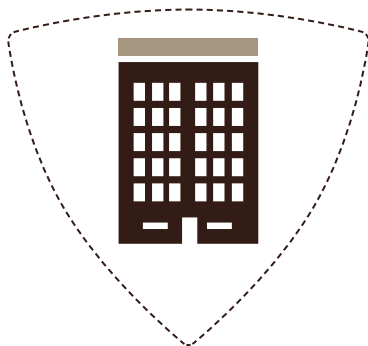


בנייני מגורים ומשרדים

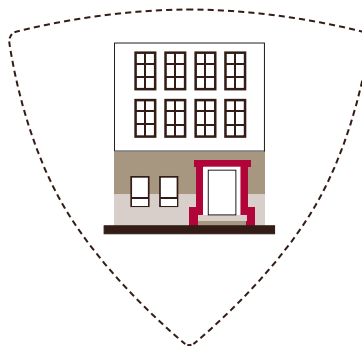

פינוי בינוי ותמ"א 38

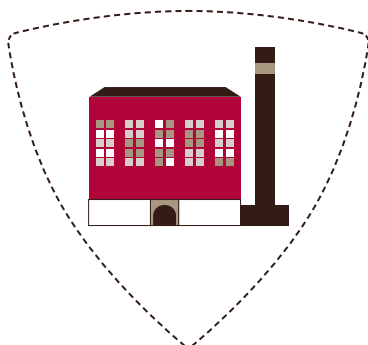

מפעלים
ומחסנים לוגיסטיים

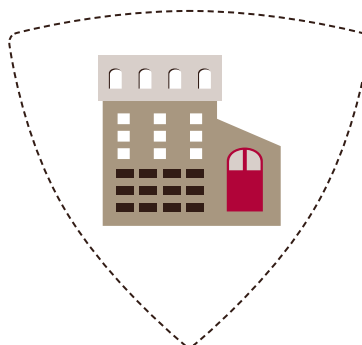

מרכזים מסחריים

חברת רב-בריאח גאה להעניק לכם פתרונות משולבים
וסל מוצרים כולל לכל סוגי הפרוייקטים

דלתות כניסה ✓

דלתות פנים ✓

דלתות אש מבוקרות ואקוסטיות ✓

קיט ממ"ד/ממ"מ (דלתות וחלונות, צינורות איוורור ומסנן אב"כ) ✓

פרזול ופתרונות נעילה מתקדמים ✓

שערים ומשווה גובה ✓

ומגוון פתרונות נוספים לפרוייקט



דלתות כניסה | דגם 740 ודגם בייסיק

דלת כניסה בציפוי וינוריט/pvc או בגמר צבע על פי תקן 5044.

ידית קורל



דגם בייסיק גמר צבע מק"ט: 0677



דגם 740 וינוריט מק"ט: 01520

מפרט טכני

דלת פלדה מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים גומי אטימה היקפי ואינסרט תחתון טלסקופי משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 מ"מ.	מידע כללי
פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם "קורל" מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריה (RB) בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסוף) עינית הצצה טלסקופית.	פרזול ועזרים
מנגנון חשמלי במשקוף מנעול כספת עליון ידיות משיכה מעוצבות מערכת לוקאפ לפתיחת הדלת באמצעות מכשיר הסמארטפון.	תוספות לבחירה
פתח בנייה 960/2,100 מ"מ. חתך משקוף 130 מ"מ. ניתן להזמין מידות שונות בתוספת תשלום. ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.	מידות
בעלת הפחתת רעש עד 30dB.	אקוסטיקה
משקל כנף הדלת - 50 ק"ג, עובי כנף הדלת - 50 מ"מ דלת 740 - גימור ציפוי וינוריט • דלת בייסיק - גמר צבע במבחר גווני רב-בריה.	הערות

רב-בריה שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת. הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי.



דלתות כניסה מעוצבות | סדרת הבלטות וחירוצים

דלתות ליבת פלדה בגמר צבע איכותי במבחר רב של גוונים בשילוב הבלטות או חירוצים בצורות גאומטריות שונות.



דגם יפן



דגם לוקה



דגם קוטר




דגם ריבועים




דגם אופק


ידית קורל



דגם לוגאנו



דגם איזאו



דגם קומו

ניתן לקבל
בעיצובים נוספים



דגם גארדה

מפרט טכני

דלת פלדה מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים גומי אטימה היקפי ואינסרט תחתון טלסקופי משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 מ"מ.	מידע כללי
פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם "קורל" מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-ברייח (RB) בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסוף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.	פרזול ועזרים
מנעול כספת עליון ידיות משיכה מעוצבות מערכת לוקאפ לפתיחת הדלת באמצעות מכשיר הסמארטפון.	תוספות לבחירה
פתח בנייה 960/2,100 מ"מ. חתך משקוף 130 מ"מ. ניתן להזמין מידות שונות בתוספת תשלום. ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.	מידות
בעלת הפחתת רעש עד 30dB.	אקוסטיקה
משקל כנף הדלת - 50 ק"ג, עובי כנף הדלת - 50 מ"מ גימור צבע במבחר גווני רב-ברייח.	הערות

רב-ברייח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת. הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי.



דלתות כניסה מעוצבות | סדרת חיפויים

הסדרה המודולרית של רב-בריה המאפשרת לכם לבחור ולשלב בין החיפוי, הסגנון, הגוון והידית בטעם שלכם.



MIX&MATCH
A דגם

MIX&MATCH
B דגם

MIX&MATCH
C דגם

MIX&MATCH
D דגם

MIX&MATCH
E דגם בטון חשוף כהה/בהיר

ידית קורל

טום

סול

דגם ניו מרטיניק
חיפוי חיצוני - פורניר
חיפוי פנימי - PVC

מפרט טכני

מידע כללי דלת פלדה מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים, גומי אטימה היקפי ואינסרט תחתון טלסקופי משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 מ"מ סדרת מיקס&מטש: צד חיצוני - מבחר רב של חיפויים מעוצבים ובלעדיים ברב בריח לבחירת הלקוח בחלוקה לשדות, פרופיל אלומיניום היקפי ושילוב של פסי אלומיניום רוחביים. צד פנימי - בגמר צבע. דגמים סול וטום: צד חיצוני - חלק אחד צבוע בתנור ממבחר מניפת הגוונים של רב-בריה, חלק שני בחיפוי פורמייקה ממבחר רב של חיפויים מעוצבים ובלעדיים ברב בריח. פרופיל אלומיניום היקפי בגוון הדלת. צד פנימי - בצבע תואם.	
פרזול ועזרים פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם "קורל" דגם טום: דלת Z אינטגרלית, ללא רוזטה למנעול. דגם סול: ידית שקועה מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריה (RB) בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסוף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.	
תוספות לבחירה מנעול כספת עליון ידיות משיכה מעוצבות מערכת לוקאפ לפתיחת הדלת באמצעות מכשיר הסמארטפון.	
מידות פתח בנייה 960/2,100 מ"מ. חתך משקוף 130 מ"מ. ניתן להזמין מידות שונות בתוספת תשלום ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.	
אקוסטיקה בעלת הפחתת רעש עד 30dB	
הערות משקל כנף הדלת - 50 ק"ג, עובי כנף הדלת - 50 מ"מ גימור צבע במבחר גווני רב-בריה.	



דלתות כניסה מעוצבות | סדרת פסי אלומיניום

דלתות ליבת פלדה בגמר צבע איכותי במבחר רב של גוונים בשילוב פסי אלומיניום.

ידית קורל



דגם קלאופטרה



דגם טריפל



דגם דואיי



דגם פרובנס



ריי

מפרט טכני

דלת פלדה מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ עם חיזוקי פלדה אורך ורוחב פנימיים גומי אטימה היקפי ואינסרט תחתון טלסקופי משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי 1.5 מ"מ דגם ריי: דית המשיכה המותקנת לאורכה של הצד החיצוני של הדלת, מקצה לקצה.	מידע כללי
פרזול מעוצב בגמר ניקל מדגם "קורל" דגם ריי: ידית ריי מעוצבת בצד החיצוני בגוון לבחירה מגן צילינדר מפלדה מחוסמת מוגנת פריצה מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריח (RB) בריח תחתון (מנגנון תגבור) צידי מעצור ליפסקי בגוון טבעי (כסוף) סגר ביטחון (בדלתות הנפתחות פנימה בלבד) עינית הצצה טלסקופית.	פרזול ועזרים
מנעול כספת עליון ידיות משיכה מעוצבות מערכת לוקאפ לפתיחת הדלת באמצעות מכשיר הסמארטפון.	תוספות לבחירה
פתח בנייה 960/2,100 מ"מ. חתך משקוף 130 מ"מ. ניתן להזמין מידות שונות בתוספת תשלום ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.	מידות
בעלת הפחתת רעש עד 30DB.	אקוסטיקה
משקל כנף הדלת - 50 ק"ג, עובי כנף הדלת - 50 מ"מ. גימור צבע במבחר גווני רב-בריח.	הערות



דלת אש - כניסה | דגם 408 מ'

מק"ט: 0204

דלת **כניסה** לדירה עמידת **אש** עם נעילה רב בריחית בפיתוח ובייצור רב-בריח, אשר מעכבת אש למשך 30 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי 1212 ובדרישת התקן 5044 לדלתות כניסה. הדלת בעלת בידוד אקוסטי של 34DB.

דלת כניסה זו יכולה לשמש גם כדלת אש וגם כדלת ביטחון מעוצבת בכניסה לבתים בבנייה רוויה ושכזו נותנת מענה לשני הצרכים בדלת אחת.



מפרט טכני

דלת כניסה עמידת אש בנויה מפלדה מגולוונת אטם תופח עמיד אש בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת.	מידע כללי
פרזול דגם "שוהם" אליפטי מנעול וצילינדר רב בריחי תוצרת רב-בריח (RB) בריח תחתון (מנגנון תגבור) בצד הדלת להגברת הביטחון, בריח עליון ובריח אחורי קבוע עניית הצצה טלסקופית עמידת אש מחזיר שמן חיצוני.	פרזול ועזרים
מבחר רב של גווני צבע בטקסטורה.	תוספות לבחירה
חד כנפי: רוחב משקוף 1,030-920 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ.	מידות
בעלת הפחתת רעש 34DB.	אקוסטיקה

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת. הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי.




דלת אש, עם מנעול פאניק המעכבת אש למשך **90/60/30** דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).


ידית בהלה Push Bar ISEO 72/92 מושכת לשון




ידית בהלה Touch Bar ISEO 72/92
גובה 100 מ"מ מושכת לשון




סוגי חלונות



40/60

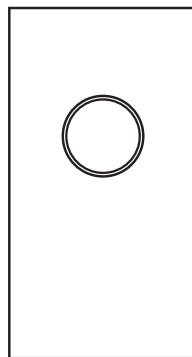

קוטר 49



24/82



מפרט טכני

הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח בהיקף הדלת אינסטר תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת.	מידע כללי
ידית פלדה מחופה פלסטיק בגוון שחור, קבועה או נעה מנעול פאניק ISEO סוגר הידראולי (מחזיר שמן)	פרזול ועזרים
ידית בהלה מנגנון נעילה וצילינדר כפתור חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.	תוספות לבחירה
חד כנפי: רוחב משקוף 1,374-374 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,600 מ"מ דו כנפי: רוחב משקוף 1,200-2,360 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ *ניתן להזמין דלת חד-כנפית או כדו-כנפית.	מידות
בעלת הפחתת רעש של עד 41DB בדלת חד כנפית בעלת הפחתת רעש של עד 34DB בדלת דו כנפית.	אקוסטיקה

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת. הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי.

דלת אש מבוקרת SOLENOID | דגמים FW30E / FW60E / FW90E

מק"ט: 03655 / 03665 / 03656

דלת אש מבוקרת Solenoid, המעכבת אש למשך 90/60/30 דקות ועומדת בדרישות התקן הישראלי (1212).




שלושה צירי פייפ




מנעול אלקטרו-מכאני ISEO



ידית נירוסטה אש

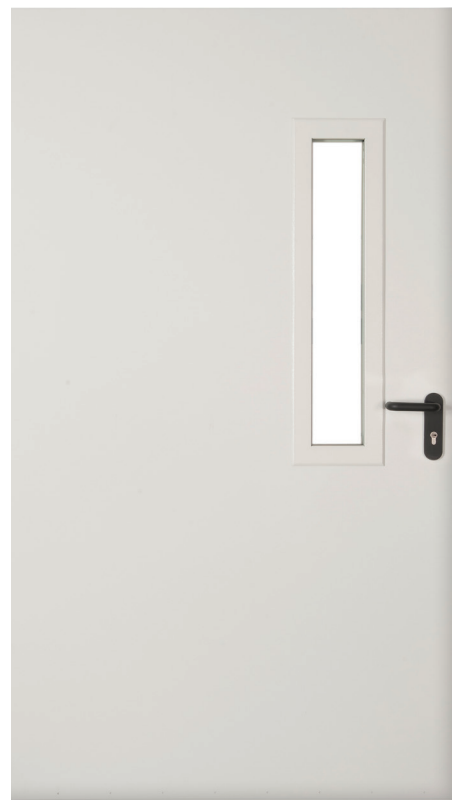

סוגי חלונות

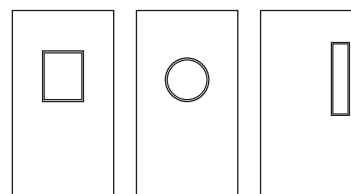

מפרט טכני

הדלת בנויה מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים עם לוח גבס אדום אטם תופח בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוון לשליטה על גובה הדלת עם הפעלת המנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ.	מידע כללי
ידית נירוסטה, קבועה או נעה מנעול אלקטרו-מכאניק פאניק ISEO סולנואיד סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.	פרזול ועזרים
ידית בהלה ניתן לחבר למנעול אמצעי הפעלה אלקטרוניים שונים כגון: קודן, לחצן, קורא RF או קורא ביומטרי.	תוספות לבחירה
חד כנפי: רוחב משקוף 1,374-374 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,600 מ"מ דו כנפי: רוחב משקוף 1,200-2,680 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,600 מ"מ *ניתן להזמין כדלת חד-כנפית או כדו-כנפית.	מידות


רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת. הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי.




דלת אש מבוקרת | סדרה 870

דלתות מבוקרות חשמליות, בעלות מנעול נטרק, ננעל או רב בריחי.

879 מק"ט 03659	876 מק"ט 03658	872 מק"ט 03657	870 מק"ט 03651	
1,210/2,300	1,210/2,300	1,210/2,300	1,210/2,300	מידות דלת בודדת
2,350/2,300	2,350/2,300	2,350/2,300	2360/2300	מידות דלת דו כנפית
✓	✓	x	✓	מבוקרת
x	x	x	✓	ממונעת
✓	✓	x	x	חשמלית
✓	✓	✓	✓	נטרק/ננעל
x	✓	✓	✓	פאניק
✓	x	✓	x	Normaly Open
x	✓	✓	✓	Normaly Close
✓	✓	✓	✓	נעילה רב בריחית



סוגי חלונות

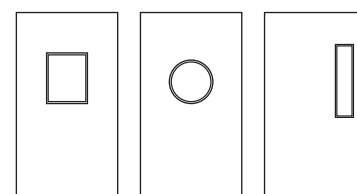

מפרט טכני

מידע כללי	הדלת בנויה מפלדה מגולוונת בעובי 1.25 עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים אטם תופח עמיד אש בהיקף הדלת אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן לשליטה על גובה הדלת.
פרזול ועזרים	ידית נירוסטה, קבועה או נעה מנעול נטרק ננעל BKS עם הפעלה ממונעת (מולטיפוינט) סוגר הידראולי (מחזיר שמן) חלון אש מלבני במרכז הדלת או מאורך בצד מנעול או עגול.
תוספות לבחירה	ידית בהלה BKS מנגנון נעילה וצילינדר כפתור.
מידות	חד כנפי: רוחב משקוף 1,214-374 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ. דו כנפי: רוחב משקוף 1,200-2,360 מ"מ. גובה משקוף 2,050-2,300 מ"מ.

רב-בריח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת. הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי.



דלתות מוסדיות | סדרה 450

דלת פלדה תוצרת רב-בריה המיוצרת בהתאמה מירבית למחסנים, חדרי חשמל, חדרי מחשבים, מחסנים וחדרי עשן.



מפרט טכני

דלת פלדה מגולוונת בעובי 0.8/1.25 מ"מ עם חיזוקים פנימיים עובי דלת ~ 50 מ"מ אינסרט תחתון טלסקופי לשליטה על גובה הדלת.	מידע כללי
ידית פלדה בציפוי פלסטיק שחור.	פרזול ועזרים
סוגר הידראולי (מחזיר שמן) ידית בהלה ומנעול פאניק חלון רפפה עשן אפשרי בכל הדגמים אפשרויות מיקום רפפה: עליון/תחתון/עליון ותחתון/כל הדלת.	תוספות לבחירה


רוחב כנף (בס"מ)	פתחי אוורור	גומי איטום	עובי מעטה הדלת (מ"מ)	מק"ט	דגם
880-1,100	כל האופציות	x	1.25	0271	451
880-1,100	כל האופציות	✓	1.25	0643389	452
300-860	כל האופציות	✓	0.8	0643354	455
300-860	כל האופציות	x	0.8	0643360	456

רב-בריה שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת. הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי.




גוונים וגימורים לבחירה

חיפוי וינוריט (PVC)

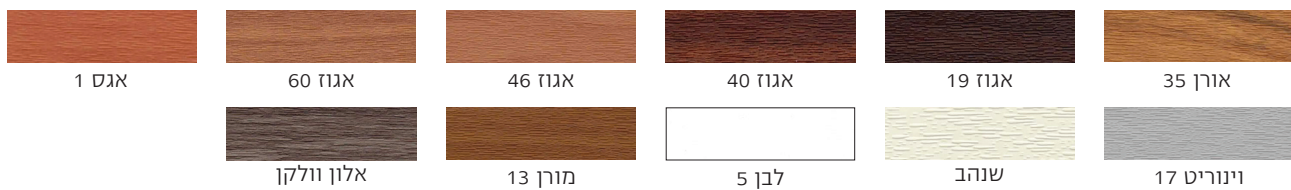

צבעי אבקה על פי קטלוג RAL של רב-בריה

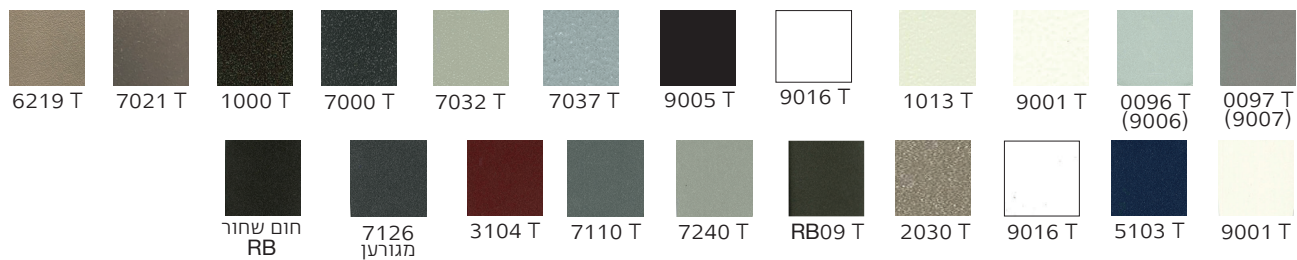

חיפויים לסדרת M&M לבחירה צד פנימי - צבע אבקה בגוון 9016 לבן
צד חיצוני - מבחר רב של חיפוי סדרת M&M




חיפוי פורניר



הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי

מוצרים לשדרוג

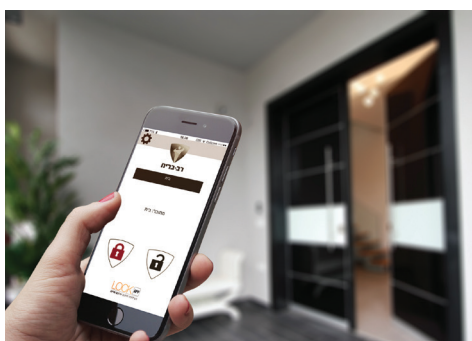

LOCK APP

הצילינדר החכם של רב-בריה

**המהפכה
כבר בדלת**

שליטה בדלת הכניסה
באמצעות הסמארטפון

ידיות משיכה



LOCKAPP מבית רב-בריה

אפליקציה חדשה, מאובטחת ופשוטה להפעלה,
שמפעילה צילינדר חכם המאפשר שליטה בדלת
מהסמארטפון - **ללא צורך במפתח.**

קיט לממ"ד

מק"ט: 8901

מערכת סינון ואוורור אב"כ - לביא


מערכת סינון ואוורור נגד אב"כ לממ"ד מדגם "לביא" פותחה ומיוצרת על ידי רב-בריה ביתר תשומת לב לדרישות המתקדמות של פיקוד העורף ומכון התקנים הישראלי, תוך הקפדה על נוחיות הפעלה מירבית, מימדים קטנים ביותר, התקנה פשוטה ונוחות הפעלה בעת חירום. המערכת מתאימה ללקוחות פרטיים, קבלנים ומוסדיים (לכל ממ"ד בנפח 36 מ"ק).

היתרונות במערכת "לביא" של רב-בריה


- המערכת בנויה לשמירה על ביטחון אישי מקסימאלי במצבי חירום ומאפשרת לעד 6 איש לשהות בביטחה בממ"ד במצב בו היא מופעלת.
- המערכת מספקת אוויר צח במצב אוורור, ואוויר מסונן בדרגת סינון מירבית ללא כל צורך בחבישת מסכות מגן.
- המערכת מאפשרת שימוש ברצף למשך שבועות רבים בשעת חירום.
- 10 שנות האחריות מיום ההתקנה מעניקים לך שקט נפשי וביטחון אישי (בכפוף לביצוע בדיקת תחזוקה שנתית ע"י מתקין רב-בריה מוסמך עפ"י דרישות ת"י 4570).
- המערכת עומדת בכל דרישות מכון התקנים הישראלי וברוויזיה לתקן הישראלי 4570 ובכל דרישות פיקוד העורף.
- **מערכת לביא היא המערכת הקטנה בישראל! מידותיה של המערכת הינן 59/39/20 ס"מ.**
- את המערכת ניתן להתקין בצורה ורסטילית אופקית או אנכית בכל מקום המרוחק בעד 2 מטר מאוגן כניסת האוויר בממ"ד (המקסימום המותר). שקע החשמל של המערכת יכול להיות במרחק של 2 מטר מתיבת המערכת עצמה (המקסימום המותר).



מפוח גיבוי ידני

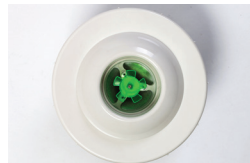

שסתום שחרור לחץ יתר



שסתום כניסה ומסנן קדם



מפוח חשמלי

המערכת הקטנה והיפה בישראל!



דלת ממ"ד

מק"ט: 01413

מפרט טכני



דלת פלדה למרחב מוגן דירתי שני מעטה פלדה מרוחקים עם חיזוקי רוחב מנעול טריקה עם לשונית מרכזית ונעילה לאטימה בעזרת שני בריחים צדדיים אטם היקפי תקני.	מידע כללי
מנעול פנימי הכולל לשונית מרכזית לטריקה ושני בריחים משופעים לנעילה (לאטימת הכנף) ידיית הפעלה, שלושה צירי פייפ /ספר בגמר ניקל.	פרזול ועזרים
רוחב פתח אור: 700 מ"מ, גובה פתח אור: 2,000 מ"מ.	מידות



חדש!



חלון ממ"ד



חלון למרחב המוגן הבייתי (ממ"ד) וחלון מרחב קומתי משותף בבתי דירות בהם אין ממ"ד בכל דירה ובבניינים רבי קומתיים (ממ"ק). לחלונות תו השגחה של מכון התקנים ופיקוד העורף.

מבנה החלון: כנפים נגררות מכוסות פח. כיסי הכנפיים מכוסים בפח עם גלי הקשחה לשמירה בשלב הבניה ולאחר מכן לאורך זמן. משטחי החלון נעים עם גלגלי אוקולון בעלי פעולה שקטה, מכילים סיבי פלדה ומורכבים מצידו הפנימי של החלון.


צינורות איוורור

מק"ט: 01202

צינור איוורור פלסטיק 8" לקיר פנימי





פנים חדר ממ"ד



חוץ חדר ממ"ד



צינור איוורור פלסטיק 4" לקיר חיצוני לבנייה רגילה, מרותך

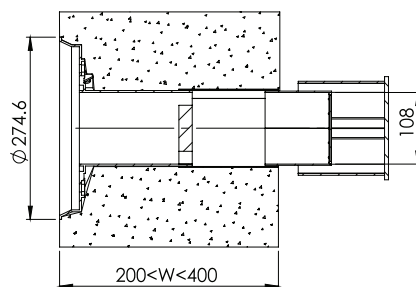

מתכת

פלסטיק

צינור איוורור פלסטיק 8" לקיר חיצוני לבנייה רגילה, מרותך

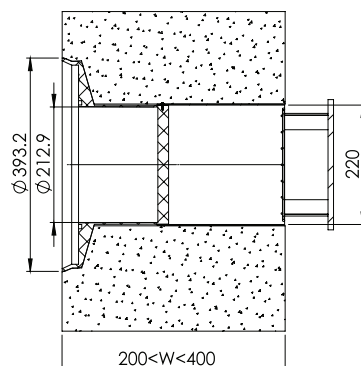

מתכת

פלסטיק





דלתות פנים | סדרת TOP (עמידות במים)

מק"ט: 99680

סדרת TOP של רב-בריה היא הסדרה המתקדמת והטכנולוגית ביותר בשוק דלתות הפנים בישראל. דלתות הפנים היוקרתיות בסדרת TOP הינן דלתות בעלות עמידות גבוהה לנזקי מים ומתאימות במיוחד לקהל הישראלי.

כל הדלתות בסדרה בעלות חיפוי פורמייקה איכותית ומיוצרות עם מילוי פלקסבורד לבידוד אקוסטי, מנעול מגנטי לנעילה שקטה, אטם היקפי והלבשות רחבות מתכווננות או טלסקופיות.

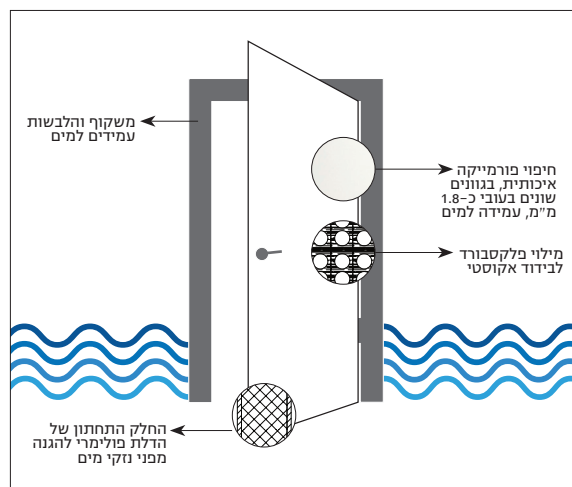

הלבשה מדורגת



הלבשה ישרה



שמת



לבן



ידית בולוניה

מפרט טכני

מידע כללי	כנף במילוי פלקסבורד בגימורי פורמייקה איכותיים במבחר גוונים וטקסטורות לבחירה החלק התחתון של הדלת פולימרי להגנה מפני נזקי מים נעילה מגנטית שקטה משקוף עץ גושני מפולח עמיד למים או WPC מצופה למינטו עמיד למים הלבשות רחבות WPC עמידות במים אטם היקפי להפחתת רעשים 5 שנות אחריות לנזקי מים (בהתאם לתעודת האחריות).
פרזול ועזרים	ידית בולוניה צירי פייפ או צירים נסתרים בתוספת תשלום.
תוספות לבחירה	זיגוגים, חירוצים דקורטיבים ופסי אלומיניום לבחירה ניתן לשדרג בתוספת תשלום לדלתות גמר צבע במבחר דגמים.
מידות	גובה 2.05 מטר (כולל משקוף), ניתן להזמין בגובה 220 ס"מ או 240 ס"מ בתוספת תשלום. רוחב פתח 70/80 ס"מ. ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח 60/90/100 ס"מ בתוספת תשלום. חתך משקוף 12 ס"מ. ניתן להזמין חתך משקוף 9.5/14 ס"מ או מעל 14 ס"מ בייצור מיוחד ובתוספת תשלום.

רב-בריה שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת. הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי.



דלתות פנים | סדרת PALAZZO (למינטו)

מק"ט: 91029

רב-בריש מציגה דלתות פנים בחיפוי למינטו איכותי בשלל גווני עץ אופנתיים ובגווני לבן ושמנת. ניתן לשדרג את הדלת במבחר רב של אפשרויות זיגוג ושילוב פסי אלומיניום. הדלתות מיוצרות במפעל רב-בריש בישראל בגימורים שונים ועומדות בסטנדרטים הגבוהים לאיכות ומצוינות של החברה.

ניתן להשיג בגוונים:



אגוז



אלון מולבן



שמנת (איזבלה)



לבן (ביאנקו)




הלבשה מדורגת



הלבשה ישרה



ידית בולוניה

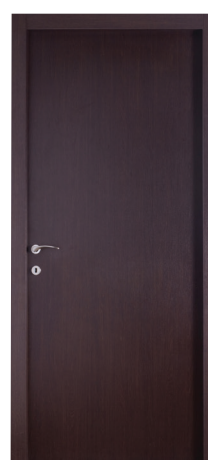

וונגה



דובדבן

מפרט טכני

כנף במילוי כוורת/פלקסבורד בגימור C.P.L (למינטו) איכותי נעילה מגנטית שקטה משקוף עץ מצופה למינטו הלבשות WPC עמידות במים מדורגות או רחבות אטם היקפי להפחתת רעשים.	מידע כללי
ידית בולוניה צירי פייפ.	פרזול ועזרים
מבחר עיצובים, זיגוגים ושילוב פסי אלומיניום לבחירה.	תוספות לבחירה
גובה 2.05 מטר (כולל משקוף). רוחב פתח 70/80 ס"מ. ניתן להזמין בייצור מיוחד פתח 60/90/100 ס"מ בתוספת תשלום. חתך משקוף 12 ס"מ. ניתן להזמין חתך משקוף 9.5/14 ס"מ או מעל 14 ס"מ בייצור מיוחד ובתוספת תשלום.	מידות

רב-בריש שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת. הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי.

דלתות פנים | מוסדיות (פורמייקה)

דלתות עץ עם קנט עץ גושני בוק חיצוני או פנימי, משקוף פלדה 1.50 מ"מ WPC / נירוסטה. הדלתות מתאימות למוסדות כגון בתי חולים, בתי ספר, משרדים, מבנים ציבוריים ועוד. בעלות עמידות גבוהה במיוחד וניתנות לרכישה בכל גווי הפורמייקה.



ידית בלונייה



קנט חיצוני



קנט פנימי

גוונים:



לבחירה מכל גווי הפורמייקה הקיימים לפי הזמנה

מפרט טכני

מידע כללי	כנף שטופקנט במילוי פלקסבורד בחיפוי פורמייקה משני צידי הכנף ומסגרת עץ בוק גושני פנימי או חיצוני משקוף פלדה 1.50 מ"מ WPC / נירוסטה.
פרזול ועזרים	ידית בלונייה 3 צירי ספר Heavy Duty מנעול 101 לצילינדר של רב-ברח.
תוספות לבחירה	ידית אחיזה לנכים מנירוסטה מחזיר שמן מנעול תפוס פנוי צוהרים לבחירה ממגוון חלונות רב-ברח דלתות עם צירי פיווט עליון תחתון ובורר פתיחת חירום.
מידות	רוחב מקסימאלי 1.20 מ' גובה מקסימאלי 2.30 מ'
גווי פורמייקה	לבחירה מכל גווי הפורמייקה הקיימים לפי הזמנה (חברת אברבוך/פורמייקה סנטר).

רב-ברח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט זה ללא כל הודעה מוקדמת. הגוונים להמחשה בלבד • יתכנו הבדלים בגוון הסופי.



תכנון פתחים לדלתות פנים (לסדרות TOP, פלאצו, מילניום)

הגדרות:

פתח אור – הפתח נטו הסופי שמקבלים לאחר התקנת הדלת והמשקופים

פתח בנייה – הפתח אותו מציין האדריכל בתוכניות הבנייה

שטיכמוס – סימון המייצג גובה מטר מהרצפה הסופית (העתידית)

רב-בריש מייצרת משקופים בחתכים המתאימים לעובי קיר: 9.5/12/14/16 ס"מ. כמו כן, ניתן להזמין בתוספת תשלום, חתכי משקוף במידות מיוחדות (ע"י חיבור 2 משקופים).

מידות גובה בבניה חדשה			
מידה	פתח בנייה בהנחה ולא יותקנו משקופים עיוורים	פתח בנייה בהנחה וכן יותקנו משקופים עיוורים	גובה פתח אור
גובה קומפ' 205 ס"מ	פתח 206 ס"מ	פתח 208 ס"מ	200 ס"מ
גובה קומפ' 214 ס"מ	פתח 215 ס"מ	פתח 217 ס"מ	209 ס"מ
גובה קומפ' 220 ס"מ*	פתח 221 ס"מ	פתח 223 ס"מ	פתח 215 ס"מ
גובה קומפ' 240 ס"מ*	פתח 241 ס"מ	פתח 243 ס"מ	פתח 235 ס"מ
מידות רוחב בבניה חדשה			
מידה	פתח בנייה בהנחה ולא יותקנו משקופים עיוורים	פתח בנייה בהנחה וכן יותקנו משקופים עיוורים	רוחב פתח אור
קומפ' 60 ס"מ	רוחב 61 ס"מ	רוחב 66 ס"מ	50 ס"מ
קומפ' 65 ס"מ	רוחב 66 ס"מ	רוחב 71 ס"מ	55 ס"מ
קומפ' 70 ס"מ	רוחב 71 ס"מ	רוחב 76 ס"מ	60 ס"מ
קומפ' 75 ס"מ	רוחב 76 ס"מ	רוחב 81 ס"מ	65 ס"מ
קומפ' 80 ס"מ	רוחב 81 ס"מ	רוחב 86 ס"מ	70 ס"מ
קומפ' 85 ס"מ	רוחב 86 ס"מ	רוחב 91 ס"מ	75 ס"מ
קומפ' 90 ס"מ	רוחב 91 ס"מ	רוחב 96 ס"מ	80 ס"מ
קומפ' 95 ס"מ	רוחב 96 ס"מ	רוחב 101 ס"מ	85 ס"מ
קומפ' 100 ס"מ	רוחב 101 ס"מ	רוחב 106 ס"מ	90 ס"מ

* ניתן להזמין רק בסדרת Top

מידע לקראת בניה/שיפוץ


• **בניית שן לפתח** – ע"פ תקנות הבניה דלת צריכה להיפתח 90 מעלות לפחות. לאור האמור, יש לבנות שן ברוחב 10 ס"מ לפחות ולהתרחק ככל הניתן מהקיר הניצב לדלת.

• **מיקום מתגים** – כדי להימנע מחיתוך ההלבשות יש לוודא שמתגי החשמל נמצאים במרחק של לכ-7 ס"מ מקצה פתח הבניה.




שרטוט טכני


בנייה קונבנציונאלית (קיר + טיח) לדלת קומפלט בגובה 205 ס"מ

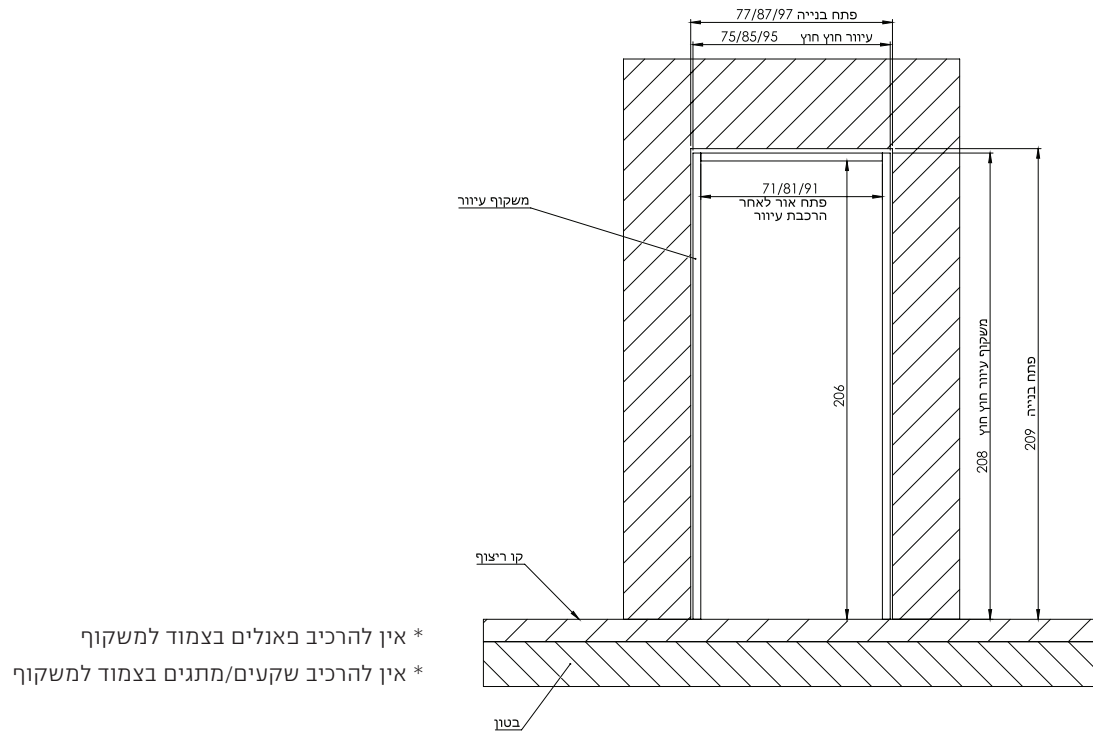

בניית קירות גבס לדלת קומפלט בגובה 205 ס"מ

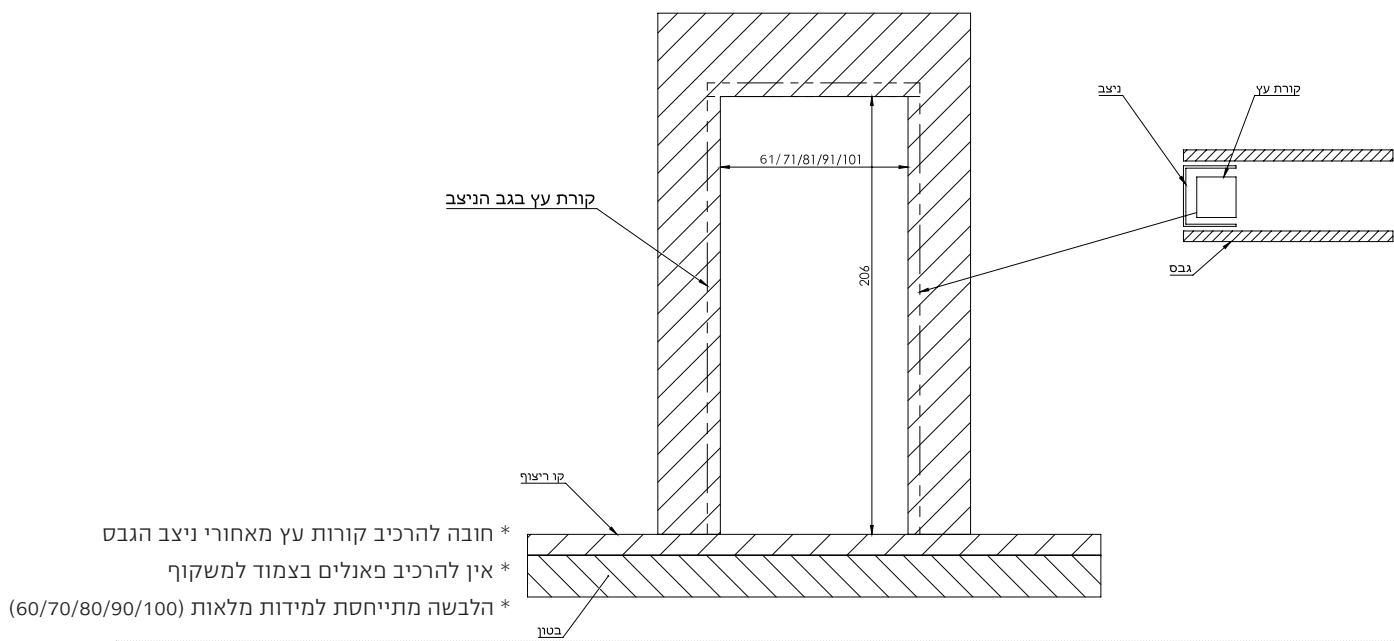

קו ריצוף בין חדרים/פרוזדור - שן עם הלבשה

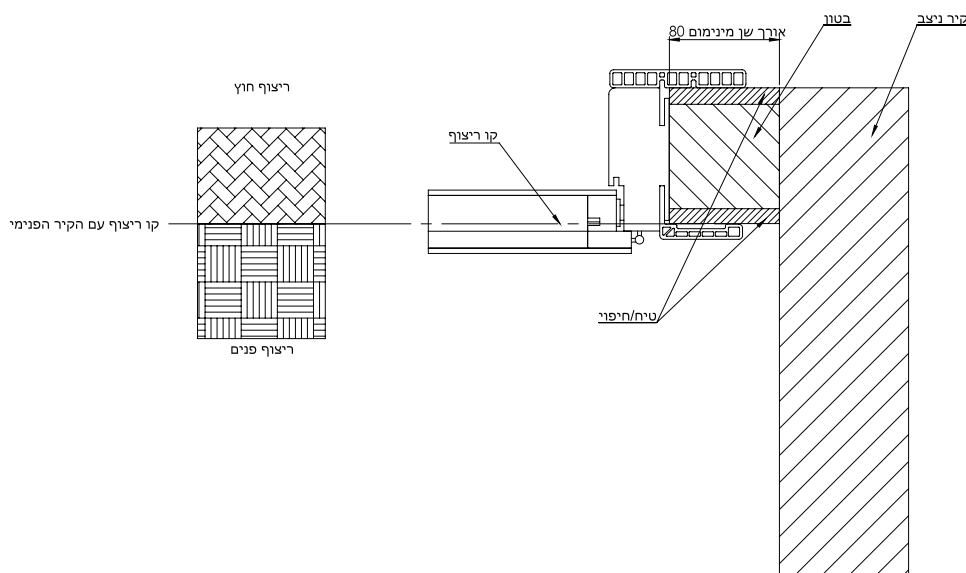

שערים ומשווה גובה

חטיבת השערים ברב-בריה מייצרת מגוון רחב של מוצרים תחת פיקוח ורמת איכות גבוהה במיוחד עבור מרכזים לוגיסטיים, מפעלים, מוסדות, בסיסי צה"ל, חניונים, מרכזים מסחריים ועוד.



תריס גלילה חסין אש



תריסי גלילה



דלתות פנלים מתרוממות



מחסום זרוע / קורה קונזולית




שער קונזולי



משווה גובה + אוטם שערים



דלת מהירה דגם Speedy

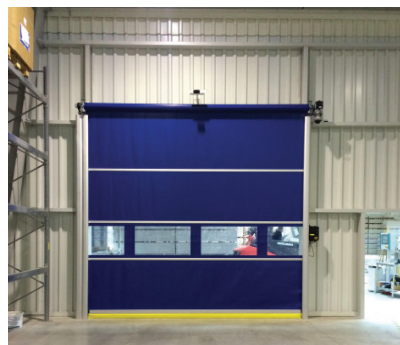

דלת מהירה PVC נגללת / נאספת



וילון אש



משווה גובה מדגם RB2030 בייצור בלעדי בחברת רב בריח, תחת זיכיון של BLUE GIANT הקנדית





רב-בריאח

כשזה מגיע לפרוייקט שלך - בטוח רב-בריאח

כל התמונות, הגוונים, השרטוטים והאיורים בקטלוג זה הינם להמחשה בלבד.
רב-בריאח שומרת לעצמה את הזכות לשפר ו/או לשנות את המוצרים במפרט ללא הודעה מוקדמת.
© Copyright, 2018 Rav-Bariach (08) Industries Ltd. All rights reserved
אוקטובר 2018

www.rav-bariach.co.il